ボックスブレーカ

■配線用遮断器組込　■プラスチック製ボックス　色：ホワイトグレー(N8.5)


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P•3E•50AF	3P•3E•60AF	3P•3E•100AF	屋外用(防雨形) 3P•3E•50AF
型式		DP-B53K	DP-B63K	DP-B103K	DPW-B53K
定格使用電圧Ue	AC	100-200V	100-200V	100-200V	100-200V
	DC	–	–	–	–
定格電流・ご注文品番		15A ◒ DPB53K15			15A ◒ DPWB53K15
		20A ◒ DPB53K20			20A ◒ DPWB53K20
		30A ◎ DPB53K30			30A ◒ DPWB53K30
		40A ◒ DPB53K40			
		50A (11kW) ◎ DPB53K50			
			60A (15kW) ◎ DPB63K60	60A (15kW) ● DPB103K06	
				75A (18.5kW) ◒ DPB103K07	
( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す				100A (22kW) ◒ DPB103K10	
標準価格(円)		13,400	13,400	31,800	16,200
外観及び外形寸法(mm)		A 260 B 175 C 95 プラスチック製	A 260 B 175 C 95 プラスチック製	A 320 B 195 C 95 プラスチック製	屋外用(防雨形) 保護等級 IP43 A 285 B 178 C 110 プラスチック製
定格遮断容量(kA)	100V	5/2	5/2	5/2	5/2
	AC 200V	5/2	5/2	5/2	5/2
	415V	–	–	–	–
端子仕様		線押え方式(圧着端子使用可能) M5	線押え方式(圧着端子使用可能) M6	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	線押え方式(圧着端子使用可能) M5
接続可能最大電線(mm²)		22	22	38	22
取付可能付属装置 接続方式 裏面形	SD	–	–	–	–
接続方式 埋込形	FP	–	–	–	–
補助スイッチ	AX	–	–	–	–
警報スイッチ	AL	–	–	–	–
電圧引外し装置	SHT	–	–	–	–
不足電圧引外し装置	UVT	–	–	–	–
端子台	TB	–	–	–	–
トリップボタン	TRB	遮断器に標準装備	遮断器に標準装備	遮断器に標準装備	遮断器に標準装備
ハンドルロック キャップ式	LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
ハンドルロック 施錠式	HL	–	–	–	–
引外し方式		熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
組込遮断器		B-53KC	B-63KC	B-103KC	B-53KC
寸法図記載ページ		A-61			

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■色：ホワイトグレー(N8.5)
■商品ラインナップにない遮断器の組込も承っております。
A-49ページの製作可能追加器種一覧をご参照ください。

ブレーカの増設や各種機械、設備の電源用にご使用いただけます。

■半透明な小窓からブレーカの状態が確認できます。
■屋内用の小窓は開閉可能です。(簡単なブレーカ操作が可能です)
■扉に施錠用の鍵取付穴(φ8)を設けました。
■屋内用は上・下面(屋外用は下面)にノックアウト、ブッシング付です。
■中継用アース端子(M5×2)を標準装備。
■記入に楽な取り外し式の回路名称記入紙付です。
■ボックスのみの販売は行っておりません。



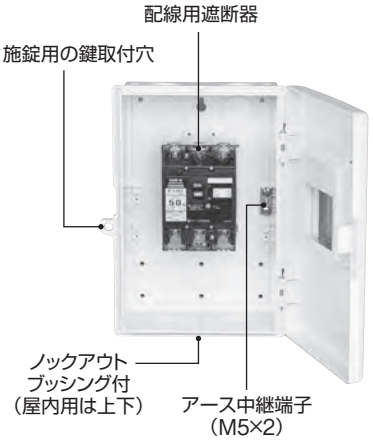

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はA-1ページ)　この価格には消費税は含まれておりません。