漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器


通電表示 GR-PE、漏電表示 GR-PF 地絡保護専用

動作表示 GR-PD-1 過負荷・地絡保護

動作表示 GR-PD-2 地絡保護・転倒動作機能付

水中ポンプ、温水便座、浴室用機器、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護にご使用ください。



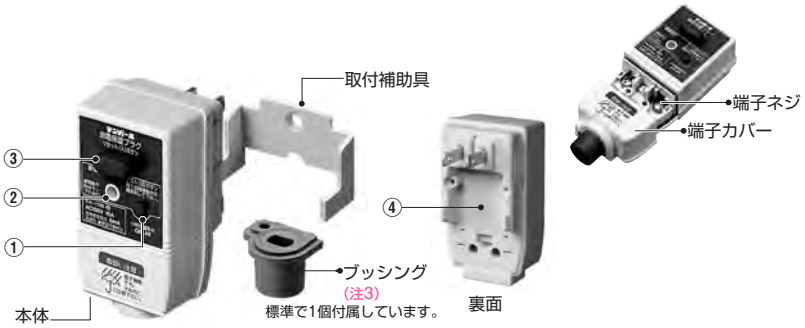

①テスト(切)ボタン
動作確認をこのボタンで行ってください。また、OFFする時にも使用します。

②通電、漏電、動作ランプ(赤)
通電(**GR-PE**)、漏電(**GR-PF**)、動作(**GR-PD-1**、**GR-PD-2**)の時、このランプが点灯します。

③リセット(入)ボタン
動作しOFFになった場合、動作原因を排除し、リセット(入)ボタンを押せば通電状態(入)にもどります。

④アース端子付きのコンセント用スペース
このスペースによりアース端子付きのコンセントにも取り付けることができます。

定格仕様

極数	2P		2P		2P	2P
型式	GR-PE		GR-PF		GR-PD-1(注1)	GR-PD-2(注2)
ご注文品番	◎ GRPE1515	◎ GRPE1506	◎ GRPF1515	◒ GRPF1506	◎ GRPD11015	◒ GRPD21506
表示ランプ	通電表示	通電表示	漏電表示	漏電表示	動作表示	動作表示
保護機能	地絡保護専用	地絡保護専用	地絡保護専用	地絡保護専用	過負荷・地絡保護	地絡保護・転倒動作機能付
標準価格(円)	**8,400**	**8,400**	**8,400**	**8,400**	**10,000**	**9,100**
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格電流	15A	15A	15A	15A	10A	15A
定格感度電流	15mA	6mA	15mA	6mA	15mA	6mA
動作時間	0.1秒以内(高速形)	0.1秒以内(高速形)	0.1秒以内(高速形)	0.1秒以内(高速形)	0.1秒以内(高速形)	0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度	—	—	—	—	40℃	—
使用周囲温度	−10℃〜50℃	−10℃〜50℃	−10℃〜50℃	−10℃〜50℃	0℃〜40℃	−10℃〜40℃
外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	81×45×44mm	81×45×44mm	81×45×44mm	81×45×44mm	80×43×43mm	80×43×43mm
寸法図記載ページ	B-91	B-91	B-91	B-91	B-91	B-91

■仕様の詳細につきましては、仕様書をご請求いただきご確認ください。
(注1)**GR-PD-1**は特定の負荷機器に限定使用することを条件に機器保護用OC付としてご使用できます。
GR-PD-1のケーブルサイズは、1.25mm²以上をご使用ください。
(注2)**GR-PD-2**は負荷機器のa接点を受けて動作する機能をもっています。

(注3)ブッシングは標準で1個付属しますのでご注文の際、選んでご指定ください。

適合ブッシング表

電線の種類	線心数(心)	公称断面積(mm²)	適合ブッシング	ご注文品番	標準価格(円)
ビニル・キャブタイヤ長円形コード(VCTFK)	2	0.75	ブッシングA	UOU00A	70
		1.25	ブッシングF	UOU00F	
		2	ブッシングF	UOU00F	
ビニル・キャブタイヤ丸形コード(VCTF)	2	0.75	ブッシングE	UOU00E	
		1.25	ブッシングD	UOU00D	
		2	ブッシングD	UOU00D	
	3	0.75	ブッシングE	UOU00E	
		1.25	ブッシングD	UOU00D	
		2	ブッシングD	UOU00D	
ビニル・キャブタイヤケーブル(VCT)	2	0.75	ブッシングC	UOU00C	
		1.25	ブッシングC	UOU00C	
		2	ブッシングB	UOU00B	
	3	0.75	ブッシングC	UOU00C	
		1.25	ブッシングB	UOU00B	
		2	ブッシングB	UOU00B	

単位：mm

品名	開口形参考図(寸法近似)	開口寸法 縦	開口寸法 横
ブッシングA	⬭	3.0	5.2
ブッシングB	○	φ8.5	
ブッシングC	○	φ7.5	
ブッシングD	○	φ6.0	
ブッシングE	○	φ5.0	
ブッシングF	⬭	3.2	5.8

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品) ●(受注品)(詳細はB-1ページ)
この価格には消費税は含まれておりません。