ボックスブレーカ　■漏電遮断器組込　■プラスチック製ボックス　色：ホワイトグレー(N8.5)


極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・50AF	3P・3E・60AF	3P・3E・100AF	太陽光発電システム用 3P・3E・50AF
型式	DP-G53K	DP-G63K	DP-G103K	DP-GU53K
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V	100-200V	100-200V	100/200V
最大動作時間	0.1秒	0.1秒	0.1秒	0.1秒
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA
定格電流・ご注文品番	15A ◒ DP53K1530			
	20A ◒ DP53K2030			
	30A ◒ DP53K3030			30A ◒ DPU53K3030V
	40A ◒ DP53K4030			40A ● DPU53K4030V
	50A (11kW) ◒ DP53K5030			50A ● DPU53K5030V
		60A (15kW) ◒ DP63K6030	60A (15kW) ● DP103K0630	
			75A (18.5kW) ◒ DP103K0730	
( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す			100A (22kW) ◒ DP103K1030	
標準価格(円)	23,500	23,500	46,500	26,500
外観及び外形寸法(mm)	A 260 B 175 C 95 プラスチック製	A 260 B 175 C 95 プラスチック製	A 320 B 195 C 95 プラスチック製	A 260 B 175 C 95 プラスチック製
組込遮断器の定格遮断容量(kA) 100V	5/2	5/2	5/2	—
100/200V	—	—	—	5/2
200V	5/2	5/2	5/2	—
100/200V	—	—	—	5
標準接続方式	線押え方式(圧着端子使用可能) M5	線押え方式(圧着端子使用可能) M6	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	線押え方式(圧着端子使用可能) M5
接続可能最大電線(mm²)	22	22	38	22
中感度形	●100mA(15A不可)	●100mA	●100mA	—
時延形[最大動作時間]	—	—	—	—
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	—	—	—	—
埋込形 FP	—	—	—	—
補助スイッチ AX	—	—	—	—
警報スイッチ AL	—	—	—	—
テストリード線引出し TBL	—	—	—	—
端子台 TB	—	—	—	—
ハンドルロック キャップ式 LC	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)	別売(RC-KA)
ハンドルロック 施錠式 HL	—	—	—	—
引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
組込遮断器	GB-53KC	GB-63KC	GB-103KC	GBU-53KC
製品質量(kg)	0.99	1.0	1.28	1.01
寸法図記載ページ	B-91			

■適合圧着端子 D-27ページ　■色：ホワイトグレー(N8.5)

ブレーカの増設や各種機械、設備の電源用にご使用いただけます。

■半透明な小窓からブレーカの状態が確認できます。
■屋内用(DP)の小窓は開閉可能です。(簡単なブレーカ操作が可能です)
■扉に施錠用の錠取付穴(Φ8)を設けました。
■屋内用は上・下面(屋外用は下面)にノックアウト、ブッシング付です。
■中継用アース端子(M5×2)を標準装備。
■記入に楽な取り外し式の回路名称記入紙付です。
■ボックスのみの販売は行っておりません。



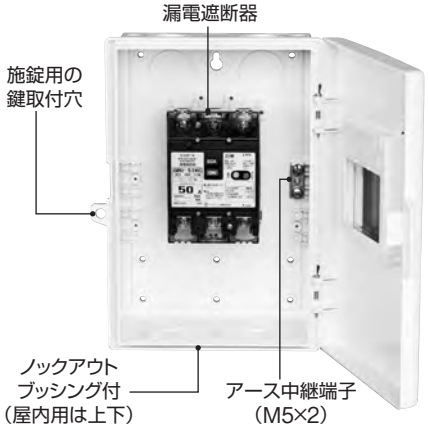

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　◒(在庫少数/在庫なしの場合受注品)　●(受注品)(詳細はB-1ページ)　この価格には消費税は含まれておりません。