

パールテクト

リミッター
スペースなし
全電力管内向け

EV・PHEV

IH

エコキュート

太陽光

EV・PHEV回路(2次送り)

エコキュート(1次送り)

IHクッキングヒーター

太陽光発電システム

ELB2P20A
GBC-2NA

エコキュート用
ブレーカ


EV・PHEV回路付住宅用分電盤

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

20A
BC-2NA

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールテクトブレーカ	
	40A、50A	GBU-53HEC				BC-1NA(2P1E20A)	
	60A	GBU-63HEC				BC-2NA(2P2E20A、30A)	
	75A	GBU-73HKC				GBC-2NA(2P2E20A)	

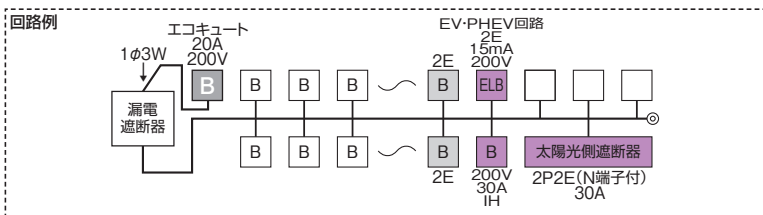

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IT2C2EV

パールテクト(扉付)

太陽光側遮断器
BU-52NS(N端子付)2P2E30A


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	EV用 ELB 2P2E 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
14+3	40	10	2	1	1	③	MAG34143IT2C2EV	108,400	320	415	103	60	E-159 12
	50					③	MAG35143IT2C2EV	108,400					
	60					③	MAG36143IT2C2EV	108,400					
	75					③	MAG37143IT2C2EV	113,200				100	
18+3	50	14	2	1	1	③	MAG35183IT2C2EV	119,300	320	449	118	60	E-156 2
	60					③	MAG36183IT2C2EV	119,300				100	
	75					③	MAG37183IT2C2EV	124,100					
22+3	50	16	4	1	1	③	MAG35223IT2C2EV	121,900	320	483	118	60	E-156 3
	60					③	MAG36223IT2C2EV	121,900				100	
	75					③	MAG37223IT2C2EV	140,000					
26+3	60	20	4	1	1	③	MAG36263IT2C2EV	149,400	320	517	118	60	E-157 4
	75					③	MAG37263IT2C2EV	154,600				100	
30+3	60	24	4	1	1	③	MAG36303IT2C2EV	150,400	320	551	118	60	E-157 5
	75					③	MAG37303IT2C2EV	155,900				100	

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 主幹用漏電遮断器、EV・PHEV回路用漏電遮断器ともに最大動作時間は0.1秒ですので、漏電発生の際、どちらが先に動作するかは特定できません。
- エコキュート用ブレーカ20Aは30Aに組み替え可能です。

太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合

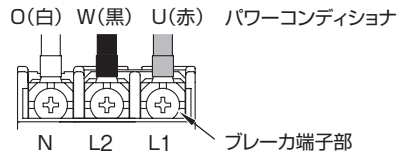

■下列取付の場合

