

| 単3<br>主幹 | 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 |             |  |
|----------|-----------------|-------------|--|
|          | 40A・50A         | GBU-53・1HEC |  |
|          | 60A             | GBU-63・1HEC |  |
|          | 75A             | GBU-73・1HKC |  |

| 分岐 | パールテクトブレーカ         |  |
|----|--------------------|--|
|    | BC-1NA(2P1E20A)    |  |
|    | BC-2NA(2P2E20A)    |  |
|    | BC-3・1NSA(2P2E20A) |  |

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - N1



パールテクト(扉付)


YALG - N1



パールテクト(扉なし)



回路例

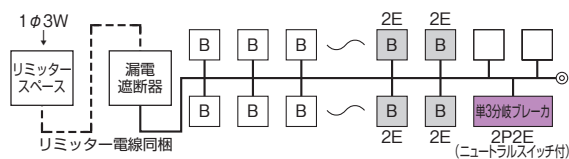

| 分岐回路数<br>+予備回路数 | 主幹<br>(A) | 分岐回路 |      | パールテクト(扉付) |             |             | パールテクト(扉なし) |             |             | 外形寸法(mm) |     |     |     | 想定<br>規格<br>(A) | 外形<br>寸法<br>図 |
|-----------------|-----------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----|-----|-----|-----------------|---------------|
|                 |           | 2P1E | 2P2E | 納期<br>区分   | ご注文品番       | 標準価格<br>(円) | 納期<br>区分    | ご注文品番       | 標準価格<br>(円) | タテ       | ヨコ  | フカサ |     |                 |               |
|                 |           |      |      |            |             |             |             |             |             |          |     | 扉付  | 扉なし |                 |               |
| 12+2            | 40        | 10   | 2    | ●          | MALG34122N1 | 66,500      | ●           | YALG34122N1 | 63,800      | 320      | 483 | 118 | 98  | 60              | E-156<br>③    |
|                 | 50        |      |      | ●          | MALG35122N1 | 66,500      | ●           | YALG35122N1 | 63,800      |          |     |     |     |                 |               |
|                 | 60        |      |      | ●          | MALG36122N1 | 66,500      | ●           | YALG36122N1 | 63,800      |          |     |     |     |                 |               |
| 16+2            | 50        | 12   | 4    | ●          | MALG35162N1 | 75,100      | ●           | YALG35162N1 | 71,000      | 320      | 517 | 118 | 98  | 60              | E-157<br>④    |
|                 | 60        |      |      | ●          | MALG36162N1 | 75,100      | ●           | YALG36162N1 | 71,000      |          |     |     |     | 75              |               |
|                 | 75        |      |      | ●          | MALG37162N1 | 85,300      | ●           | YALG37162N1 | 81,500      |          |     |     |     |                 |               |
| 20+2            | 50        | 16   | 4    | ●          | MALG35202N1 | 87,200      | ●           | YALG35202N1 | 80,700      | 320      | 551 | 118 | 98  | 60              | E-157<br>⑤    |
|                 | 60        |      |      | ●          | MALG36202N1 | 87,200      | ●           | YALG36202N1 | 80,700      |          |     |     |     | 75              |               |
|                 | 75        |      |      | ●          | MALG37202N1 | 97,500      | ●           | YALG37202N1 | 90,700      |          |     |     |     |                 |               |
| 24+2            | 60        | 18   | 6    | ●          | MALG36242N1 | 101,200     | ●           | YALG36242N1 | 95,000      | 320      | 619 | 118 | 98  | 60              | E-157<br>⑥    |
|                 | 75        |      |      | ●          | MALG37242N1 | 111,600     | ●           | YALG37242N1 | 105,400     |          |     |     |     | 75              |               |
| 28+2            | 60        | 22   | 6    | ●          | MALG36282N1 | 116,300     | ●           | YALG36282N1 | 110,400     | 320      | 619 | 118 | 98  | 60              | E-157<br>⑥    |
|                 | 75        |      |      | ●          | MALG37282N1 | 126,900     | ●           | YALG37282N1 | 120,900     |          |     |     |     | 75              |               |
| 32+2            | 60        | 26   | 6    | ●          | MALG36322N1 | 128,100     | ●           | YALG36322N1 | 121,900     | 320      | 687 | 118 | 98  | 60              | E-158<br>⑦    |
|                 | 75        |      |      | ●          | MALG37322N1 | 138,700     | ●           | YALG37322N1 | 132,500     |          |     |     |     | 75              |               |

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。  
■単3分岐ブレーカにハンドルキャップが付属します。

## 単3分岐ブレーカについて

単相3線分岐配線用ニュートラルスイッチ付パールテクトブレーカは100/200V併用コンセントに至る単相3線分岐配線に対応。

パールテクト専用  
単3分岐ブレーカ  
BC-3・1NSA



| 項目     | 内容                |
|--------|-------------------|
| 型式     | BC-3・1NSA         |
| 極数・素子数 | 2P2E(ニュートラルスイッチ付) |
| 定格電圧   | AC100-100/200V    |
| 定格電流   | 20A               |
| 定格遮断容量 | 2.5kA             |
| 外形寸法   | 88.5×33.6×46.5mm  |
| その他    | コード短絡保護用瞬時遮断機能付   |

回路例



上列例




下例例



100/200V併用接地コンセント

■リミッタースペース寸法



主幹ブレーカに入る入線の電線色と単3分岐ブレーカの  
負荷側の電線色は異なる場合があります。

- 回路例を参考に端子部近傍の色表示と電線色を合わせて接続してください。
- 上側に取り付ける場合は、相が逆になり、色分けは回路例ようになります。
- ブレーカ単体を購入の際は、付属の極性負荷表示変更シールを貼るなどして、端子部色表示を電線色と合わせてください。

■単3分岐ブレーカBC-3・1NSAの操作について  
ブレーカの入「I」、切「O」は、ブレーカ側のハンドル操作のみで行ってください。

NS(ニュートラルスイッチ)は、点検時以外は操作禁止です。

絶縁測定などの点検を行う場合、NS(ニュートラルスイッチ)のハンドル開閉は、ブレーカ側が切「O」の状態で作してください。