
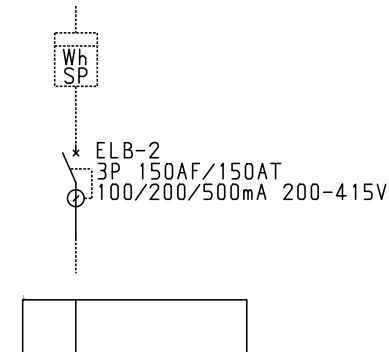


WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。  
必要な場合は別途ご指示ください。

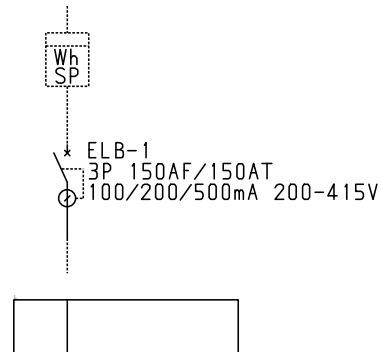

| No. | 機器番号        | 部品名称  | 定格                                    | 形式       | メーカー  | 個数 |
|-----|-------------|-------|---------------------------------------|----------|-------|----|
| 1   | ELB-1~ELB-2 | 漏電遮断器 | 3P 150AF/150AT 100/200/500mA 200-415V | GB-153EC | デンパール | 2  |

- 共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

| 型式名         | 扉  |           | ハンドル | キーハンドル  | 承認 | 検閲 | 製図 | 設計 | キャビネット形式  | 露出/埋込 | 納入先         | 品名          | 面数        |
|-------------|----|-----------|------|---------|----|----|----|----|-----------|-------|-------------|-------------|-----------|
|             | 外函 | 中板        |      |         |    |    |    |    | 製図        | 三角法   |             |             |           |
| HW2TG15K2WC | 外函 | スチール t1.6 | 塗装色  | 2.5Y9/1 | 佐藤 | 渡辺 | 伊達 | 伊達 | 屋外水切防水防塵形 |       | デンパール工業株式会社 | HW2TG15K2WC | [ 1 / 1 ] |
|             | 中板 | スチール t1.6 |      |         |    |    |    |    | 製図        | 三角法   |             |             |           |
|             | 日東 | OMS-22BC. |      |         |    |    |    |    | 2015/2/1  | 1/10  |             |             |           |