


漏電遮断器　埋込形

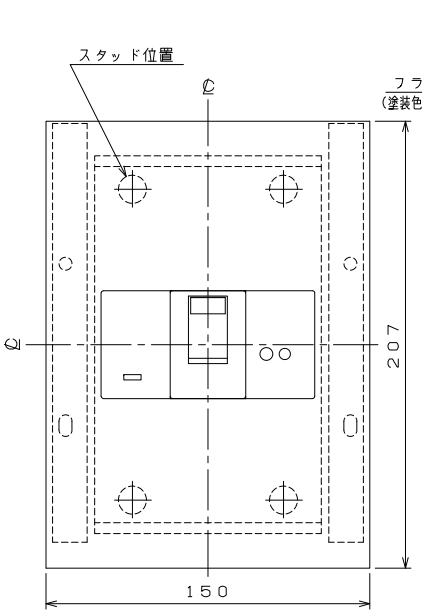

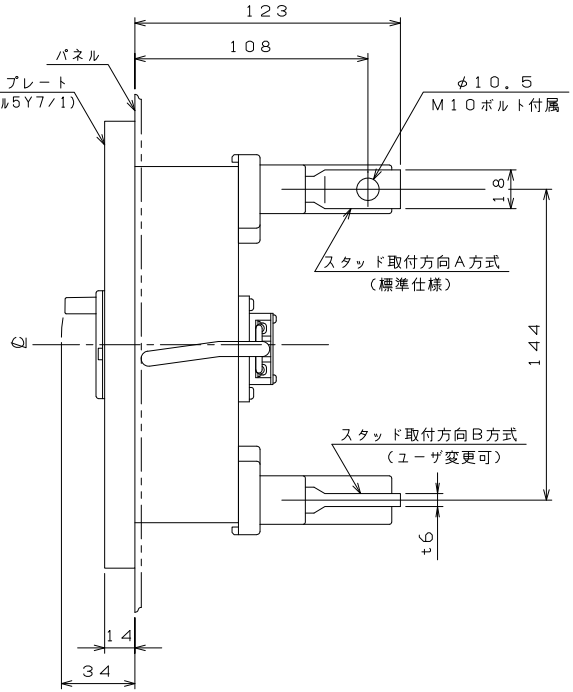


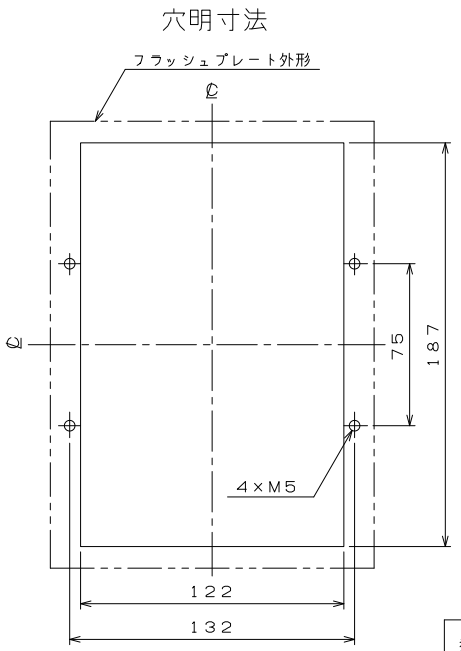



仕　様	接点		
	COM	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	－	c

仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	－	AX
2．AL	AL	－
3．TBL	TBL	－

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。

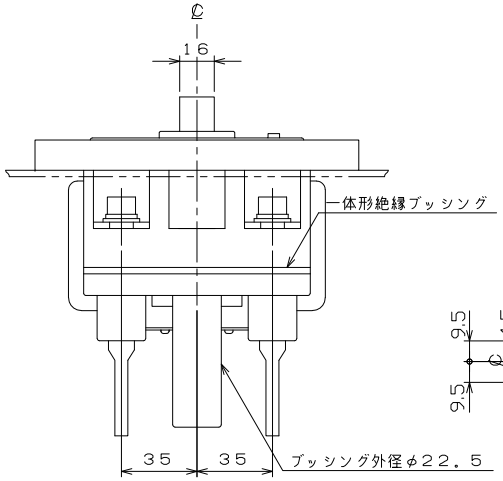

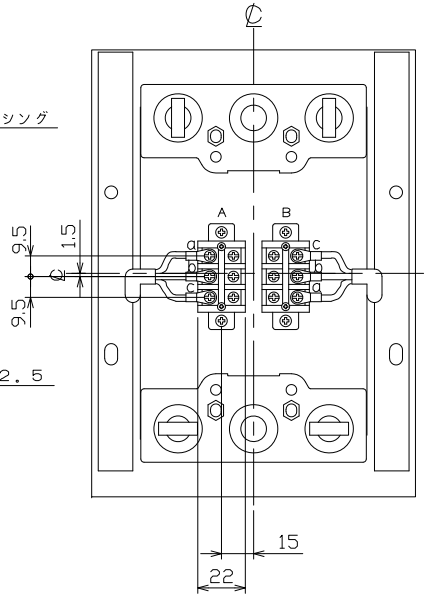

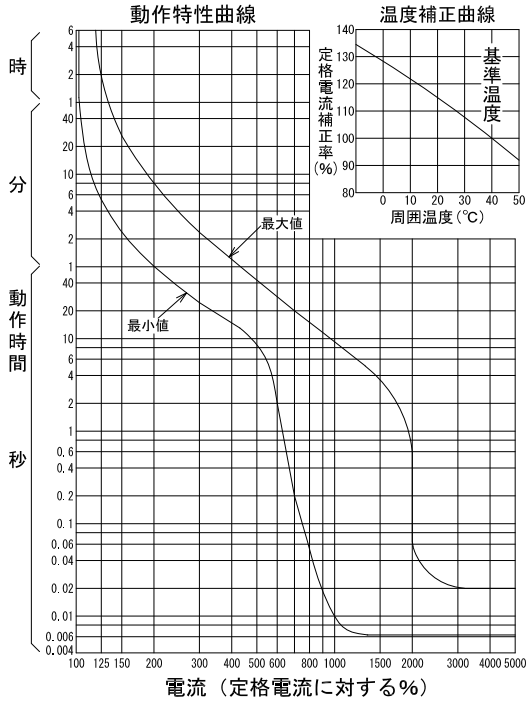

型　式	GB－222EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	100－200
定格電流（A）	125，150，175，200，225
最大動作時間	0．1秒
定格感度電流	30mA，100／200／500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	35
AC 100V／200V	
AC 200V	35
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	2．0
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	受領印	数量

承認	検図	製図	設計
山本博	内藤稔	近	品田

年月日	三角法	E34-2P222EA63
H26.04.02	1／2．5	

テンパール工業株式会社

A-21-02