


漏電遮断器　表面形

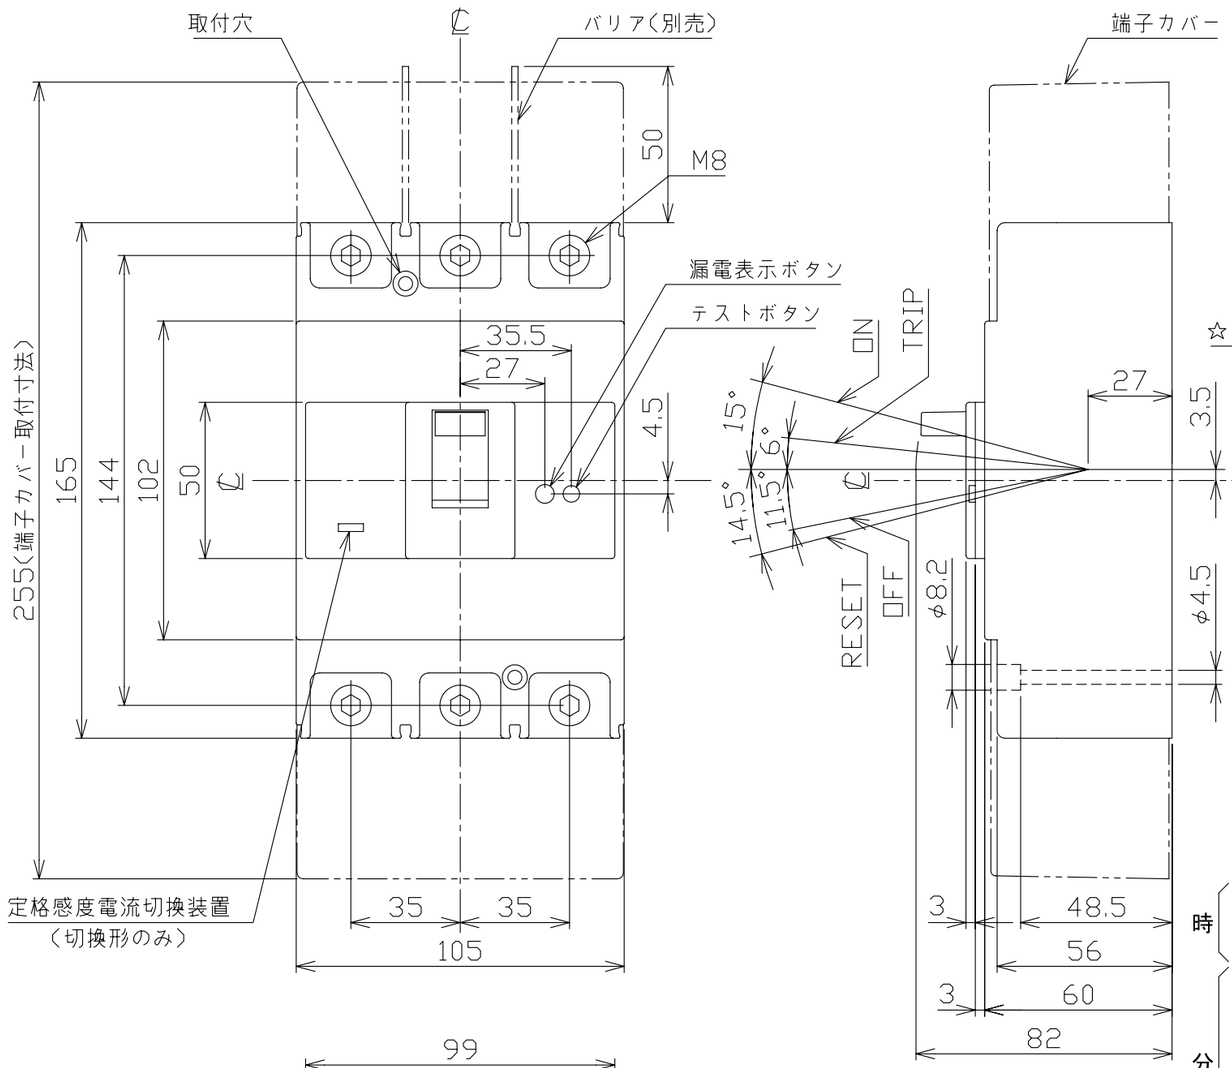


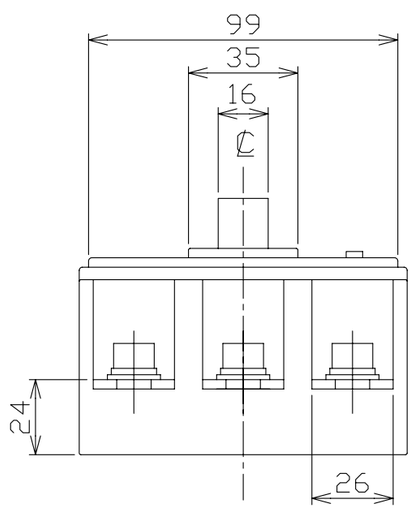




導帯加工図
（最大）

穴明寸法

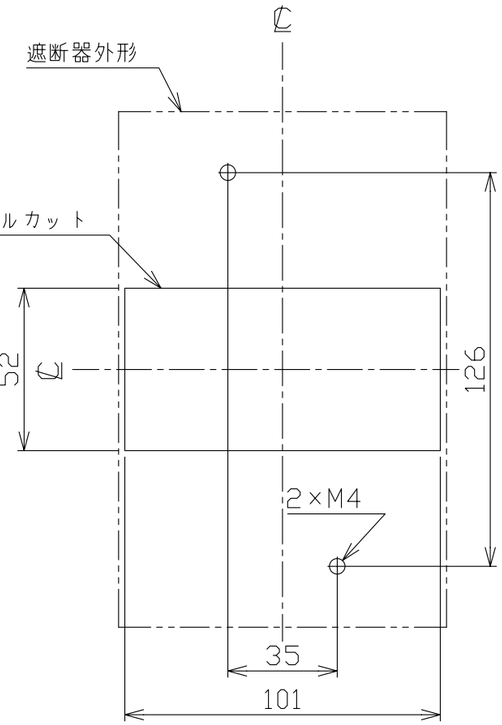

注.太陽光発電システムなど，系統連系用途でのみ逆接続可能です。それ以外の用途では，電源側，負荷側を逆接続して使用できません。

動作特性曲線

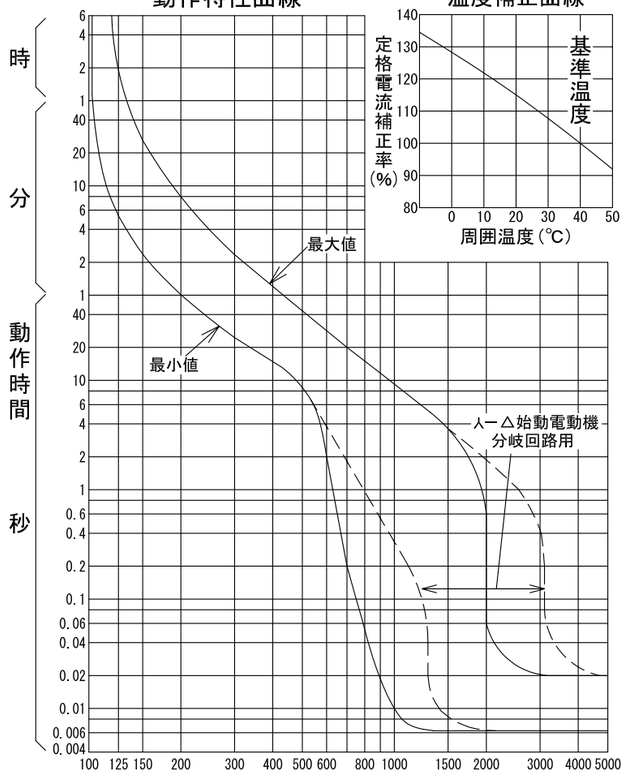

温度補正曲線

型　式		GB-223EA
フレーム		225AF
極数(P)・素子数(E)		3P・3E
定格電圧（V）		200-415
定格電流（A）		125, 150, 175, 200, 225
最大動作時間		0.1秒
定格感度電流		30mA,100/200/500mA
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	
	100V/200V	
	200V	35
	415V	18
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		1.6
備　考		JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	林	長友	品田

年月日	三角法
2002.04.26	E3I4-I3P2I2I3E A1

テンパール工業株式会社

C-13-03