




漏電遮断器　表面形

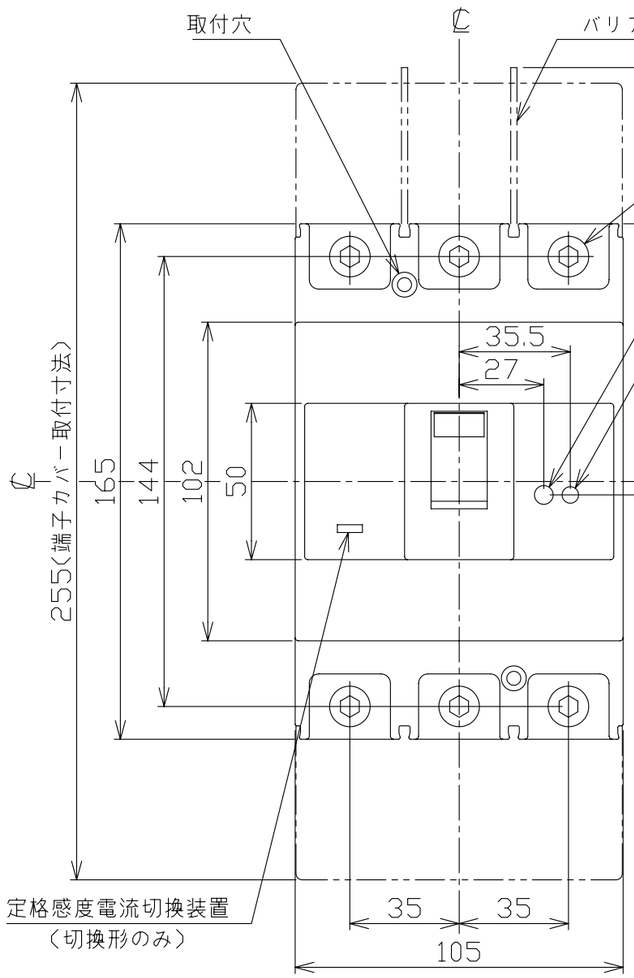

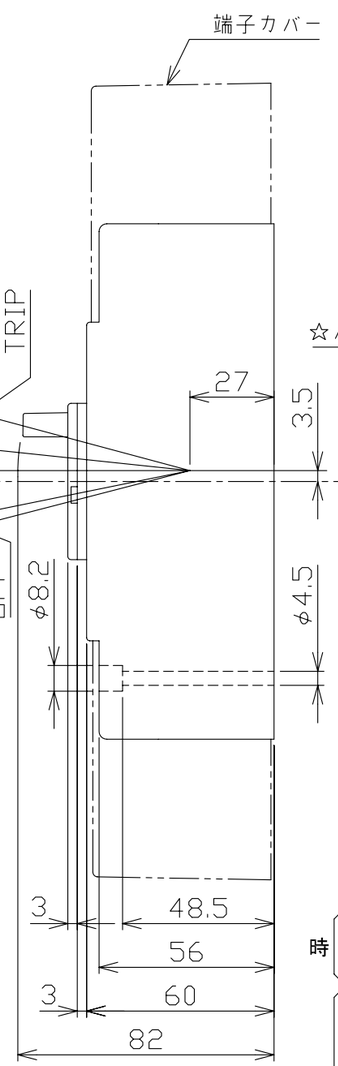


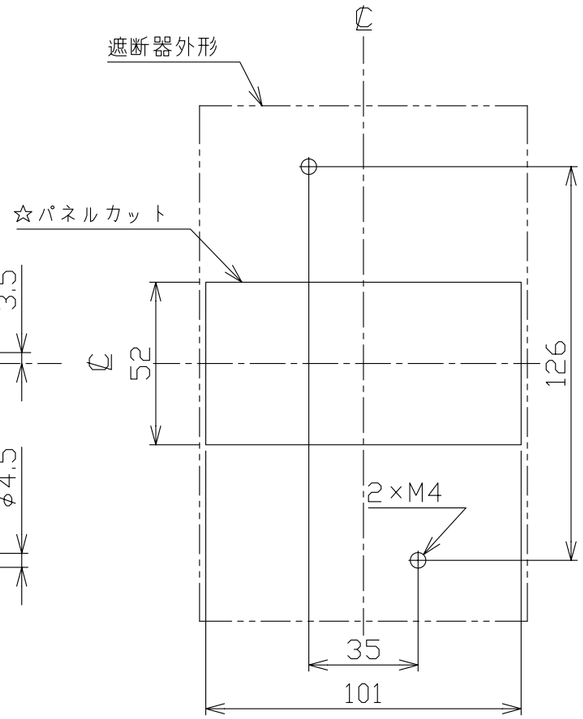

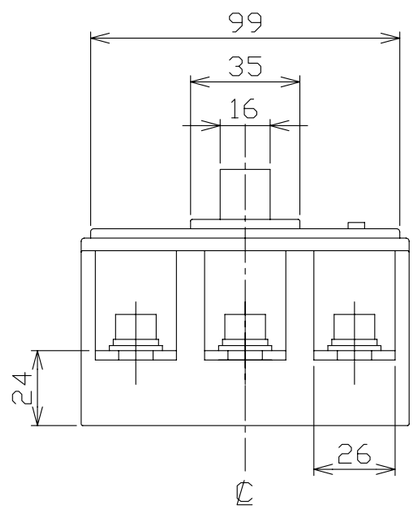



導帯加工図
（最大）

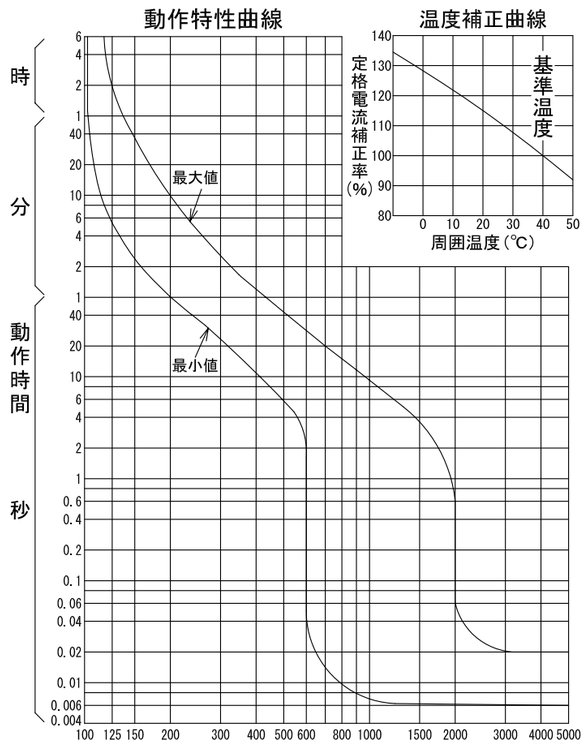

注.太陽光発電システムなど，系統連系用途でのみ逆接続可能です。それ以外の用途では，電源側，負荷側を逆接続して使用できません。

型　式	GB-253EA
フレーム	250AF
極数(P)･素子数(E)	3P･3E
定格電圧（V）	200-415
定格電流（A）	250
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA,100/200/500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V/200V	
AC 200V	35
AC 415V	18
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1.6
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	林	長友	品田

年月日	三角法
2002.04.26	E3141-3P253EA1

テンパール工業株式会社

B-13-03