



漏電遮断器　裏面形

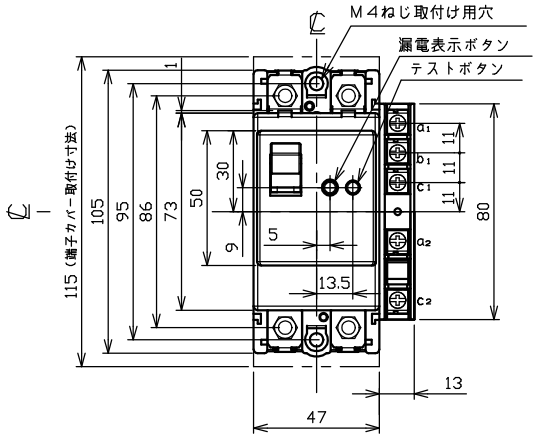

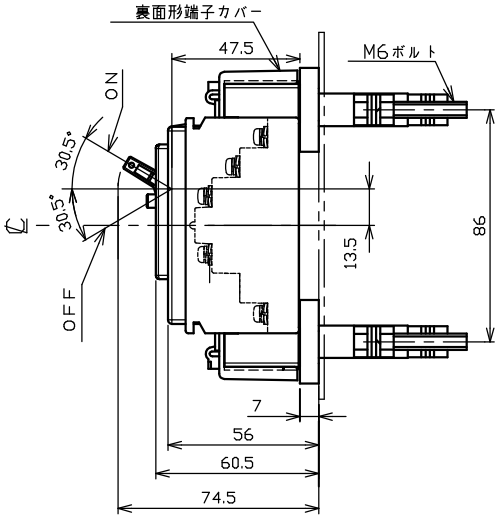

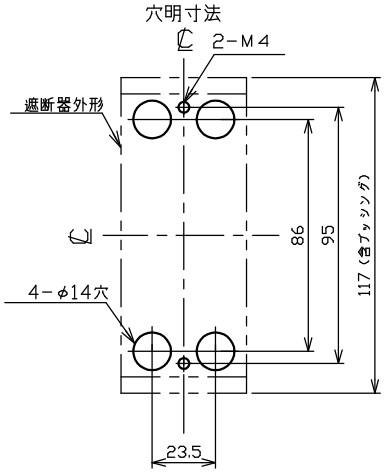


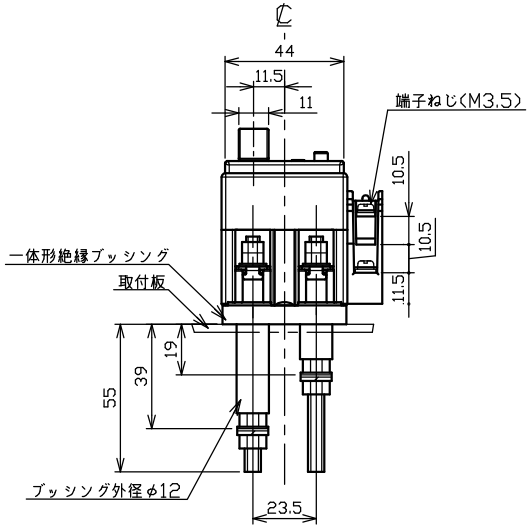

接点仕様

種類	適　用　仕　様	COM	N.C	N.O
AL	ALに関係する全て	a1	b1	c1
AX	AXに関係する全て	a1	b1	c1
TBL	TBLに関係する全て	a2	–	c2

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助＋テストボタンリード線引出し仕様
4. 警報＋テストボタンリード線引出し仕様
5. テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか１つに適用する。

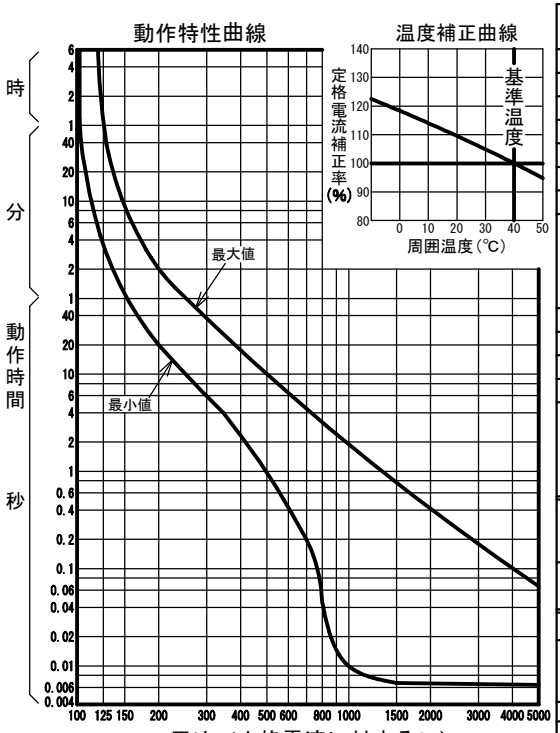

型　式	GB-32EC
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	100-200
定格電流（A）	15, 20, 30
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA・30mA・100mA（15Aは不可）
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	5
AC 100V/200V	
AC 200V	5
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	丸スタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.36
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	受領印 数量

承認	検図	製図	設計
毎熊	重康	塩谷	塩谷

年月日	三角法	D201-2P32EC7
2024.07.01		
テンパール工業株式会社		

0-24-07