



漏電遮断器　埋込形

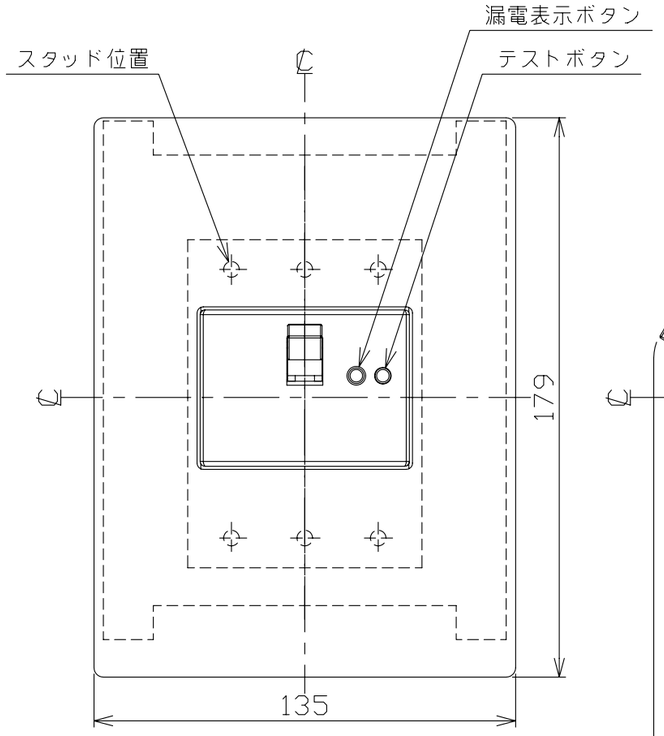

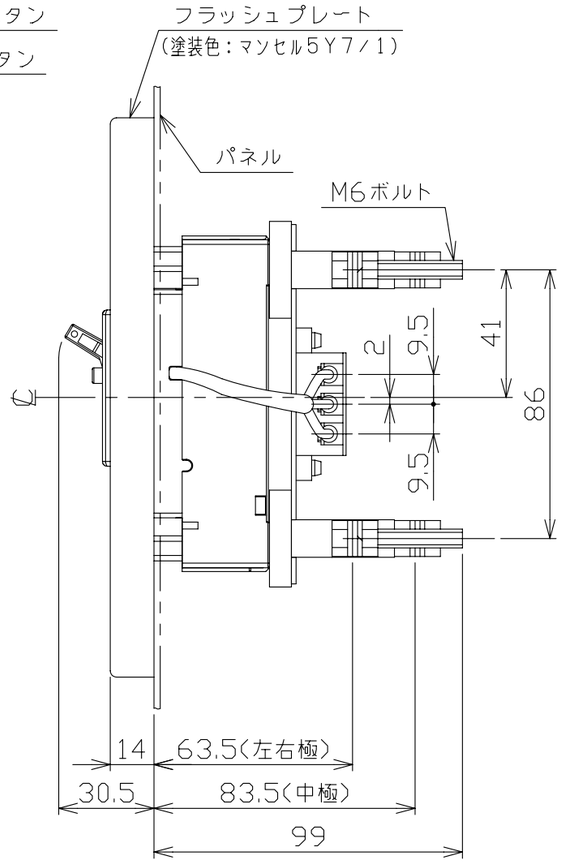

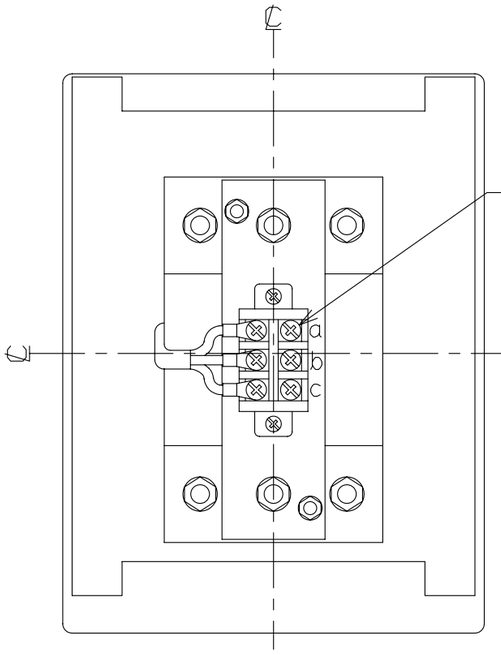

AC100-200Vの場合




AC200-415Vの場合


接点仕様

仕　様	接点		
	COM	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c

注，この寸法図は、1，補助スイッチ仕様
2，警報スイッチ仕様
のうちいずれか1つに適用する。

穴明寸法

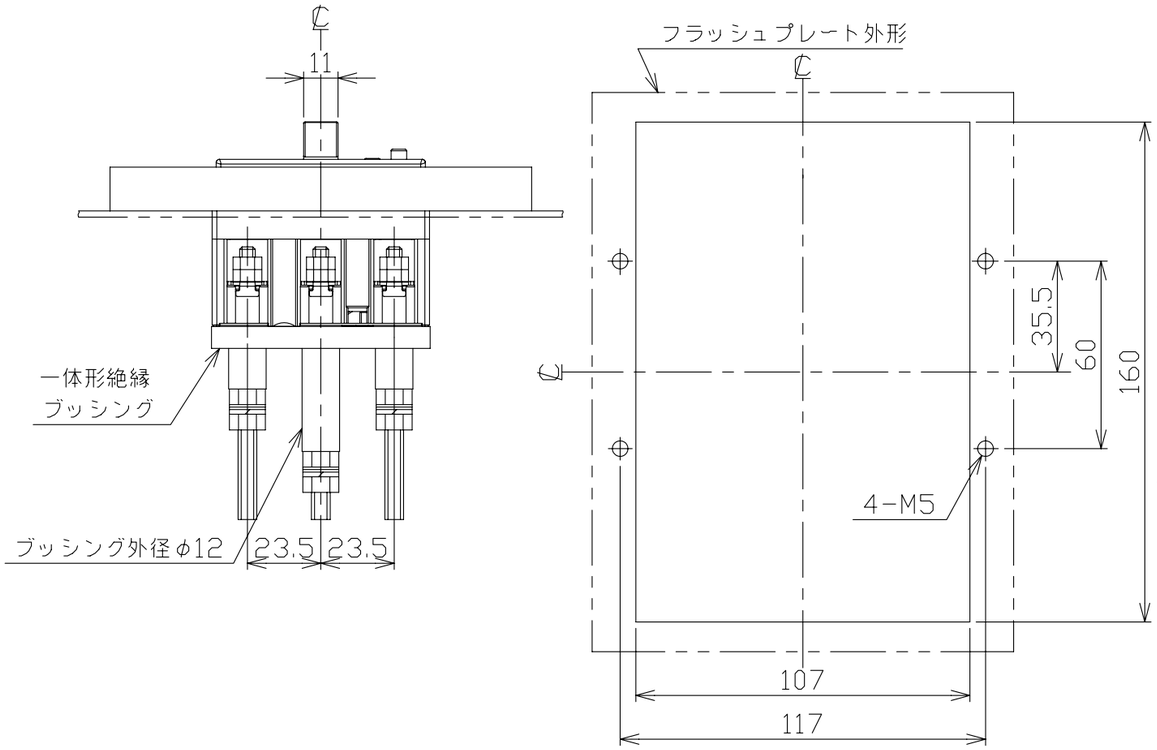

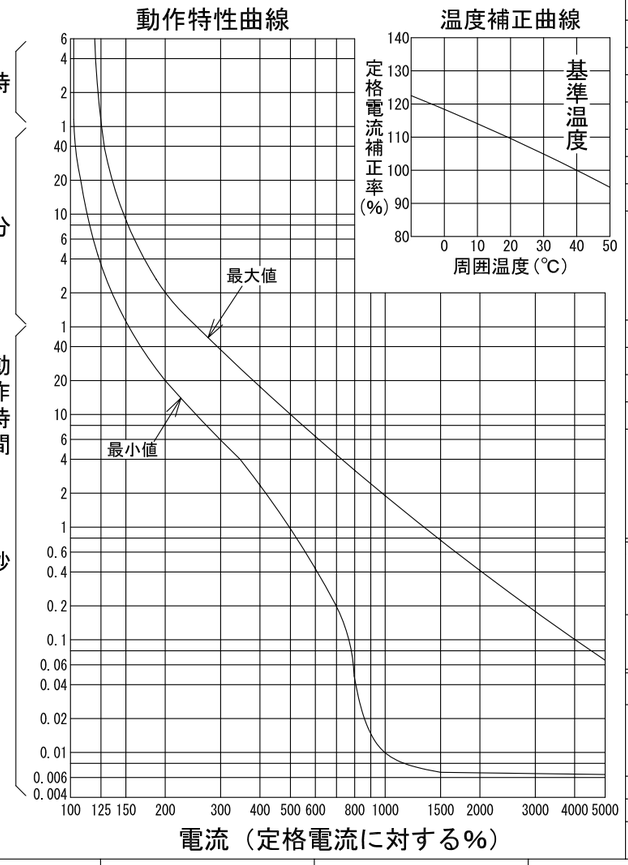

型　式	GB-33EC	
フレーム	30AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧（V）	100-200	200-415
定格電流（A）	15,20,30	
最大動作時間	0,1秒	
定格感度電流	15mA・30mA・100mA（15Aは不可）	
定格遮断容量（kA）		
AC 100V	5	
AC 100V/200V		
AC 200V	5	5
AC 415V		2,5
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	丸スタッド方式	
基準周囲温度	40℃	
重量（kg）	1,02	
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)	
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	長友	高倉

年月日	三角法	
2006.05.31		E39-3P3EC7

テンパール工業株式会社

B-08-08