

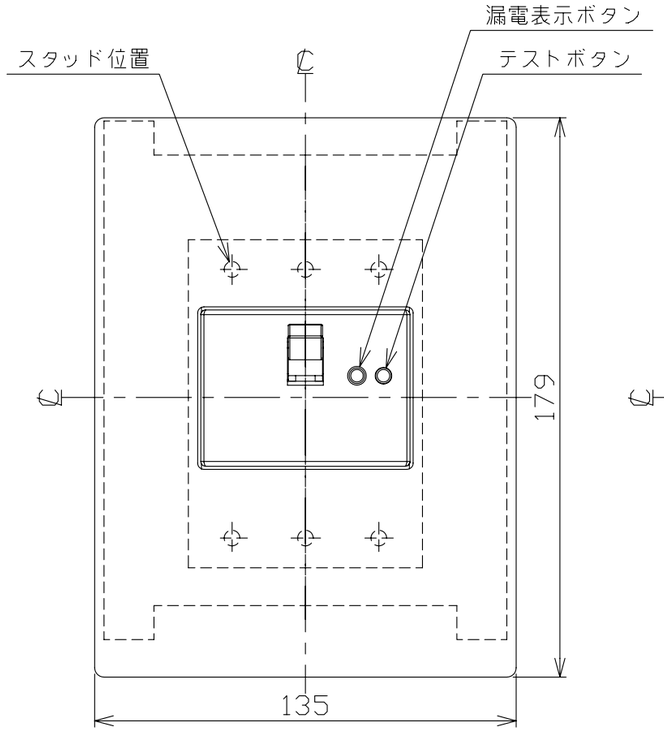


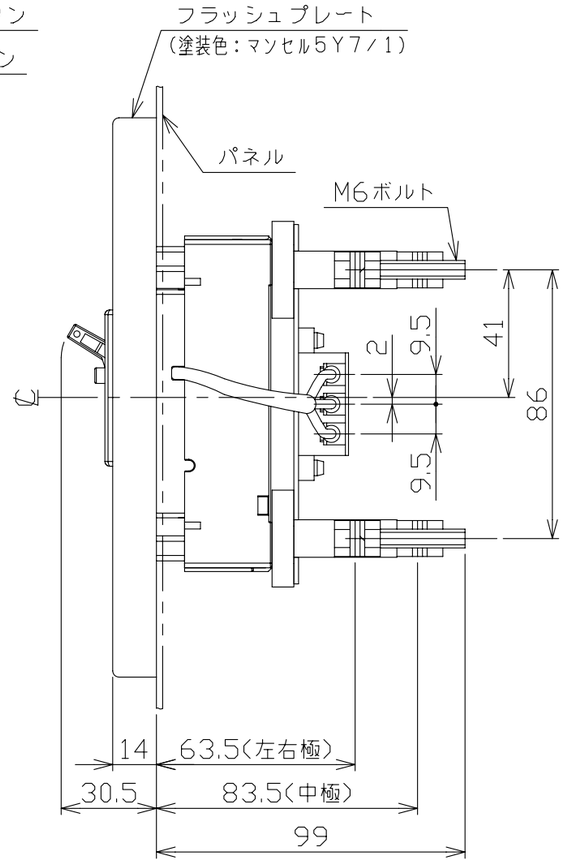

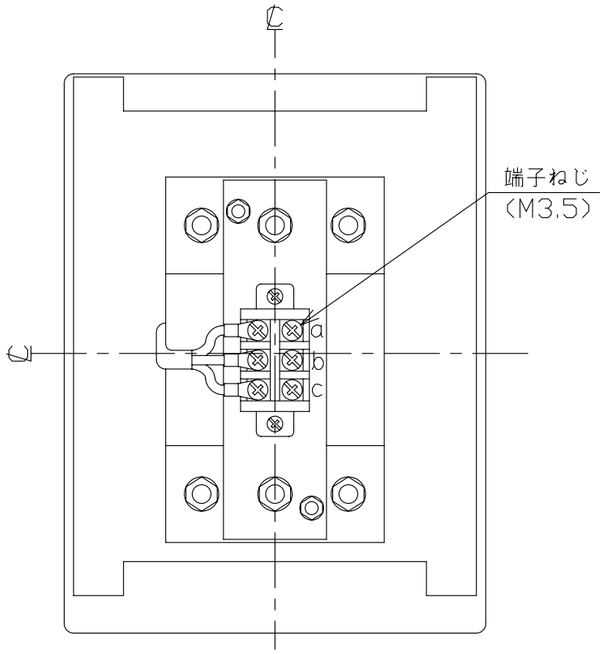


漏電遮断器　埋込形


接点仕様

仕　様	接点		
	COM	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c

注．この寸法図は、1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
のうちいずれか1つに適用する。

穴明寸法

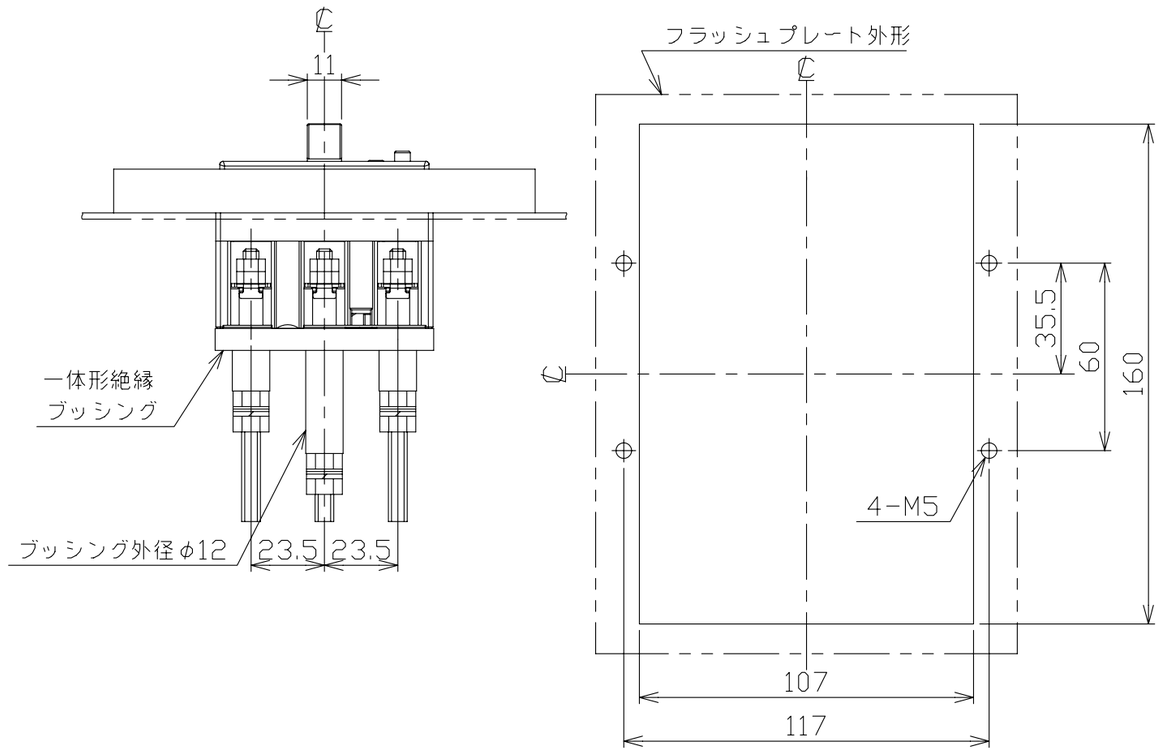

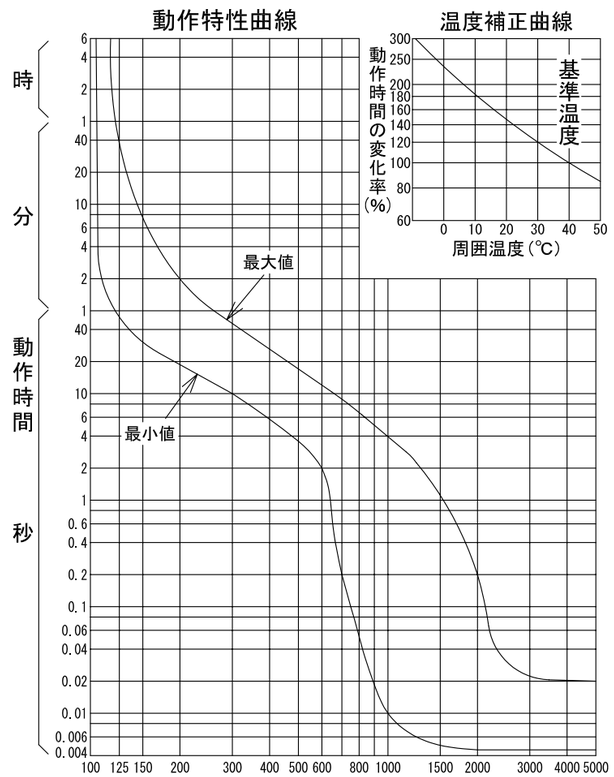

型　式	GB-3MEC
フレーム	30AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	100-200
定格電流（A）	1.3 ,2.6 ,4.2 ,5.5 ,7.4 10 ,15 ,20 ,25 ,30
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA・30mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	5
AC 100V/200V	
AC 200V	5
AC 415V	
引き外し方式	完全電磁
標準接続方式	丸スタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1.09
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先					
日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	長友	高倉

年月日	三角法	E39-3P3MEC7
2006.05.31		

テンパール工業株式会社

A-08-08