

漏電遮断器　裏面形

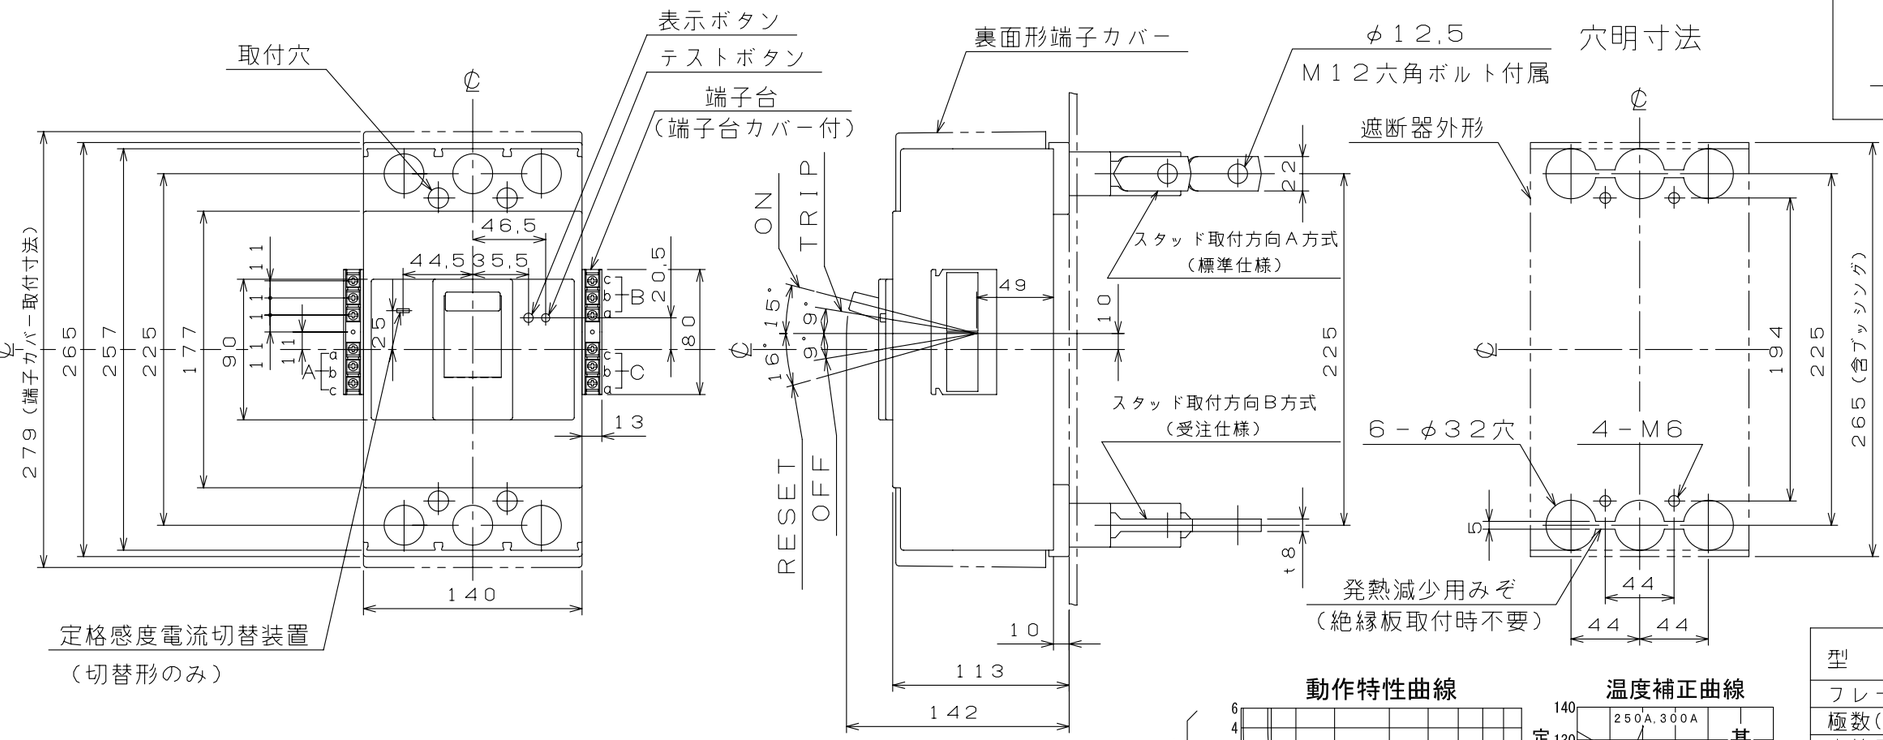


仕　様	接点		
	N.O	N.C	COM
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	－	c

仕　様	端子台		
	A	B	C
1.AX	－	－	AX
2.AL	－	－	AL
3.TBL	－	－	TBL
4.AX＋AL	AX	－	AL
5.AX＋TBL	AX	－	TBL
6.AL＋TBL	－	AL	TBL
7.AX＋AL＋TBL	AX	AL	TBL

注．この寸法図は上記7仕様の内、いずれか1つの仕様に適用する。

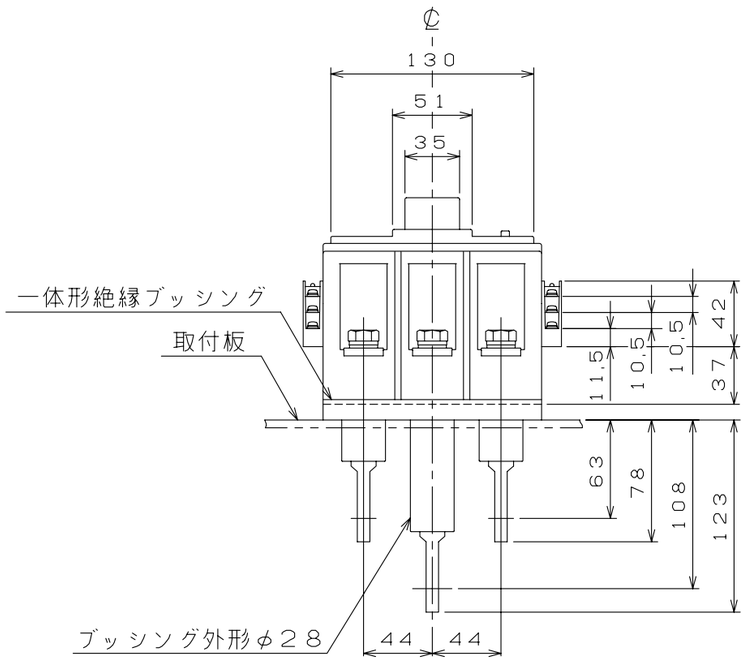

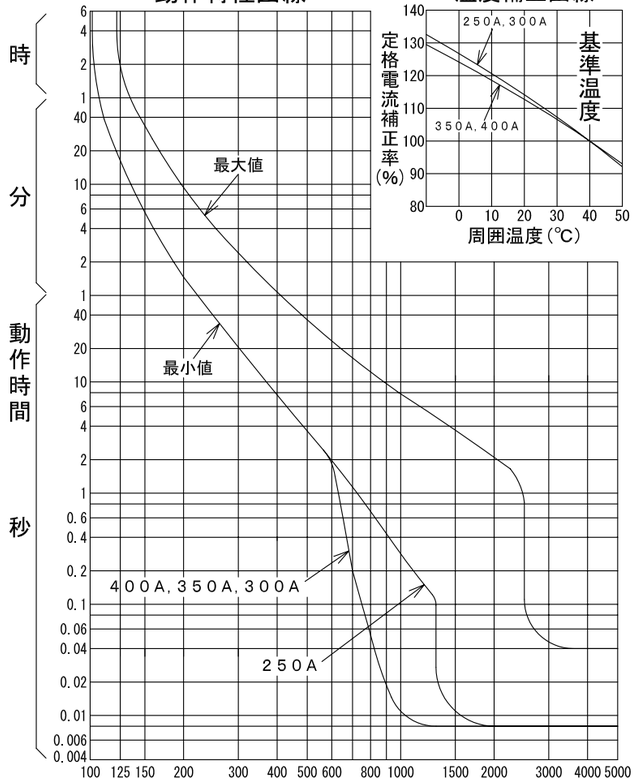

型　式	GB－403EA
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	200－415
定格電流（A）	250，300，350，400
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30，100／200／500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V／200V	
AC 200V	50
AC 415V	25
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	5.9
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印　数量
承認 今本	検図 西野 製図 長友 設計 林
年月日 H13.12.6	三角法 1／4
テンパール工業株式会社	E35-3P403EA26

A-08-09