

漏電遮断器　裏面形

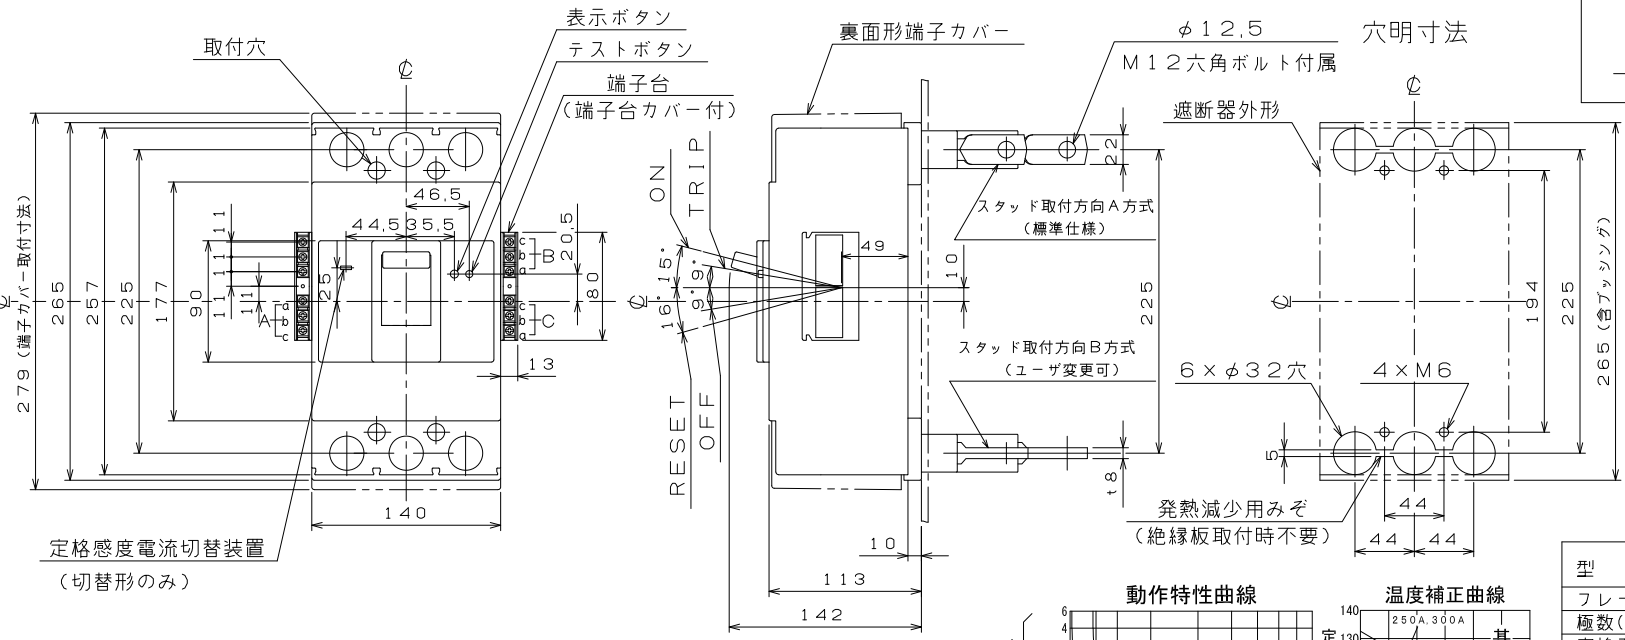


仕　様	接点		
	N.O	N.C	COM
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	–	c

仕　様	端子台		
	A	B	C
1,AX	–	–	AX
2,AL	–	–	AL
3,TBL	–	–	TBL
4,AX＋AL	AX	–	AL
5,AX＋TBL	AX	–	TBL
6,AL＋TBL	–	AL	TBL
7,AX＋AL＋TBL	AX	AL	TBL

注．この寸法図は上記7仕様の内、いずれか1つの仕様に適用する。

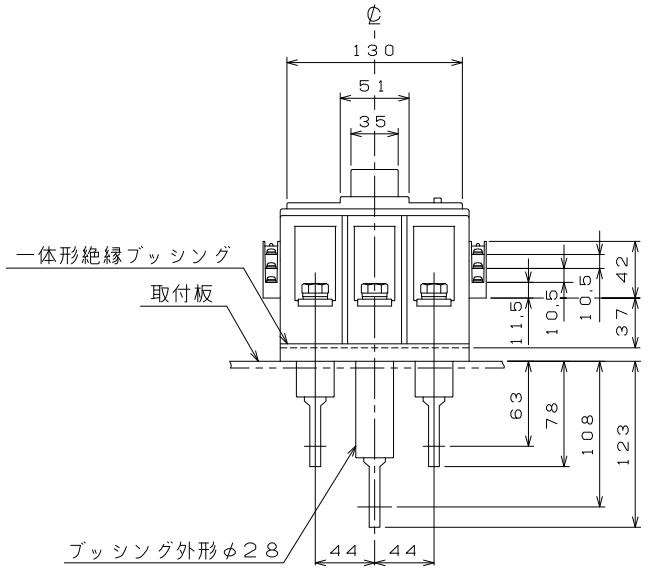

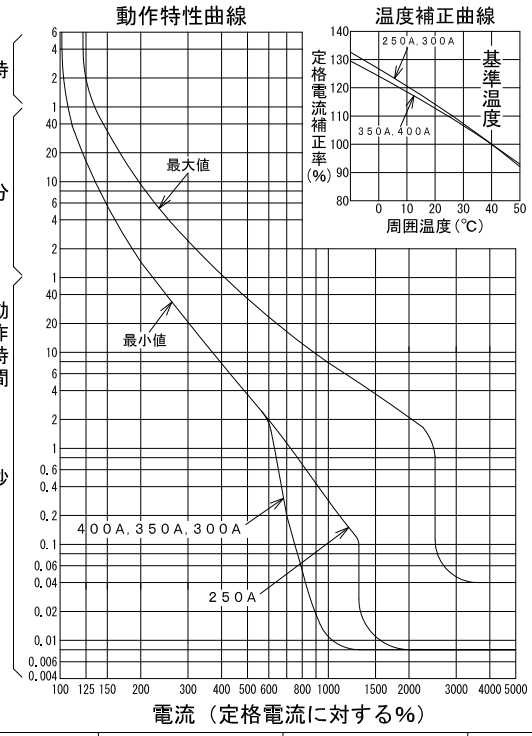

型　式	GB－403EA
フレーム	400AF
極数(P)。素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	200－415
定格電流（A）	250，300，350，400
最大動作時間	0,1秒
定格感度電流	30，100／200／500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V／200V	
AC 200V	50
AC 415V	25
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	5,9
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2（JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印	数量

承認	検図	製図	設計
今本	西野	長友	林

年月日	三角法	E35-3P403EA26
H13,12,6	1／4	

テンパール工業株式会社

B-21-02