
ボックスブレーカ

GB-D103E

- ●漏電遮断器組込
- ●鉄製防塵ボックス

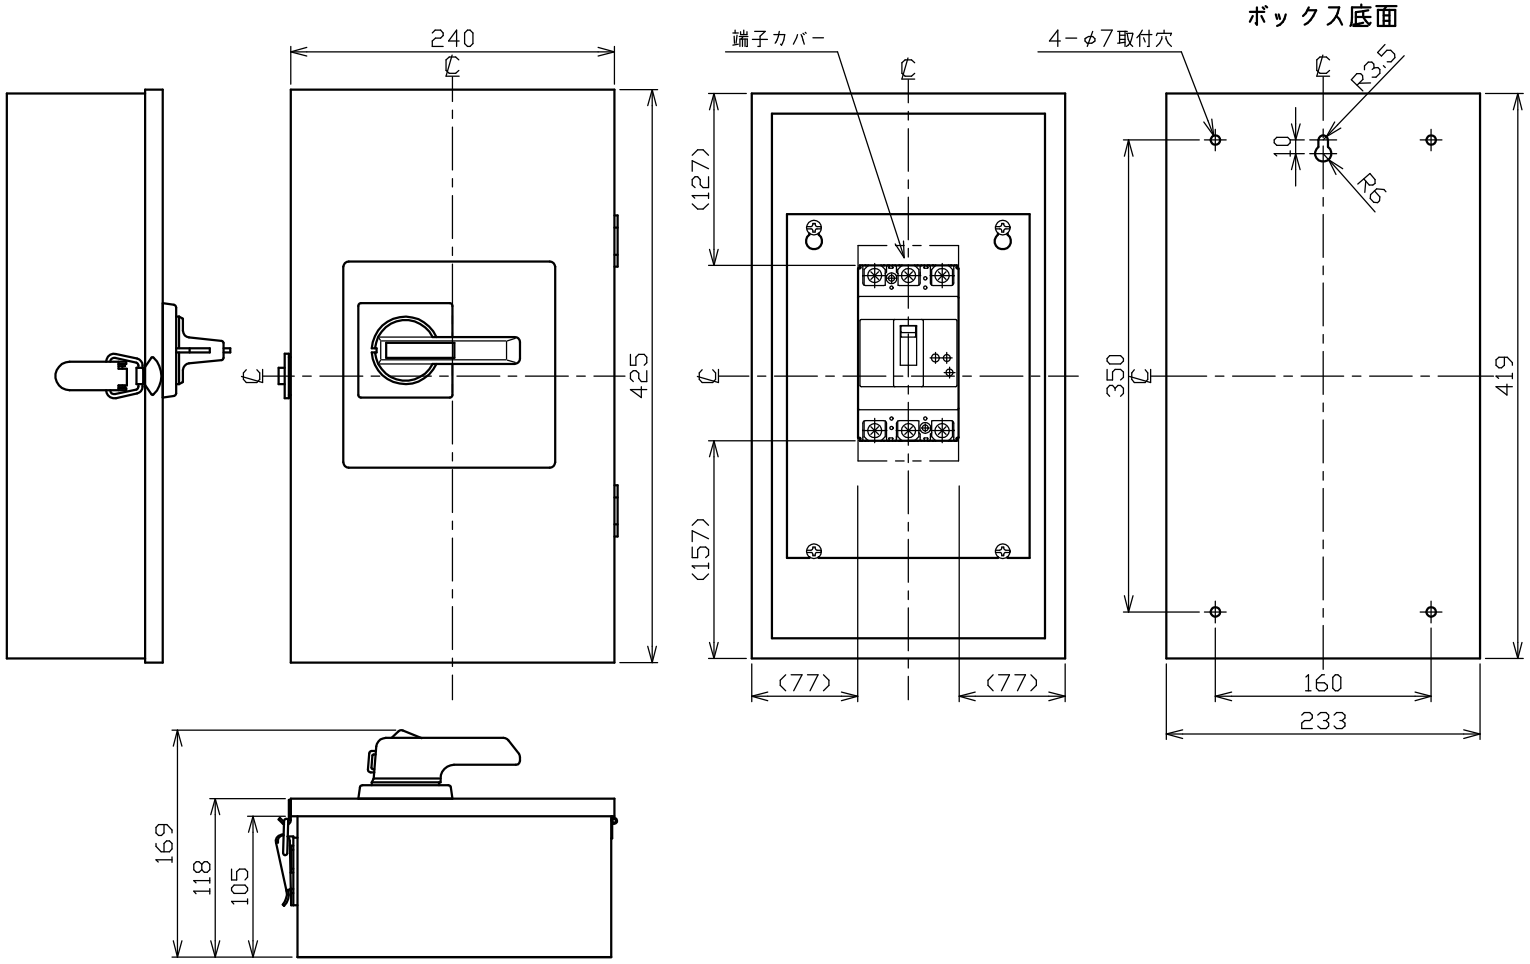

キャビネット		電気亜鉛メッキ鋼板 t1.6 マンセル5Y7/1（半ツヤ）
ブレーカ取付板		溶融亜鉛メッキ鋼板
フレーム		75AF
極数(P)・素子数(E)		3P・3E
定格電圧（V）		100-200
定格電流（A）		75
最大動作時間		0.1秒
定格感度電流		30mA
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	10
	100V/200V	
	200V	10
	415V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		圧着端子方式（圧着端子付属）
組込遮断器		GB-73EC
重量（kg）		6.65
備　考		モータ保護兼用
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
毎能	上木	山根	山根

年月日	三角法	GB-D103E-75
2024.7.22		
テンパール工業株式会社		

C-24-07