

コード短絡保護用瞬時付
漏電遮断器

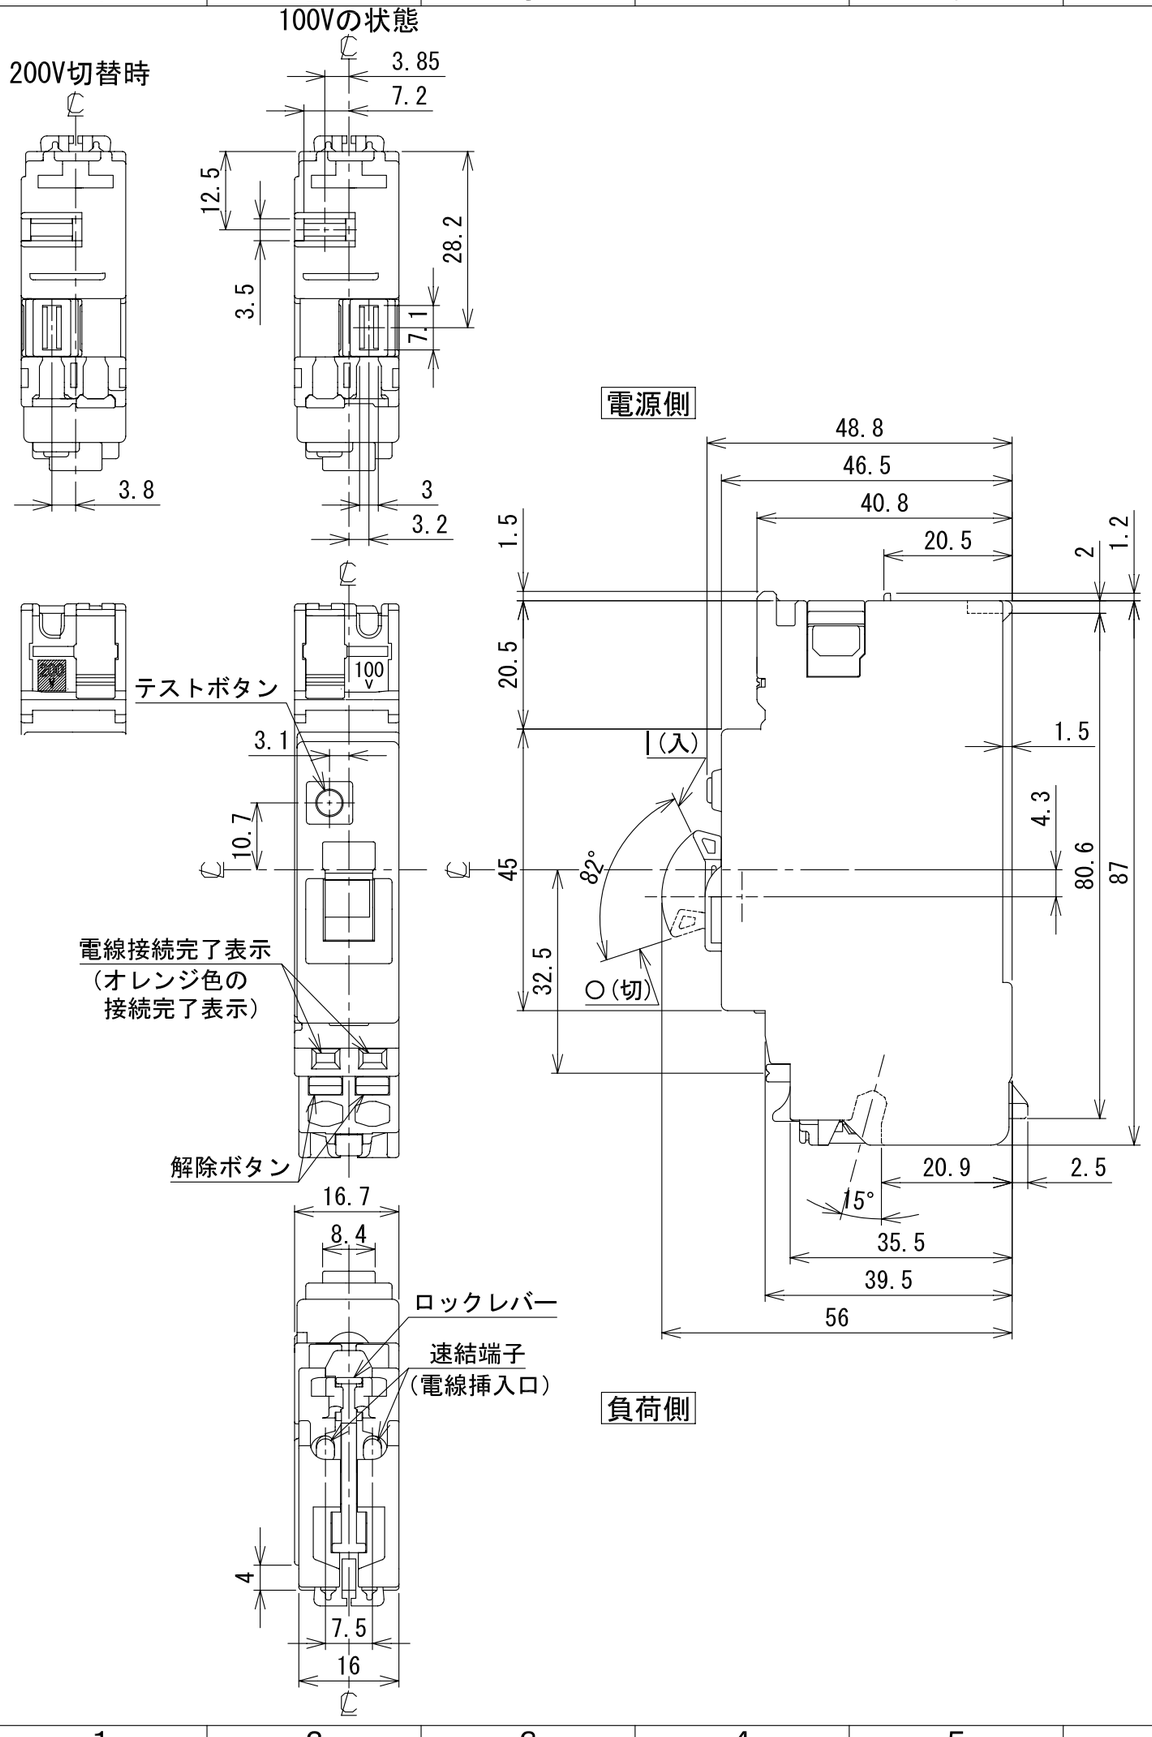

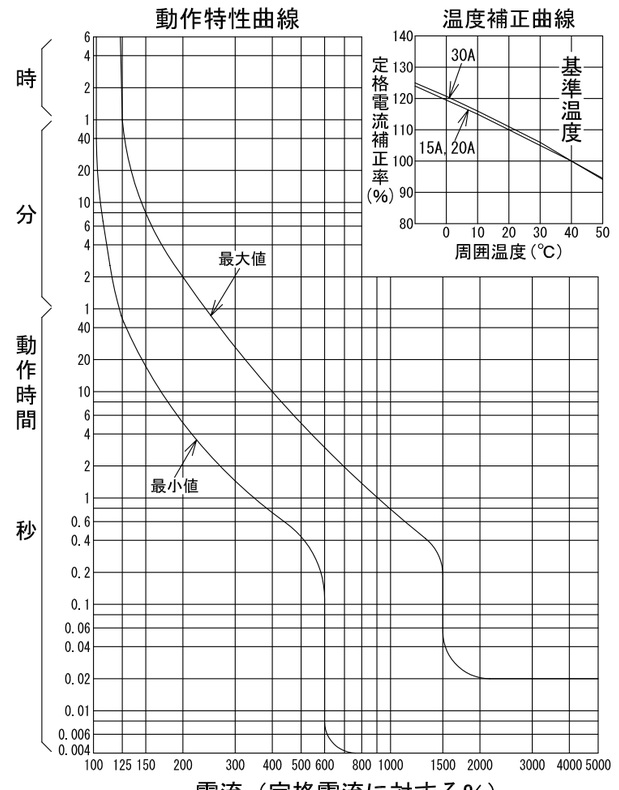

型　式		GBC-2NA
フレーム		30AF
極数(P)・素子数(E)		2P・2E
定格電圧(V)		AC100-100/200-200
定格電流(A)		15, 20, 30
最大動作時間		0.1秒
定格感度電流		15mA, 30mA
定格遮断容量(kA)		
AC	100V	2.5
	100V/200V	2.5
	200V	2.5
	415V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		電源側：プラグイン端子方式
		負荷側：速結端子方式
基準周囲温度		40℃
重量(kg)		0.07
備　考		JIS C 8222　附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検　図	製図	設計	
近藤	林	長友	毎熊	

年月日	三角法	D23-2P0010
2013.02.22		
テンパール工業株式会社		