



漏電遮断器　裏面形

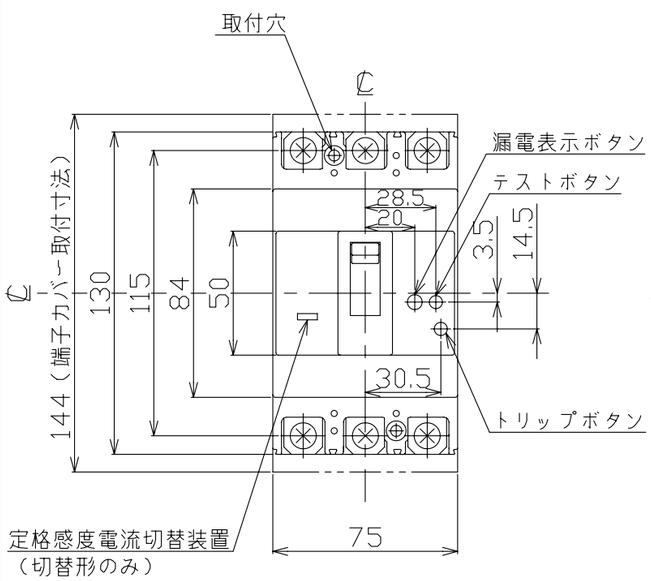

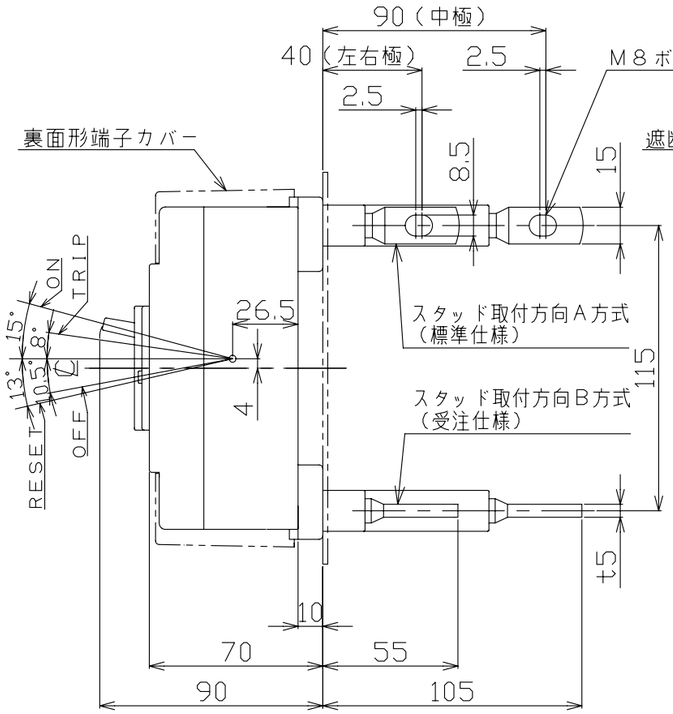


穴明寸法

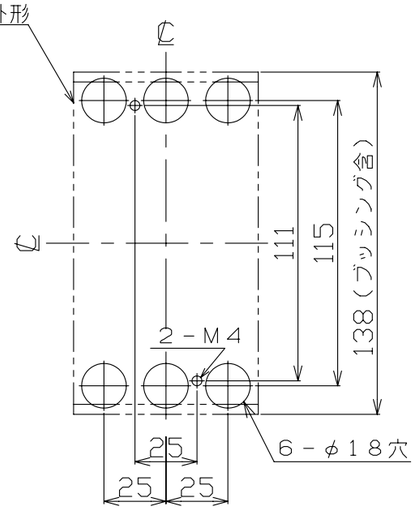

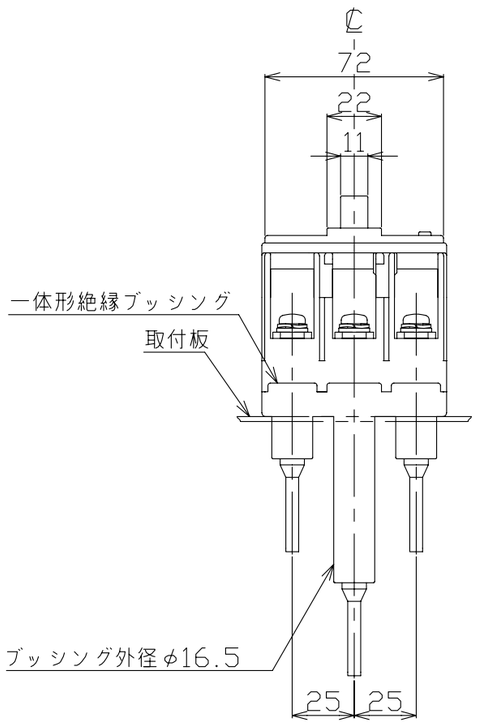

動作特性曲線

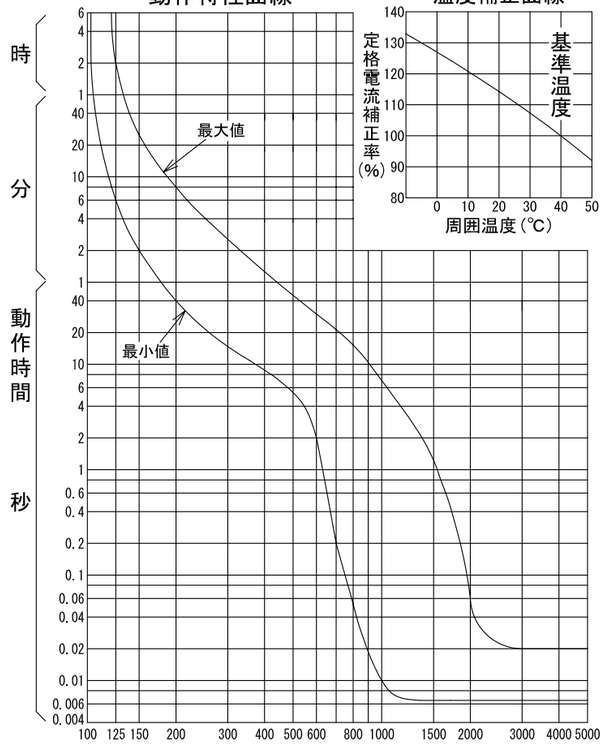

温度補正曲線

型　式		GBL－123ED
フレーム		125AF
極数(P)・素子数(E)		3P・3E
定格電圧（V）		100－200
定格電流（A）		120，125
最大動作時間		0．45秒
慣性不動作時間		0．15秒
定格感度電流		100mA，200mA，100/200/500mA
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	10
	100V/200V	
	200V	10
	415V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		バースタッド方式
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		1．2
備　考		JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	
H20．9．30	1／2．5	G70-3P123ED2

テンパール工業株式会社

0-08-09