




漏電遮断器　埋込形

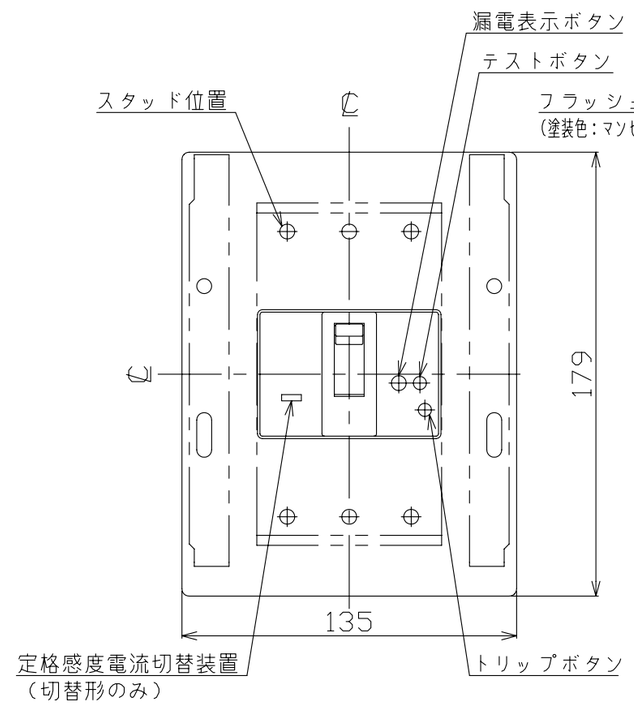

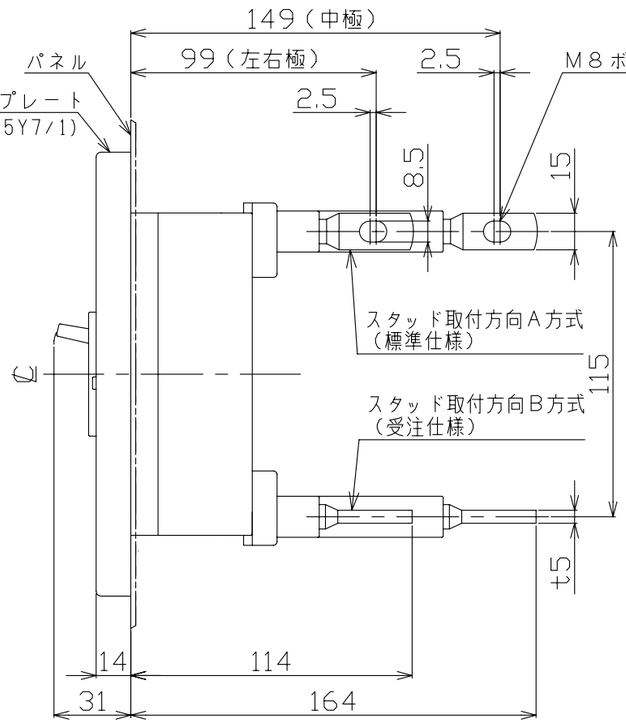

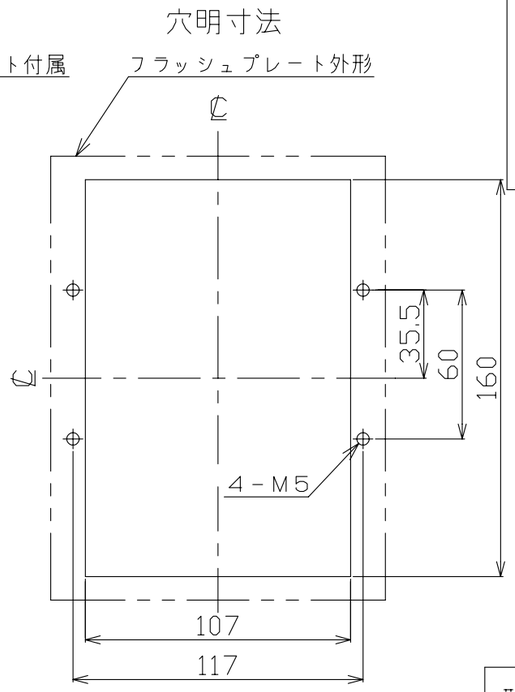

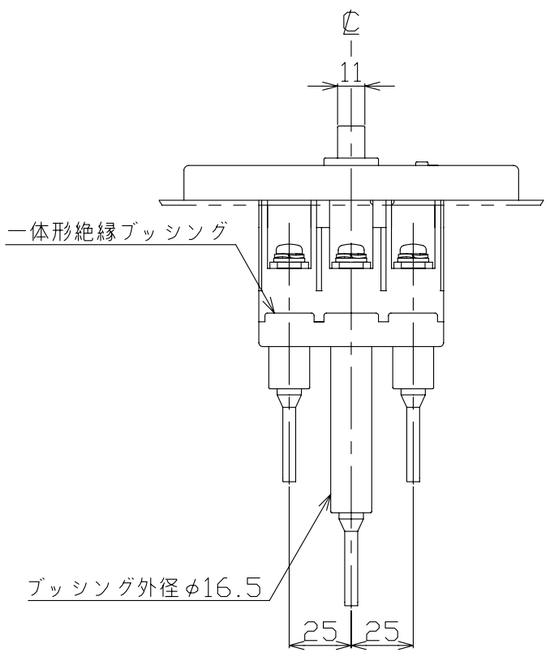

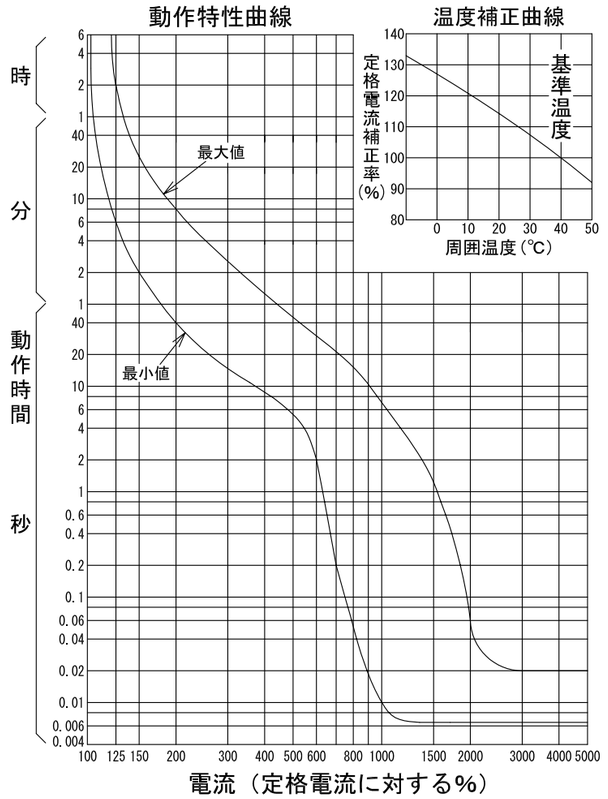

型　式	GBL－123ED
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	100-200
定格電流（A）	120，125
最大動作時間	0．45秒
慣性不動作時間	0．15秒
定格感度電流	100mA，200mA，100/200/500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	10
AC 100V/200V	
AC 200V	10
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．6
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	
H20．9．30	1／2．5	G70-3P123ED3

テンパール工業株式会社

0-08-09