

漏電遮断器　裏面形

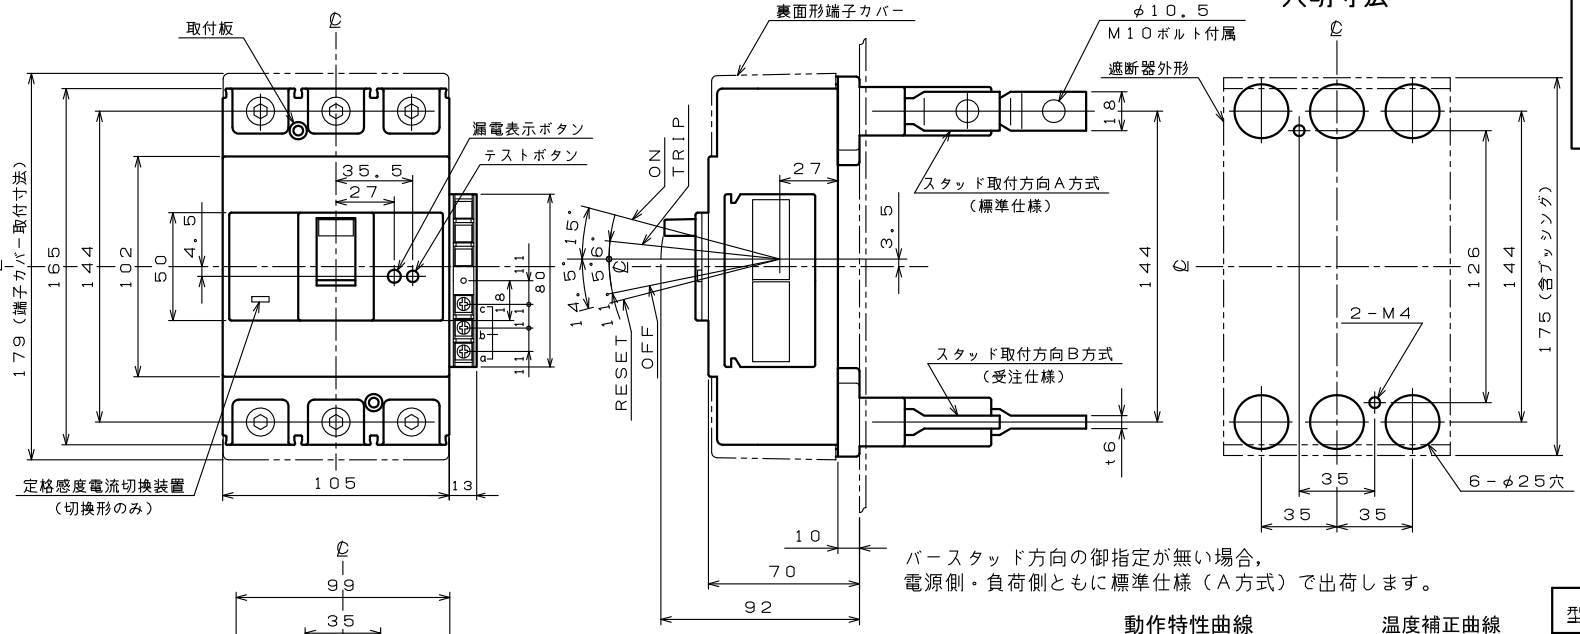


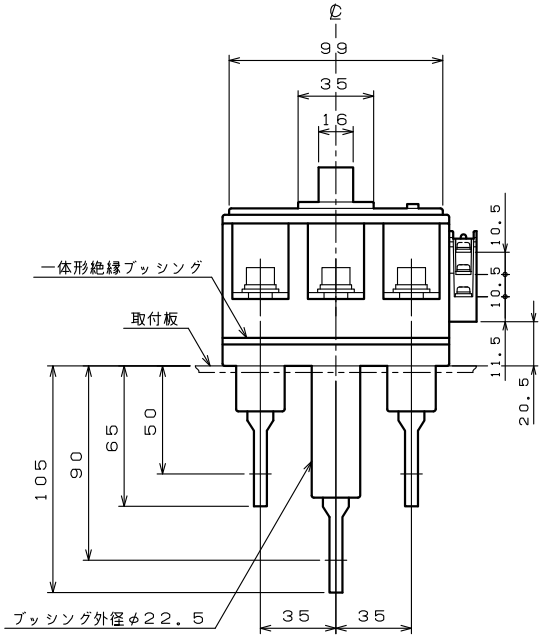

仕　様	接点		
	N.O	N.C	COM
警報スイッチ　AL	a	b	c

注．この寸法図は，警報スイッチ仕様に適用する。

バースタッド方向の御指定が無い場合，
電源側・負荷側ともに標準仕様（A方式）で出荷します。

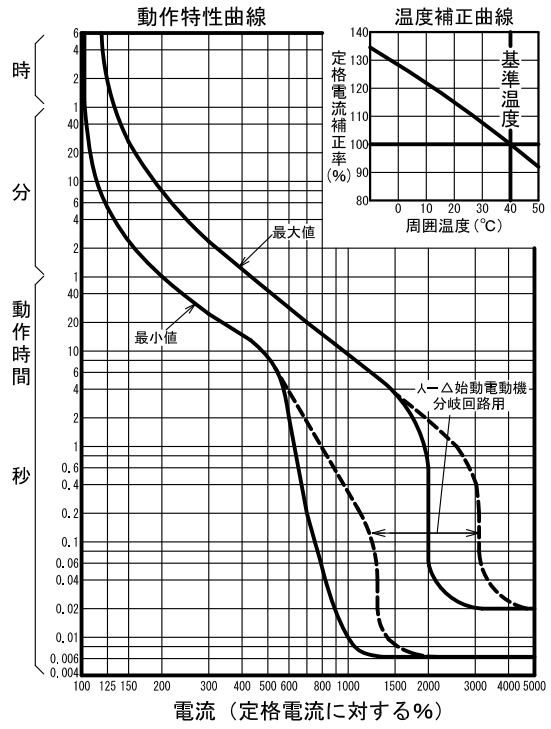

型　式	GB-223EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	200-415
定格電流（A）	125, 150, 175, 200, 225
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA, 100/200/500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V/200V	
AC 200V	35
AC 415V	18
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	2.3
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	松本	松本

年月日　三角法　E34-3P223EA93
H21.12.09
テンパール工業株式会社

0-09-12