




漏電遮断器　裏面形

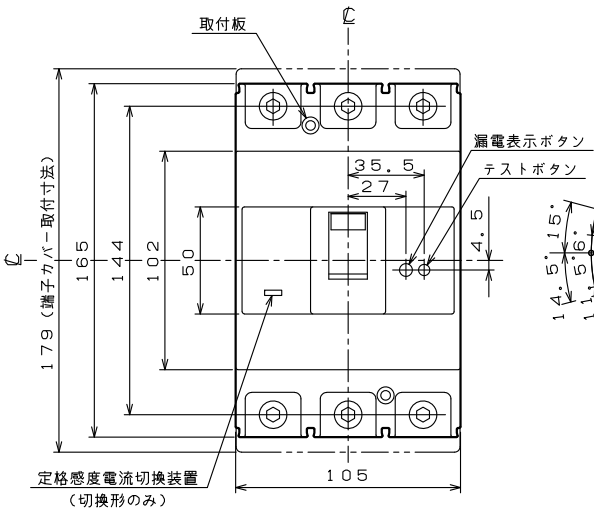

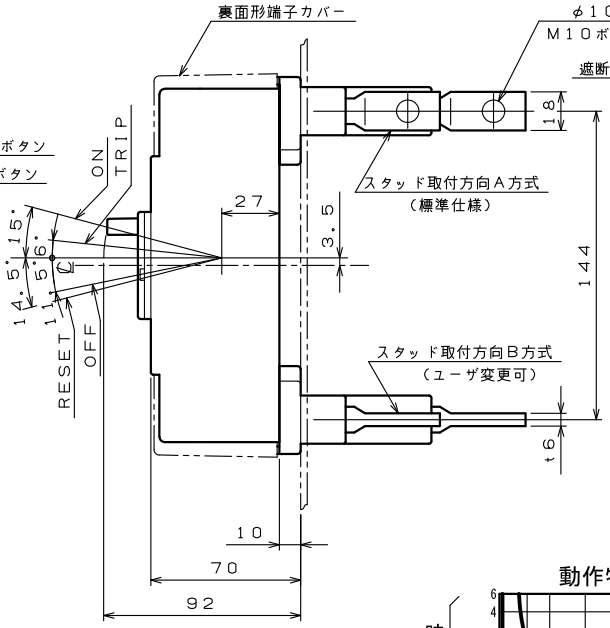

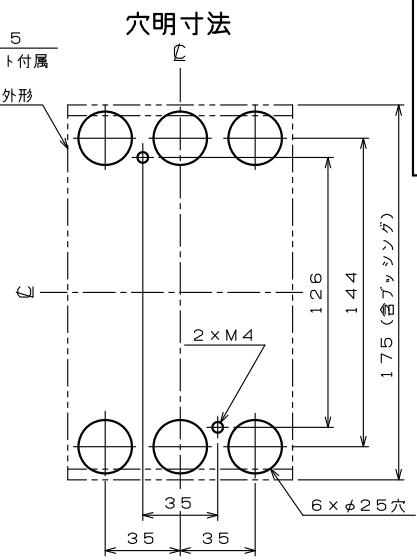

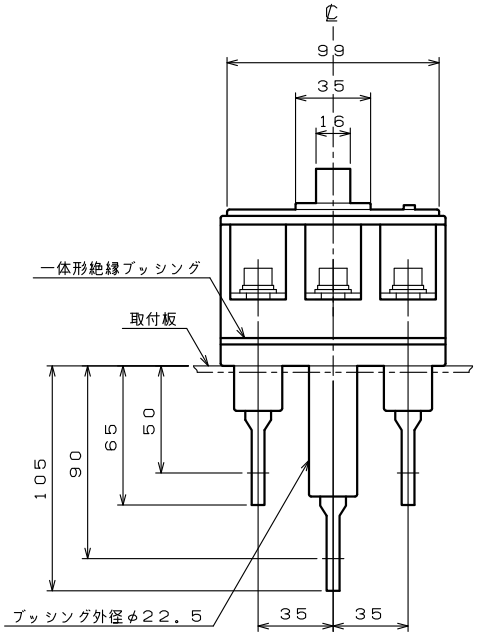

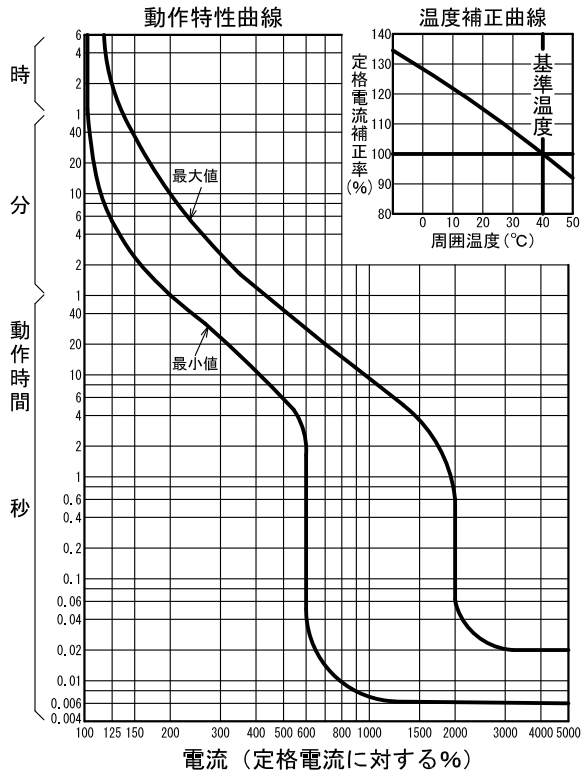

型　式	GBL-253EA
フレーム	250AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	200-415
定格電流（A）	250
最大動作時間	0.45秒
慣性不動作時間	0.15秒
定格感度電流	100/200/500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V/200V	
AC 200V	35
AC 415V	18
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	2.3
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	西野	長友	林

年月日	三角法	G561-3P253EA2
H13.12.11	1/2.5	

テンパール工業株式会社

C-21-02