


漏電遮断器　埋込形

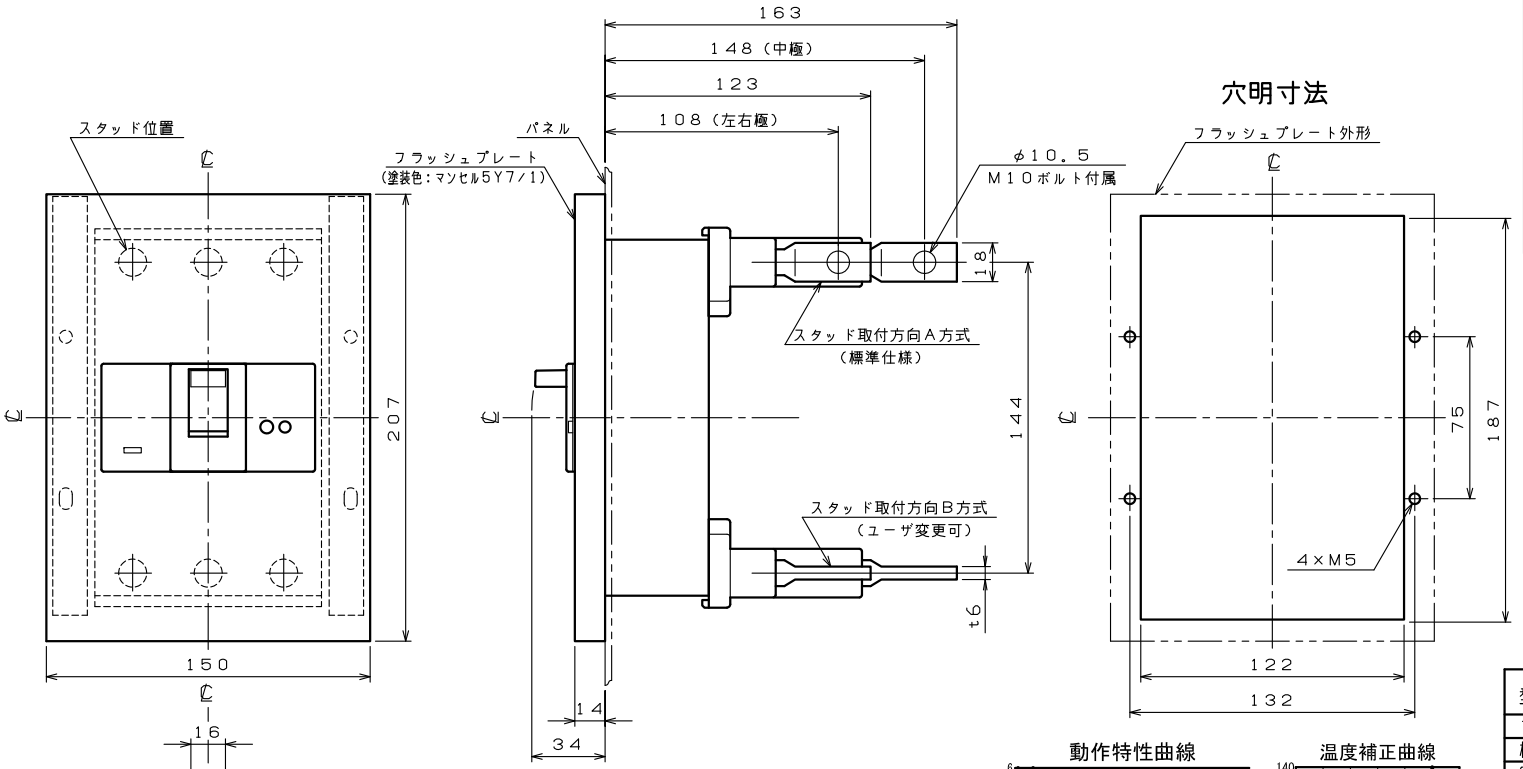

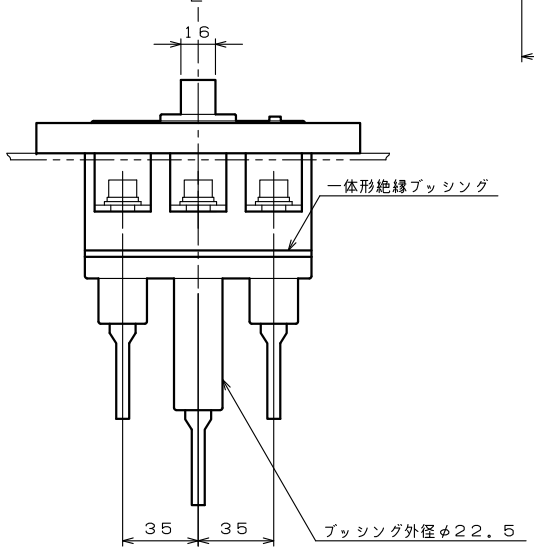

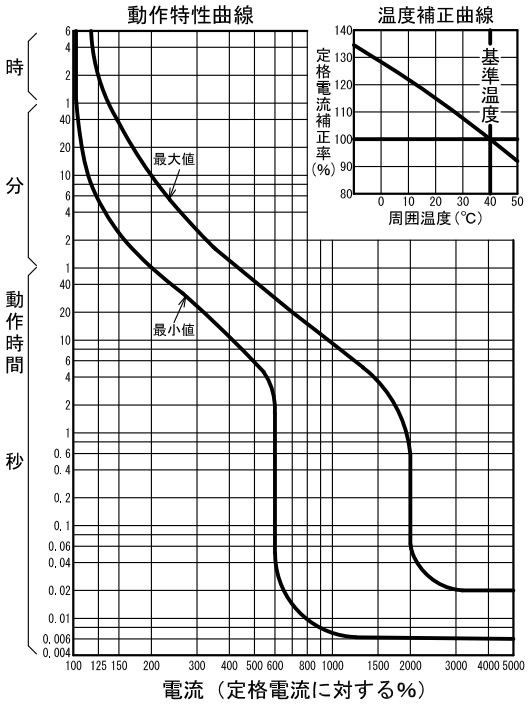

型　式	GBL-253EA
フレーム	250AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	200-415
定格電流（A）	250
最大動作時間	0.45秒
慣性不動作時間	0.15秒
定格感度電流	100/200/500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V/200V	
AC 200V	35
AC 415V	18
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	2.5
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先					
日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
濱井	串康	岡村	岡村

年月日	三角法	GBL-3P253EA3
2021.02.25	1/2.5	

テンパール工業株式会社

0-21-02