

漏電遮断器　埋込形

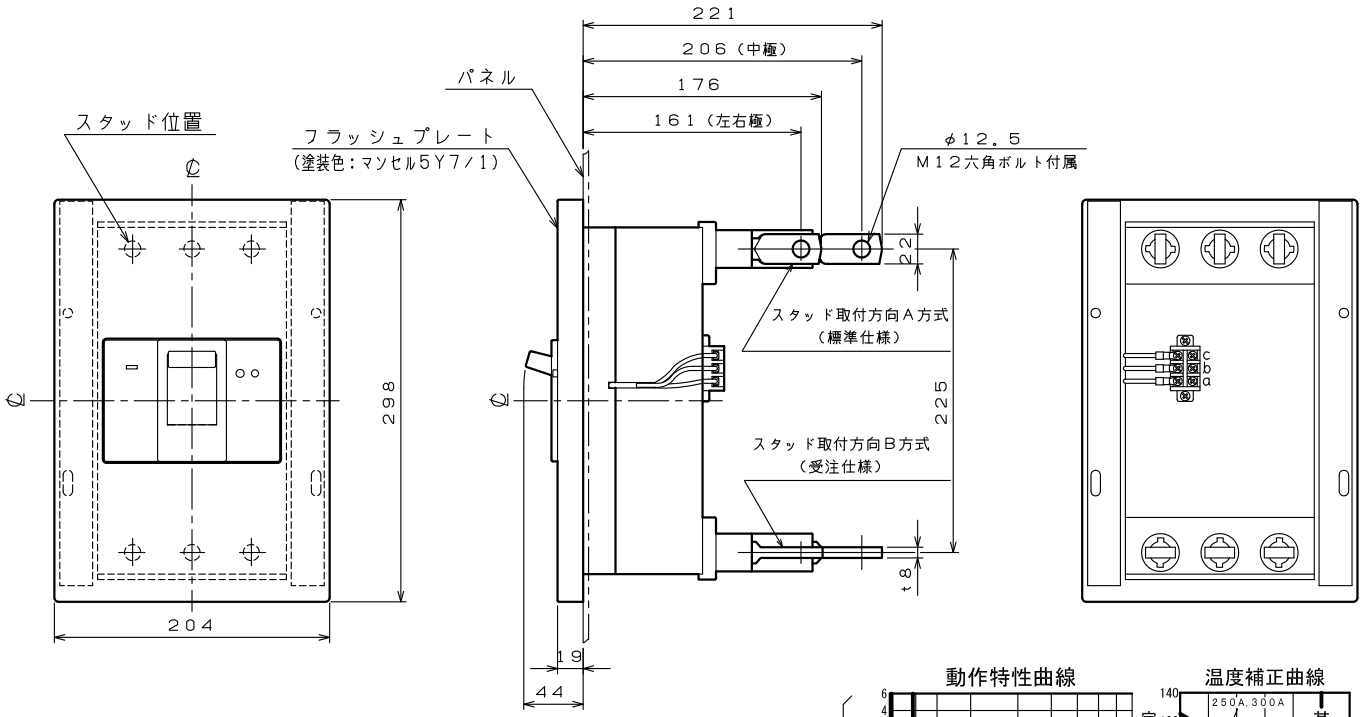



仕　様	接点		
	N.O	N.C	COM
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	−	c

注．この寸法図は上記仕様の内、いずれか1つの仕様に適用する。

穴明寸法

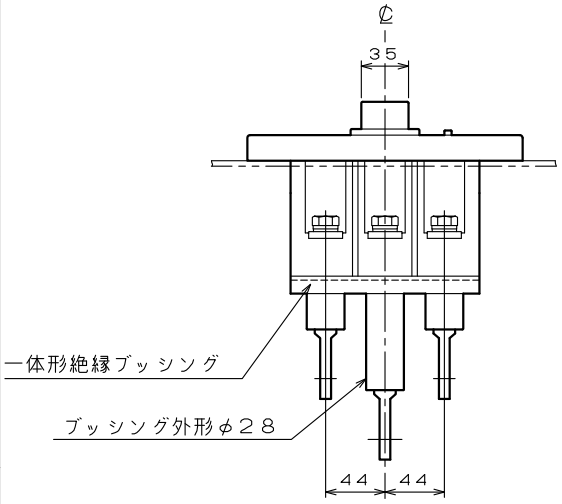

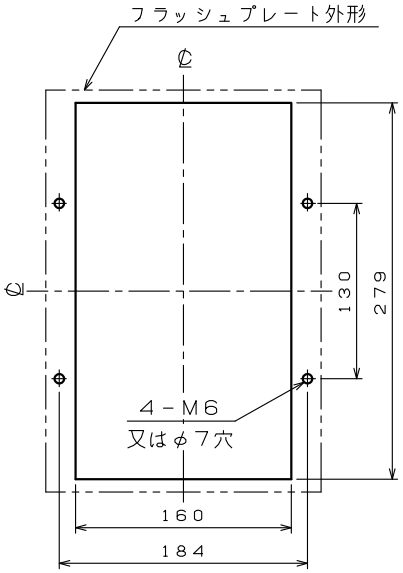

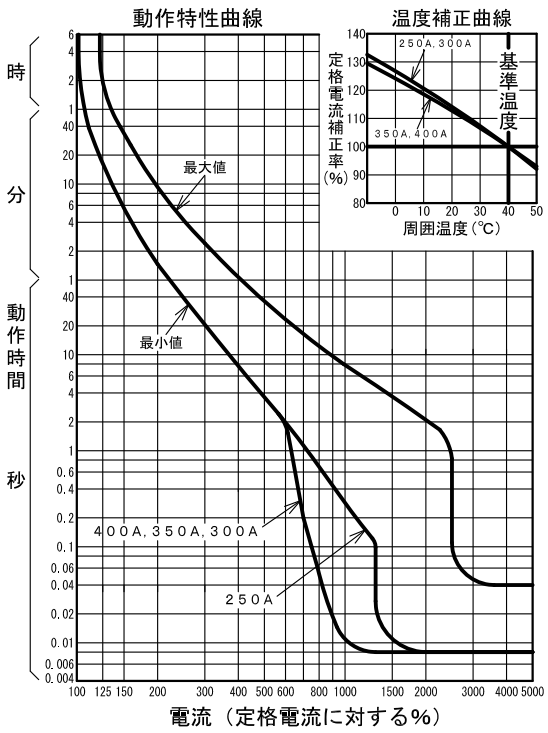

型　式	GBL－403EA
フレーム	400AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	200－415
定格電流（A）	250，300，350，400
最大動作時間	0．45秒
慣性不動作時間	0．15秒
定格感度電流	100/200/500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V/200V	
AC 200V	50
AC 415V	25
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	7．0
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
後藤	乗石	内藤稔	西野

年月日	三角法	E35-3P403EA73
H11 3 11	1/4	

テンパール工業株式会社

A-08-09