



漏電遮断器　表面形

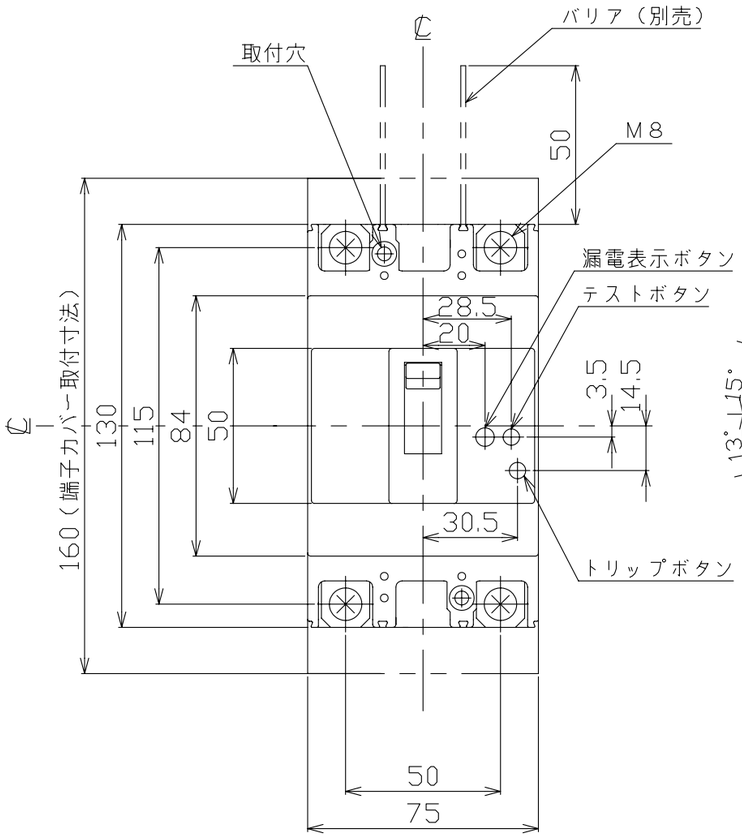


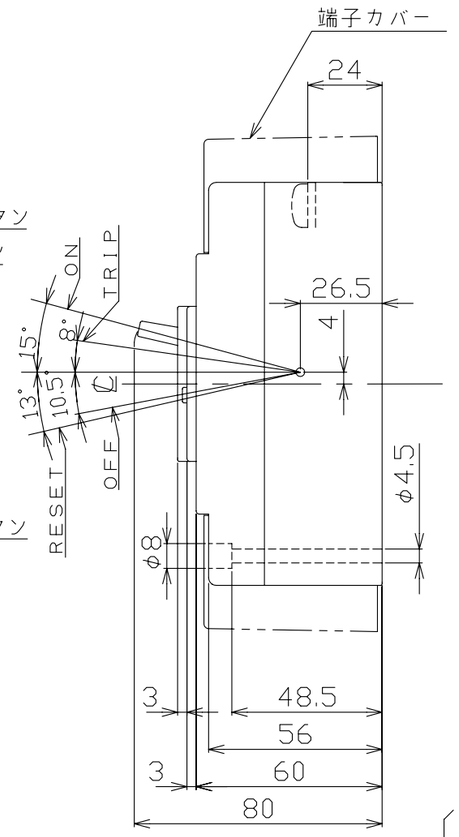

穴明寸法

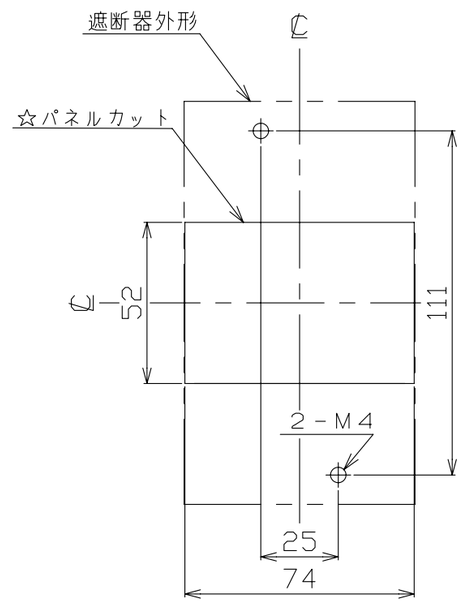


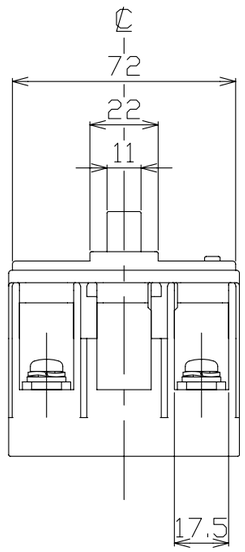



導帯加工図
（最大）

動作特性曲線

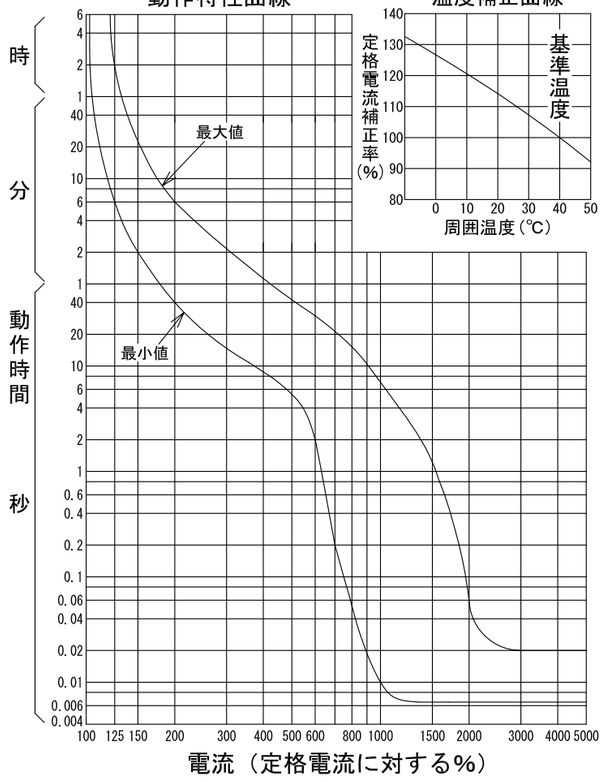

温度補正曲線

型　式	GBL-72EC
フレーム	75AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	100-200
定格電流（A）	75
最大動作時間	0.45秒
慣性不動作時間	0.15秒
定格感度電流	100mA，200mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	10
AC 100V/200V	
AC 200V	10
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.65
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	
H20.9.30	1／2	G70-2P72EC1

テンパール工業株式会社

0-08-09