



単３中性線欠相保護付
漏電遮断器　埋込形

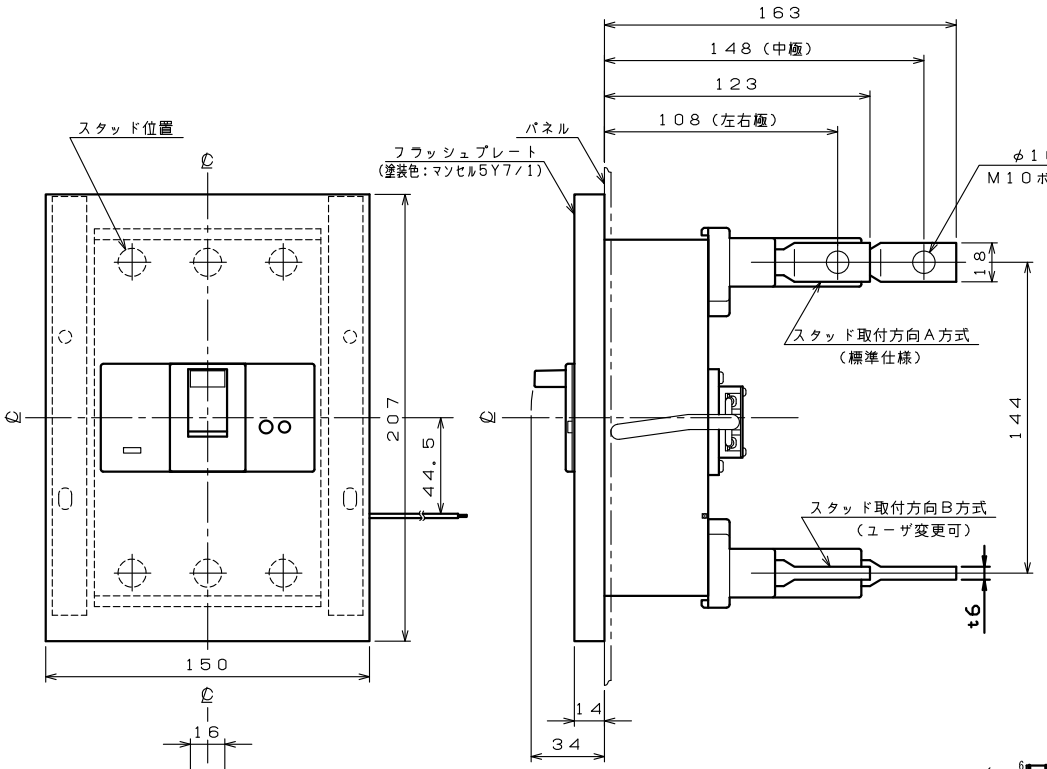

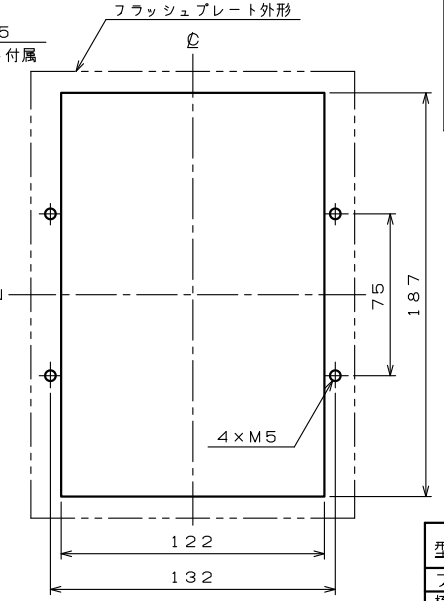

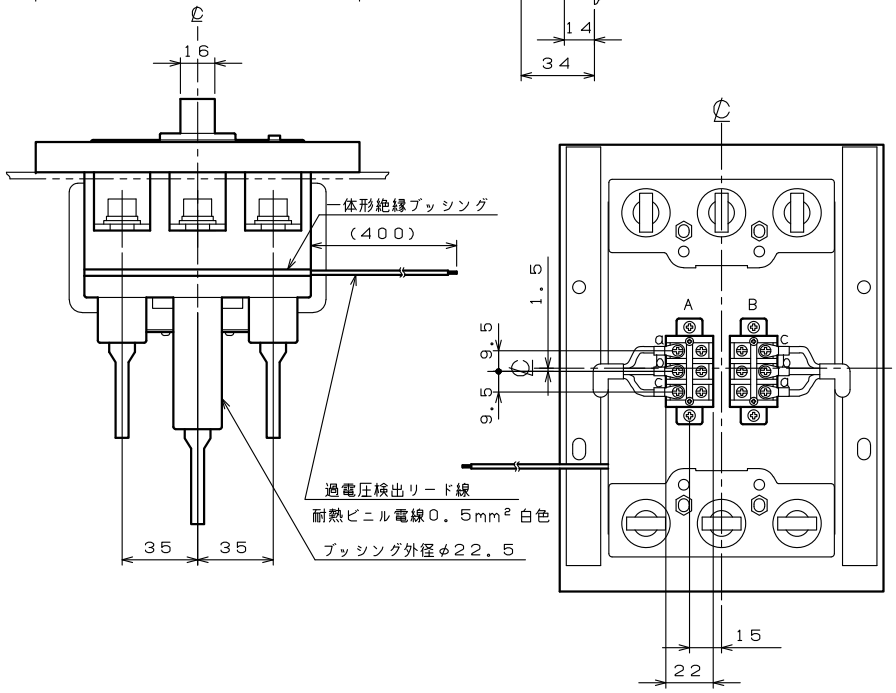

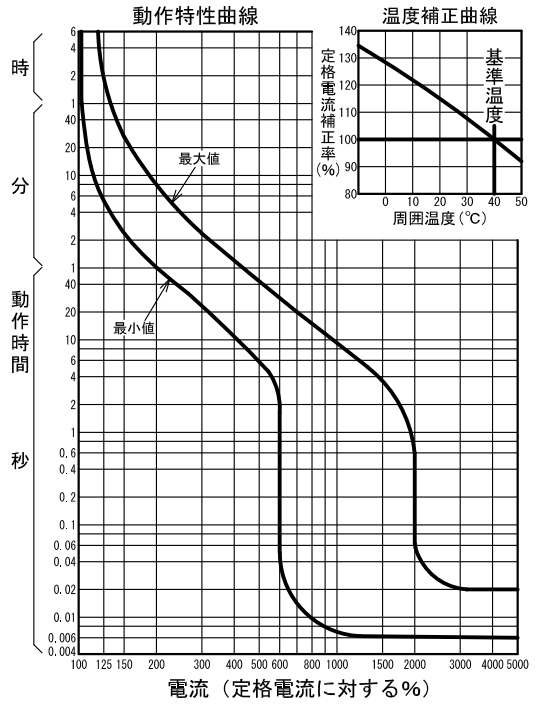

仕　様	接点		
	COM	N.C	N.O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	–	c

仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	–	AX
2．AL	AL	–
3．TBL	TBL	–

注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。

型　式	GBU-223・1EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧（V）	100/200
定格電流（A）	125，150，175，200，225
最大動作時間	0．1秒
定格感度電流	30mA，100/200/500mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V/200V	35
AC 200V	
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	2．5
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印　数量

承認	検図	製図	設計
山本博	内藤移	近	品田

年月日	三角法	
H26.04.02	1/2.5	GBU-13P223EA63

テンパール工業株式会社

A-21-02