




単３中性線欠相保護付
漏電遮断器　表面形

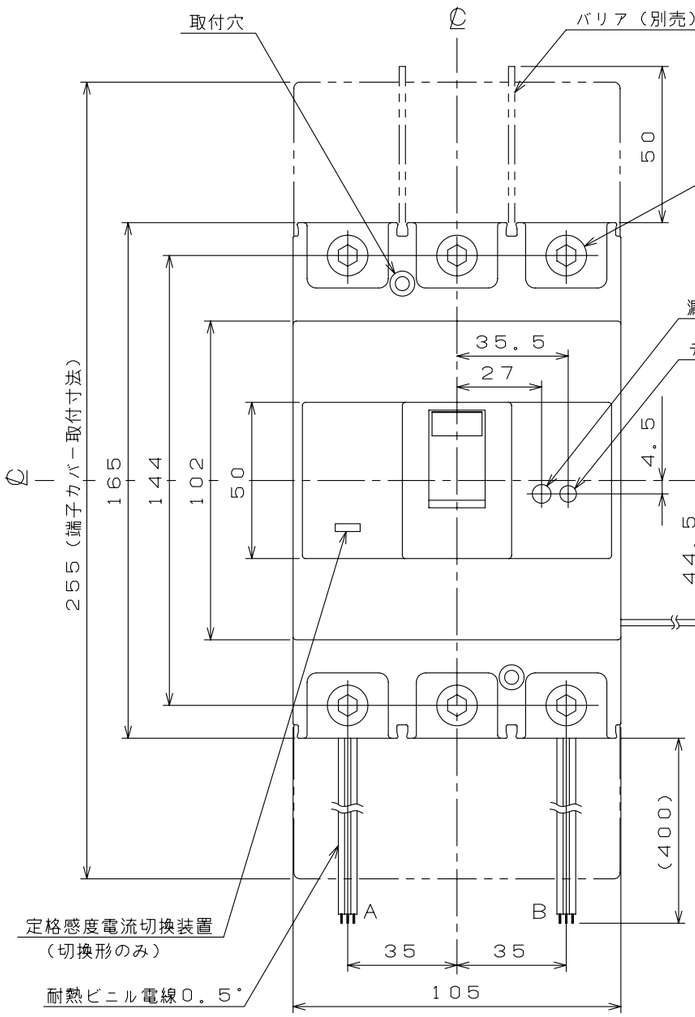

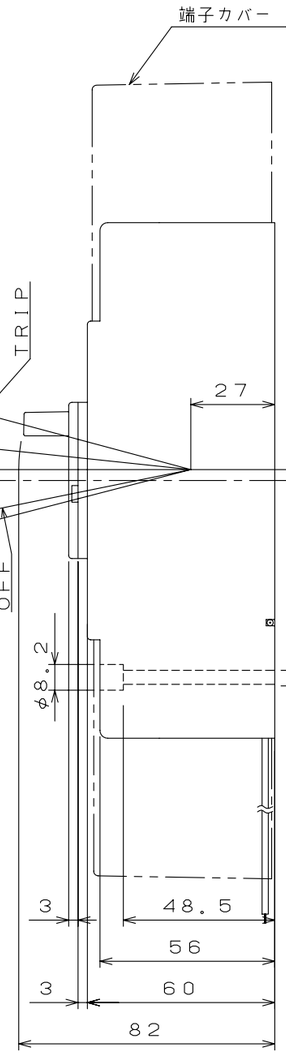


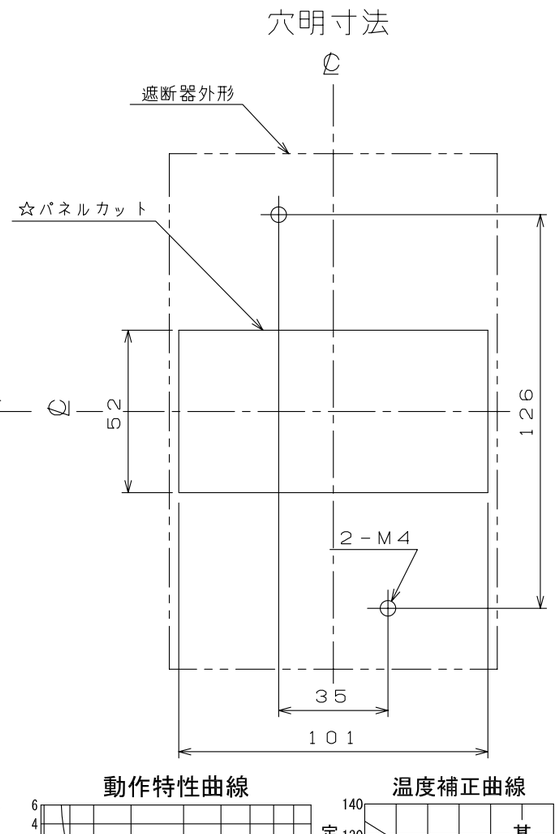

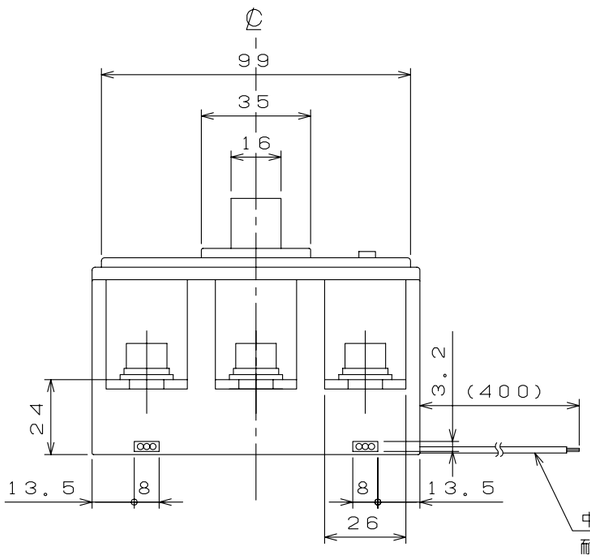



導帯加工図
（最大）

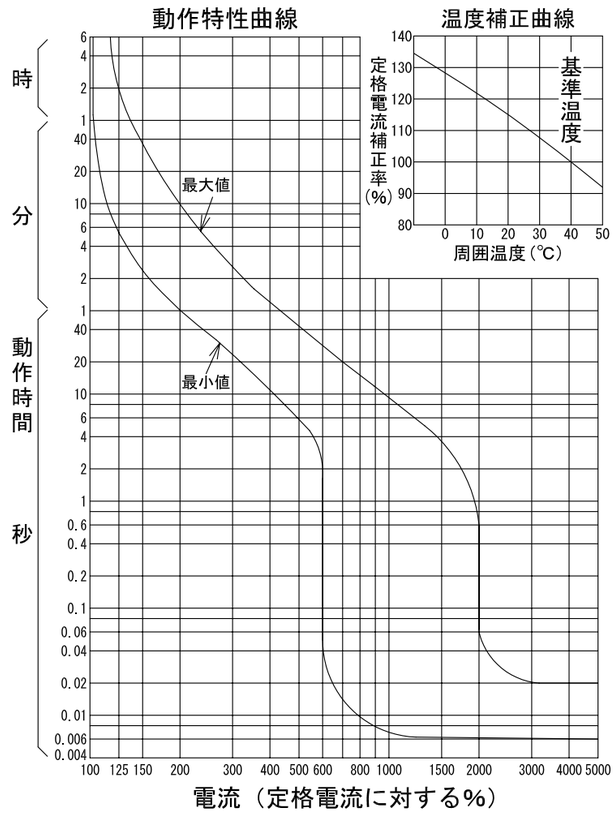

仕様	電線の色			電線の本数
	a接点	b接点	COM	
補助スイッチ　AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ　AL	黒	赤	白	3
テストボタンリード線引出し　TBL			青	2

仕様	リード線 A	リード線 B
1．AX	－	AX
2．AL	－	AL
3．AX＋AL	AX	AL
4．AX＋TBL	AX	TBL
5．AL＋TBL	TBL	AL
6．TBL	－	TBL

注　この寸法図は、1　補助スイッチ仕様
2　警報スイッチ仕様
3°補助＋警報仕様
4°補助＋テストボタンリード線引出し仕様
5°警報＋テストボタンリード線引出し仕様
6°テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか１つに適用する。

型　式	GBU-253・1EA
フレーム	250AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧（V）	100/200
定格電流（A）	250
最大動作時間	0．1秒
定格感度電流	30mA，100/200/500mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V/200V	35
AC 200V	
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．6
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
後藤	日岡	長力	品田

年月日	三角法	
H09．12．25	1／2	G551-3P253EA43

テンパール工業株式会社

A-08-09