



単３中性線欠相保護付
漏電遮断器　表面形


穴明寸法

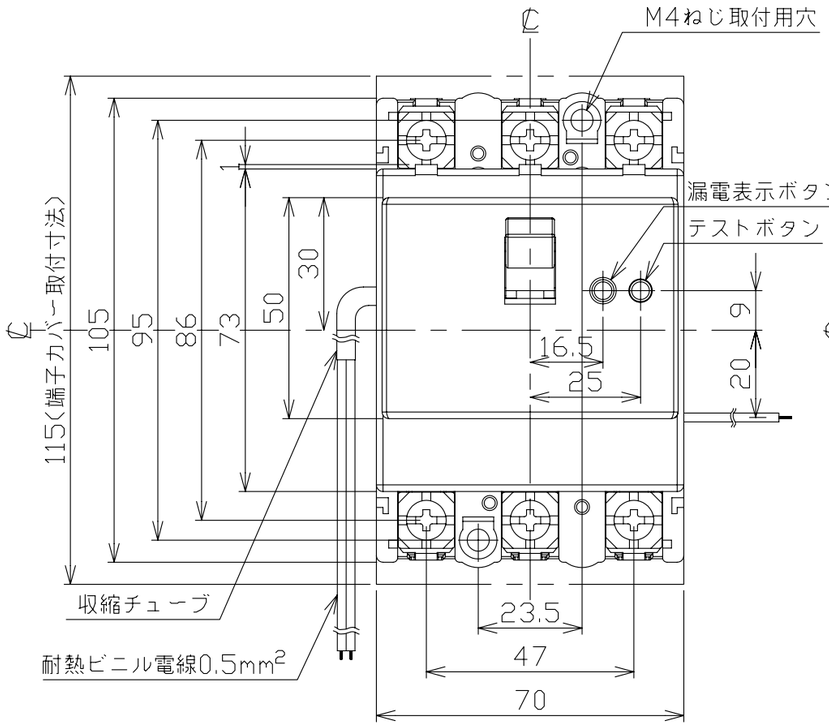

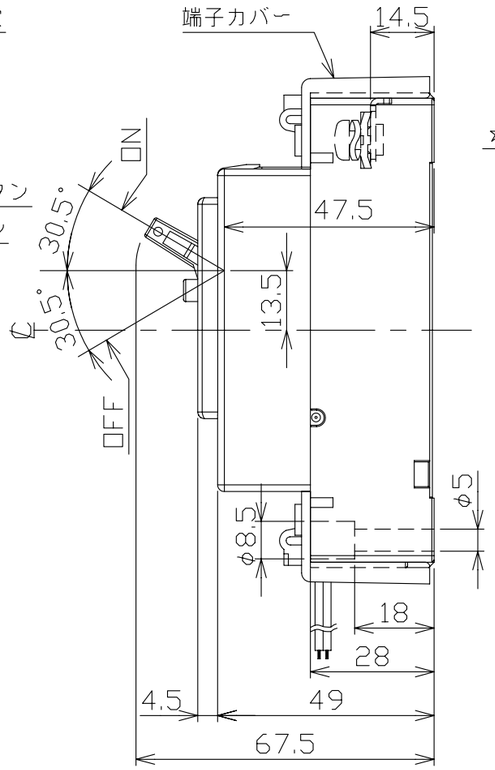

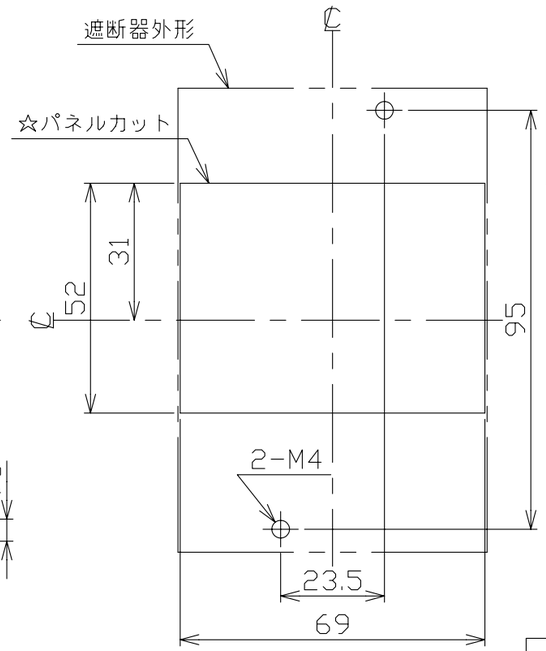


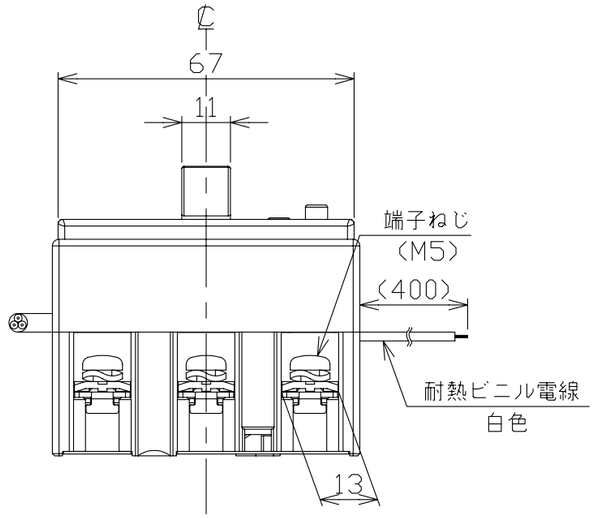



導帯加工図
（最大）

動作特性曲線

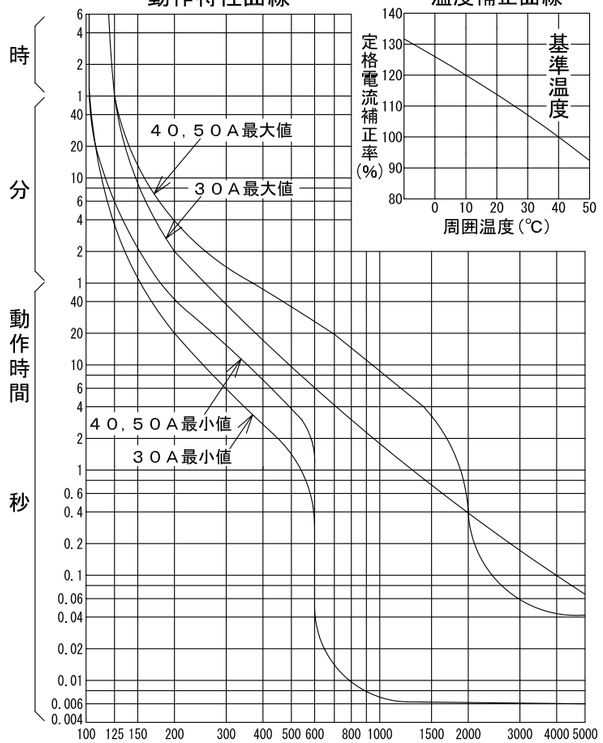

温度補正曲線

型　　式		GBU-53･1EC　TBL仕様
フレーム		50AF
極数(P)･素子数(E)		3P･2E
定格電圧（V）		100/200
定格電流（A）		30,40,50
最大動作時間		0.1秒
定格感度電流		30mA
定格過電圧動作時間		1秒以内
定格動作過電圧		135V
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	
	100V/200V	5
	200V	
	415V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		線押え方式（圧着端子使用可能）
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		0.35
備　考		JIS C 8222　附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先		
日付		受領印　　数量

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	田中	高倉

年月日	三角法	
2006.08.08		G64-3P53EC8

テンパール工業株式会社

A-08-08