

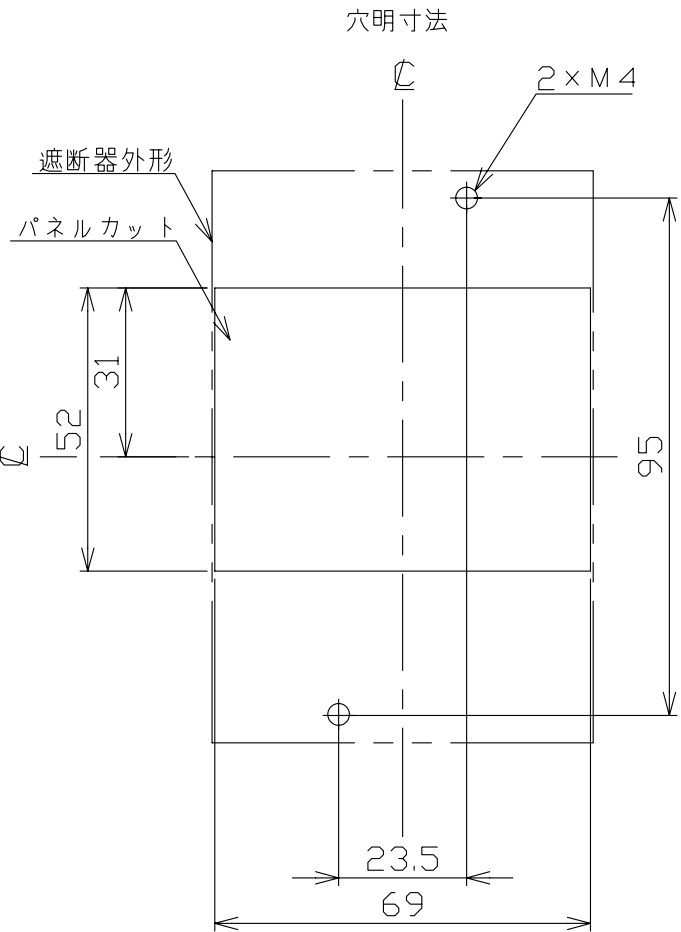
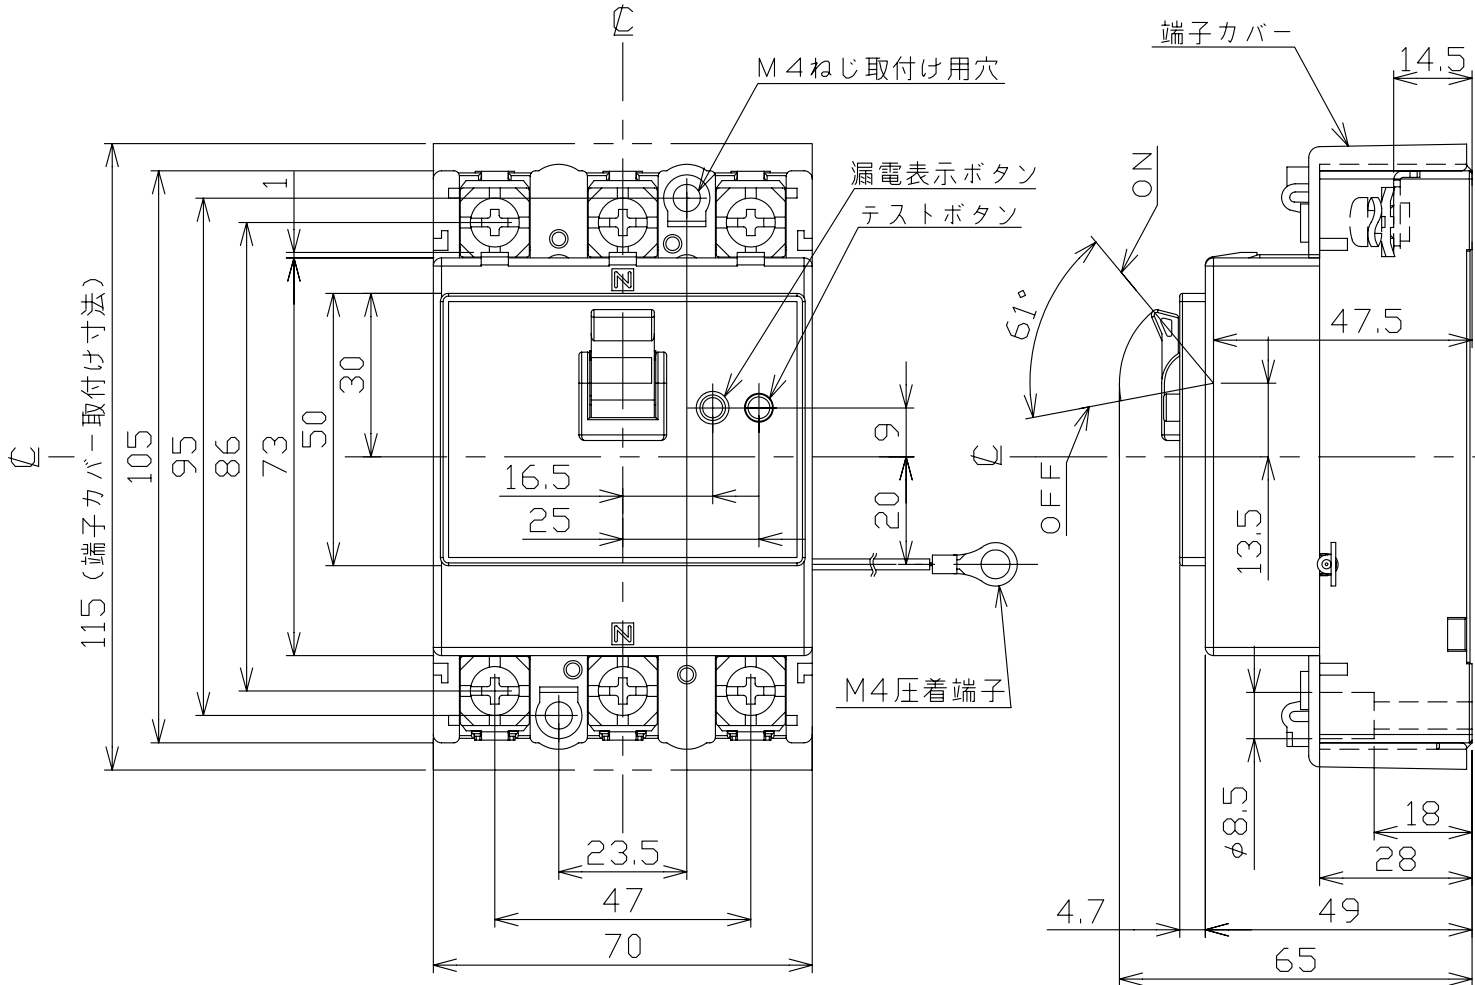


A
B
C
D
E
F
G
H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

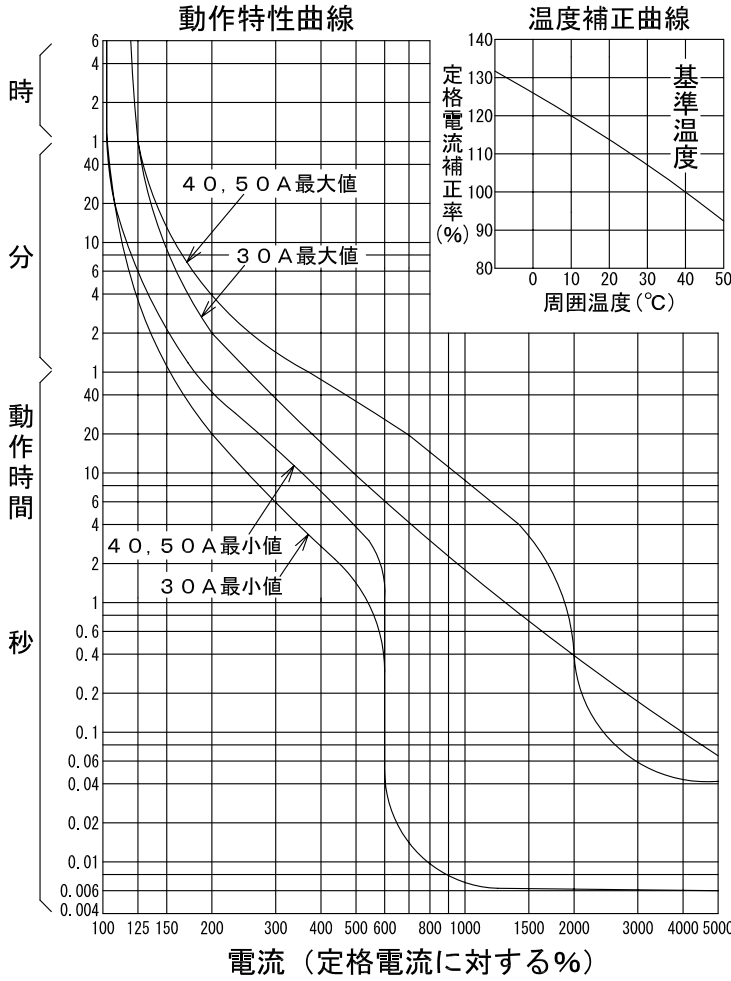

単3 中性線欠相保護付
漏電遮断器

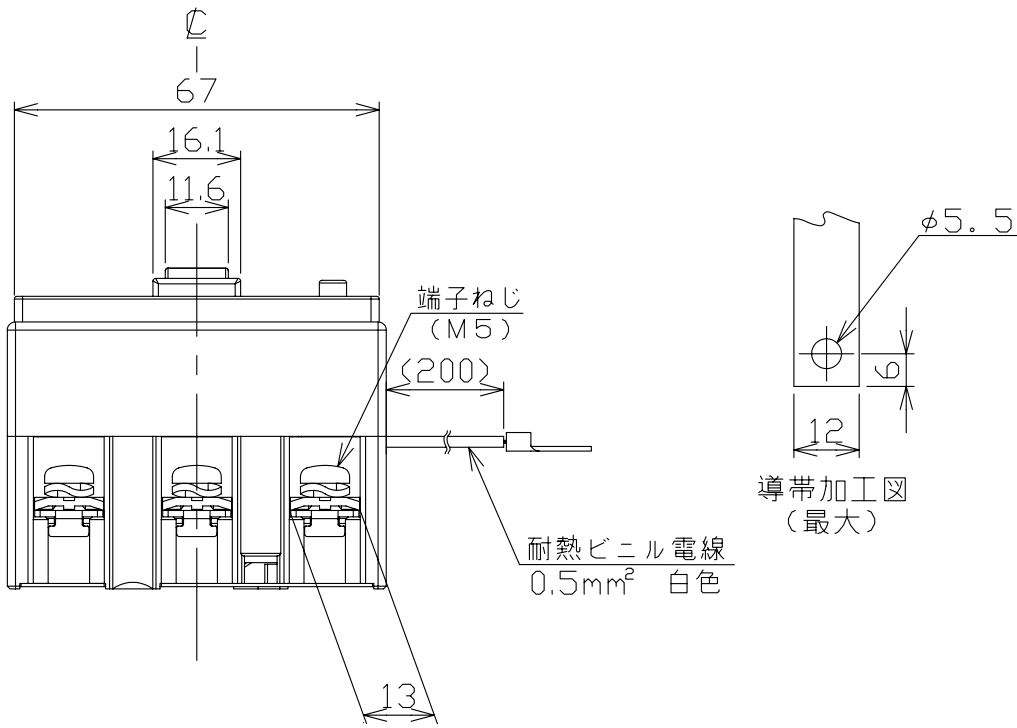

型 式		GBU-53・1HEC					
フ レ ーム		50AF					
極数(P)・素子数(E)		3P・2E					
定格電圧 (V)		100/200					
定格電流 (A)		30, 40, 50					
最大動作時間		0.1秒					
定格感度電流		30mA					
定格過電圧動作時間		1秒以内					
定格動作過電圧		135V					
定格遮断容量 (kA)							
A C	100V						
	100V/200V	5					
	200V						
	415V						
引き外し方式		熱動電磁					
標準接続方式		線押え方式 (圧着端子使用可能)					
基準周囲温度		40℃					
重量 (kg)		0.35					
備 考		JIS C 8222 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)					
御納入先							
日付		受領印		数量			
承認		検 図		製 図		設 計	
近藤		馬場		松井		濱田	
年 月 日		三 角 法		G64-3P53HEC1			
2013.01.10							
テンパール工業株式会社							

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11