




単３中性線欠相保護付
漏電遮断器　埋込形

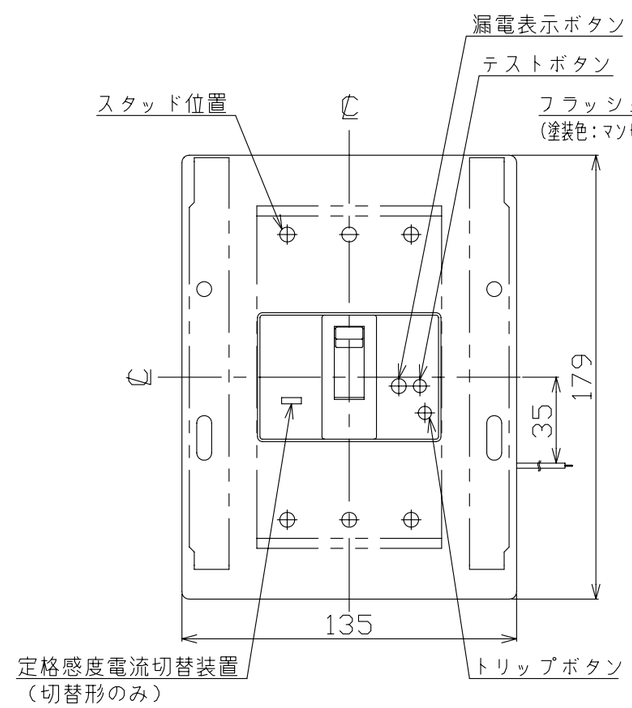

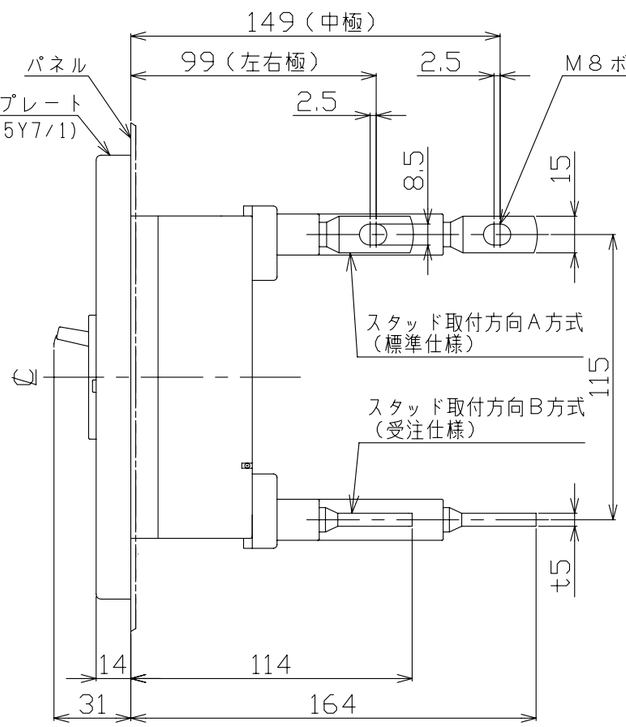

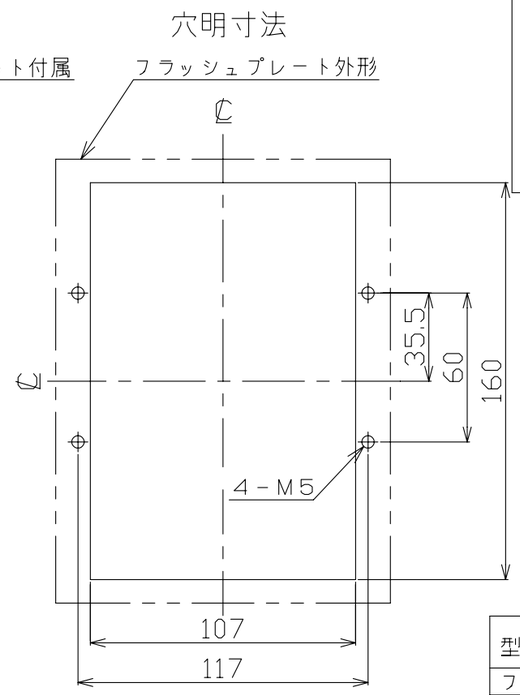

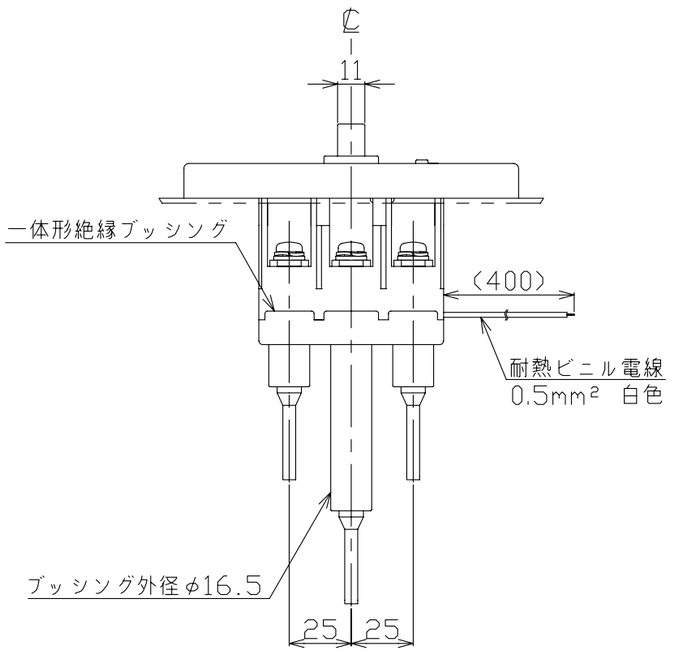

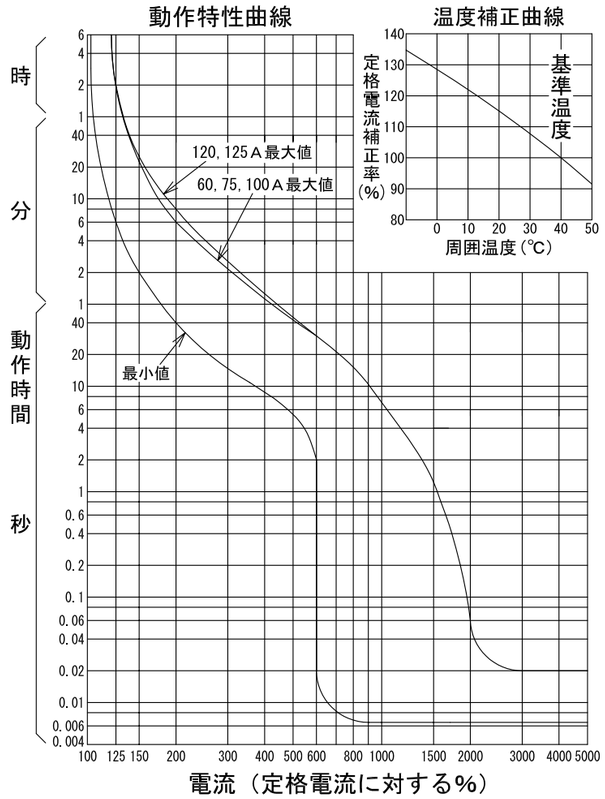

型　式		GBUL-123・1EC
フレーム		125AF
極数(P)・素子数(E)		3P・2E
定格電圧（V）		100/200
定格電流（A）		60, 75, 100, 120, 125
最大動作時間		0.45秒
慣性不動作時間		0.15秒
定格感度電流		100/200/500mA
定格過電圧動作時間		1秒以内
定格動作過電圧		135V
定格遮断容量（kA）		
AC	100V	25
	100V/200V	
	200V	
	415V	
引き外し方式		熱動電磁
標準接続方式		バースタッド方式
基準周囲温度		40℃
重量（kg）		1.6
備　考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	
H20.9.30	1/2.5	G69-3P123EC13

テンパール工業株式会社

0-08-09