

単３中性線欠相保護付
漏電遮断器　埋込形

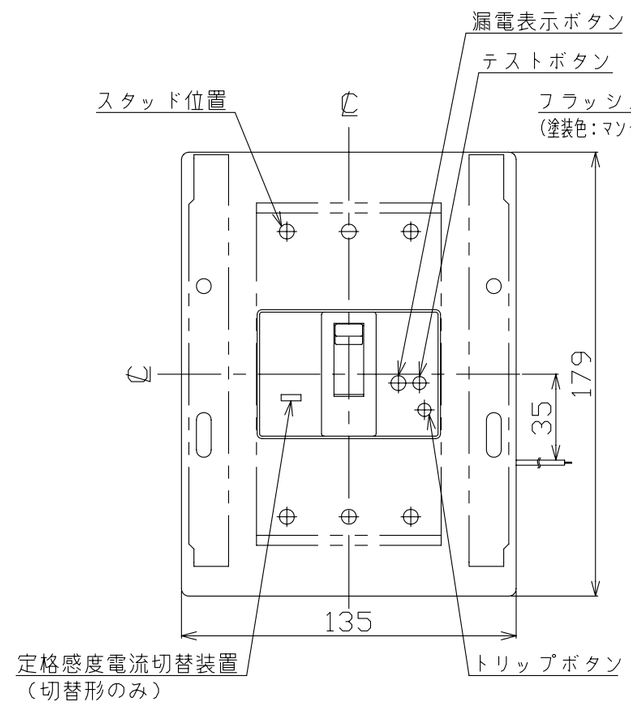


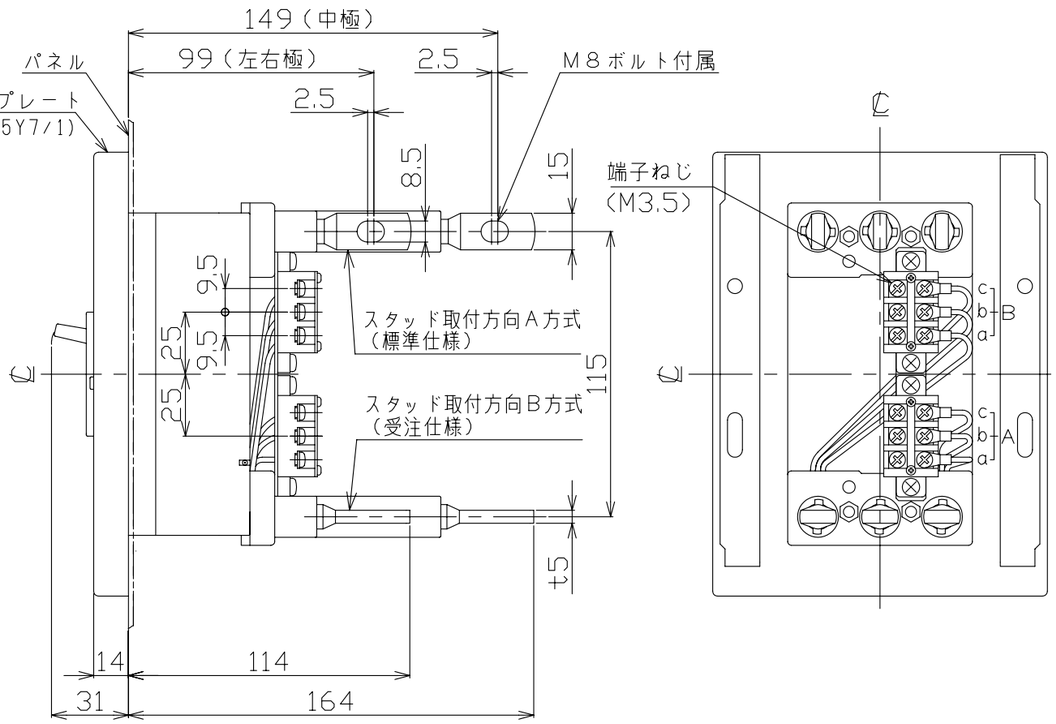


仕　様	接点		
	COM	N．C	N．O
補助スイッチ　AX	a	b	c
警報スイッチ　AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し　TBL	a	－	c

仕　様	端子台	
	A	B
1．AX	AX	－
2．AL	AL	－
3．AX+AL	AX	AL
4．TBL	－	TBL


注．この寸法図は，１．補助スイッチ仕様
２．警報スイッチ仕様
３．補助＋警報スイッチ仕様
４．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか１つに適用する。

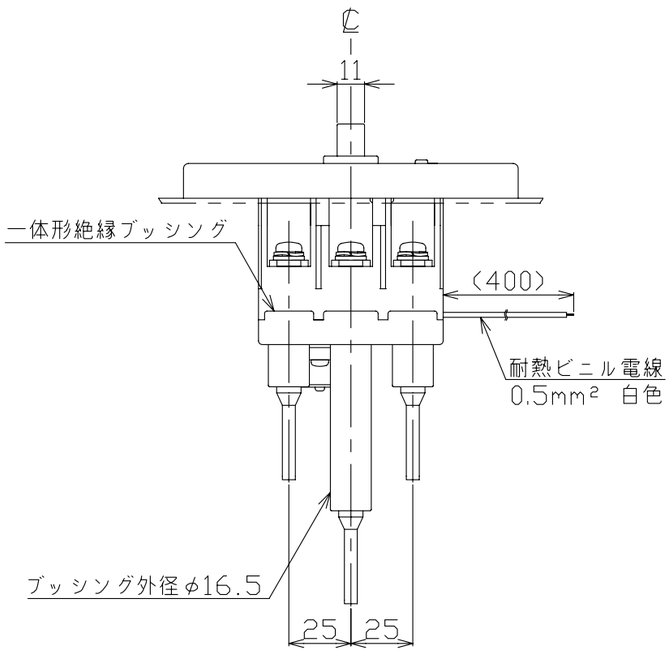

穴明寸法

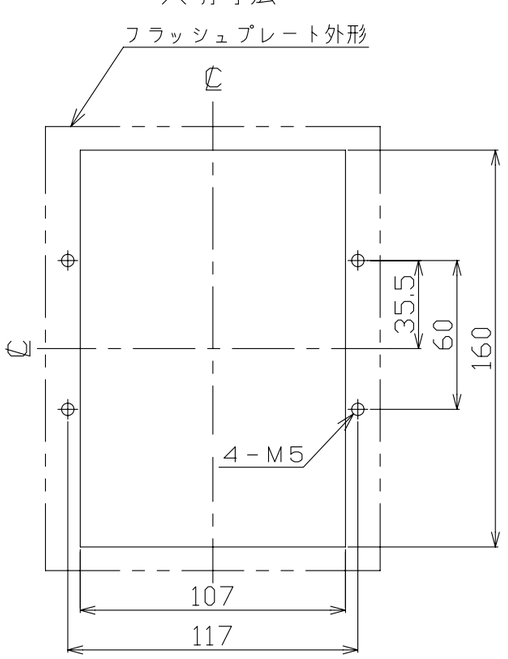

動作特性曲線

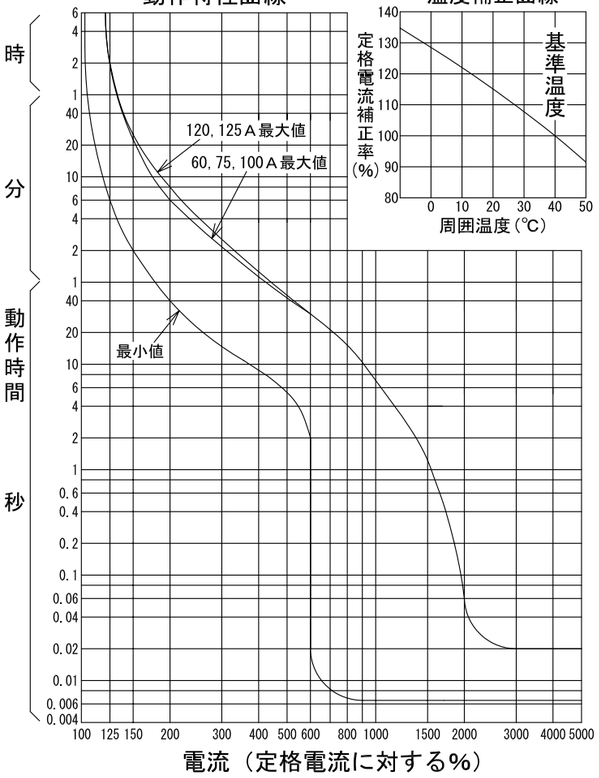

温度補正曲線

型　式	GBUL-123・1EC
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧（V）	100／200
定格電流（A）	60，75，100，120，125
最大動作時間	0．45秒
慣性不動作時間	0．15秒
定格感度電流	100／200／500mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	25
AC 100V／200V	
AC 200V	
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	バースタッド方式
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．6
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	
H20．10．7	1／2．5	G69-3P123EC16

テンパール工業株式会社

0-08-10