


単３中性線欠相保護付
漏電遮断器（時延形）

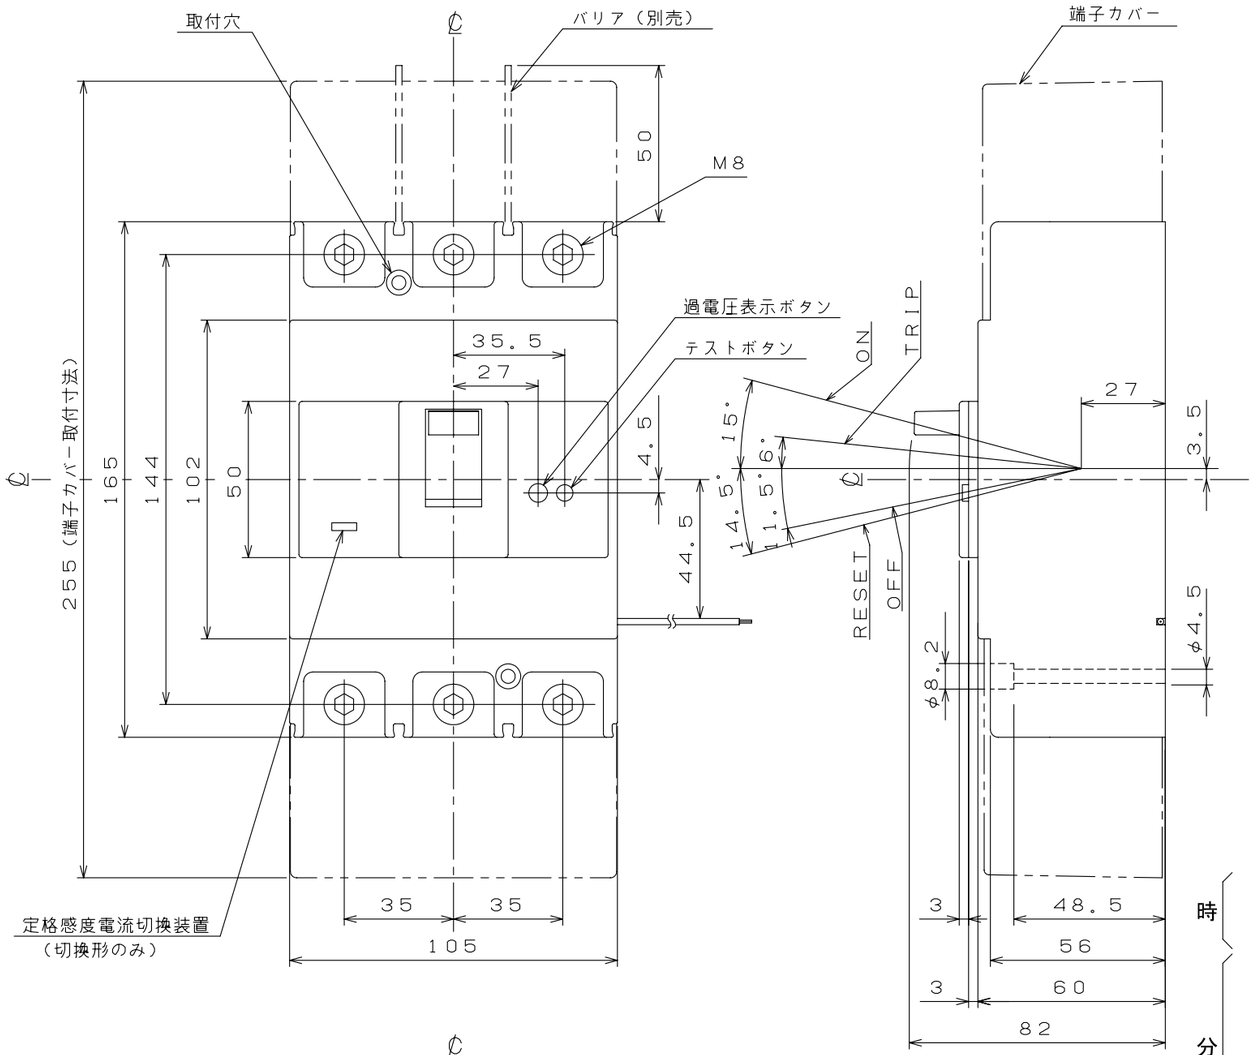


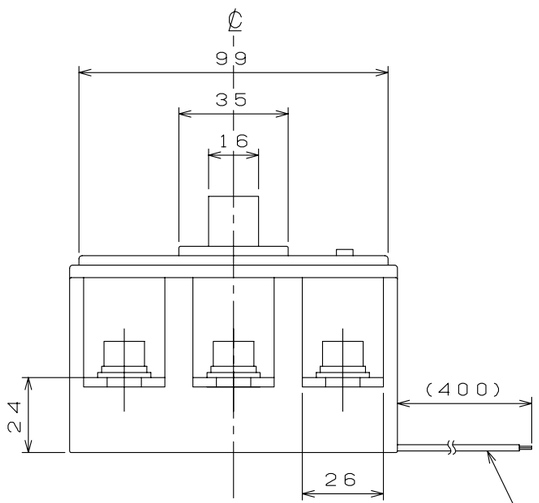




導帯加工図
（最大）

穴明寸法

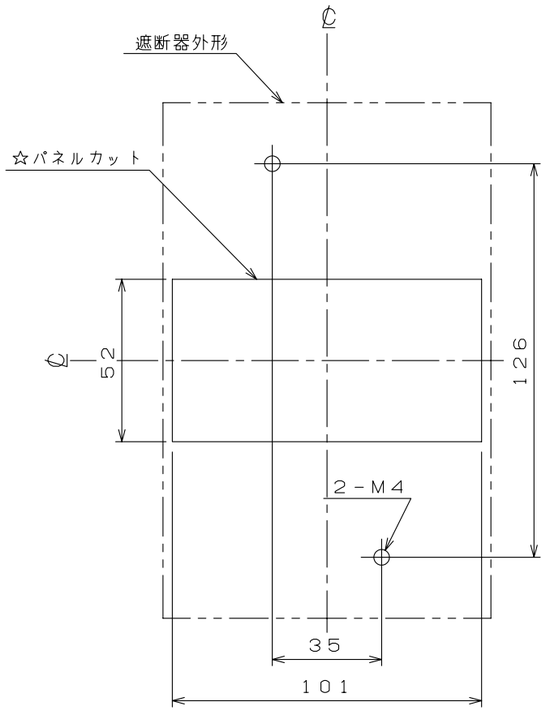

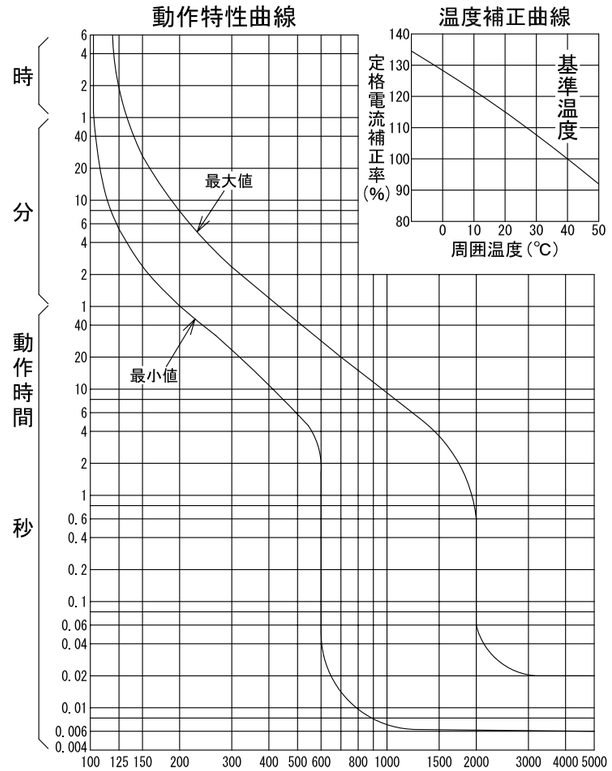

型　　式	GBUL-223・1EA
フレーム	225AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧（V）	100/200
定格電流（A）	225
最大動作時間	0．45秒
慣性不動作時間	0．15秒
定格感度電流	100/200/500mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	
AC 100V/200V	35
AC 200V	
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	1．5
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	
日付	受領印 数量

承認	検図	製図	設計
後藤	細川	久保	久保

年月日	三角法	
H09.11.20	1／2	G5S1-3P223EA1L1

テンパール工業株式会社　過電圧検出リード線付仕様

A-08-09