

漏電遮断器

穴明寸法

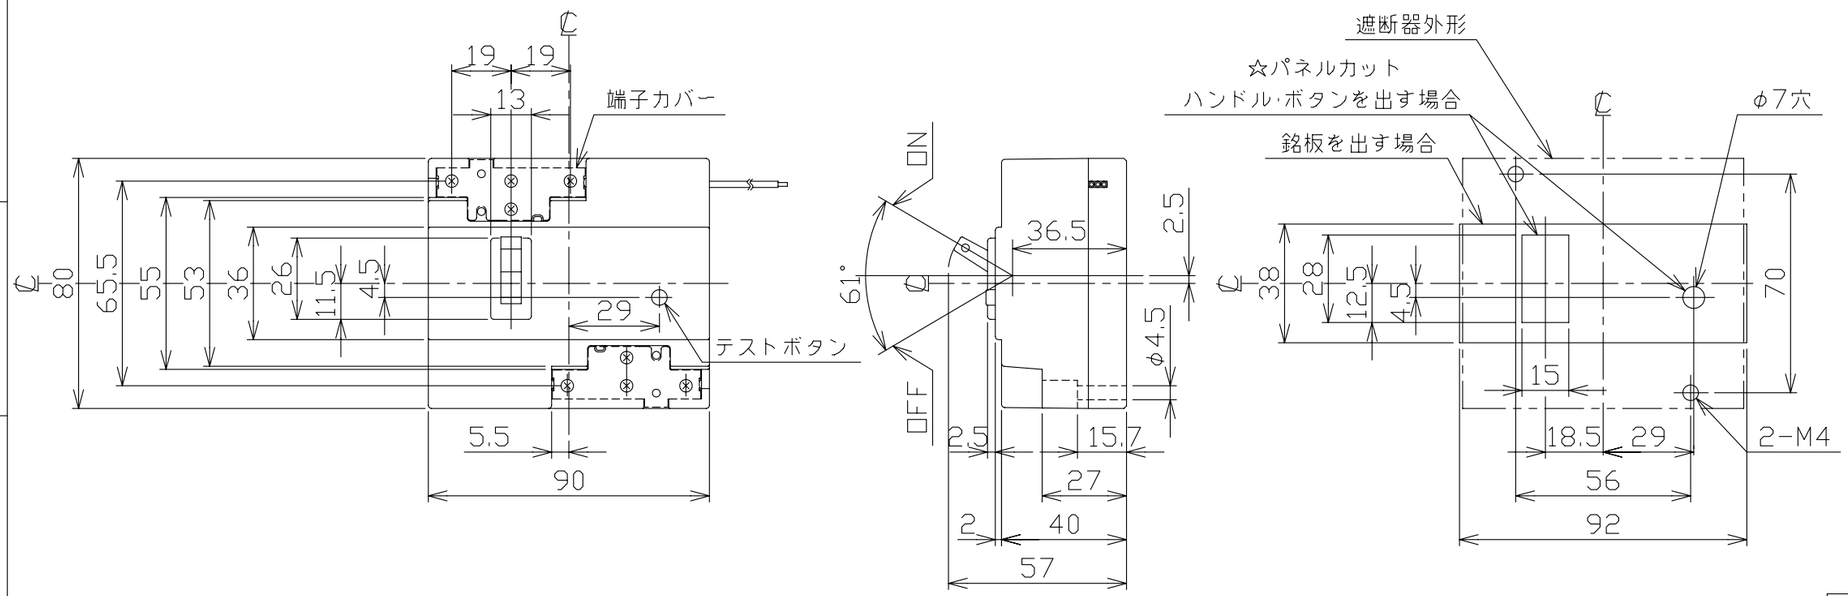

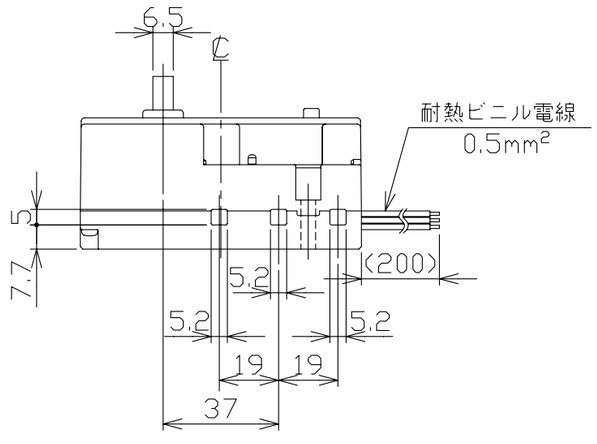

仕　様	電線の色			電線の本線
	a接点	b接点	COM	
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3

型　式	GT-31EA
フレーム	30AF
極数(P)･素子数(E)	3P･0E
定格電圧（V）	100-200
定格電流（A）	30
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	15mA，30mA
定格投入及び遮断容量(kA) 定格漏電投入及び遮断容量	
AC 100V	0.5
AC 200V	0.5
定格短時間電流（kA）	2.5
引き外し方式	――
標準接続方式	ソルダレス端子方式（当座金付）
基準周囲温度	――
重量（kg）	0.21
備　考	JIS C 8221 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) 注：定格短時間電流はJIS C 8371による
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	西野	長友	長友

年月日	三角法	
2005.09.22		F19-3P0001

テンパール工業株式会社

A-08-08