
防滴ボックスブレーカ

GT-PK

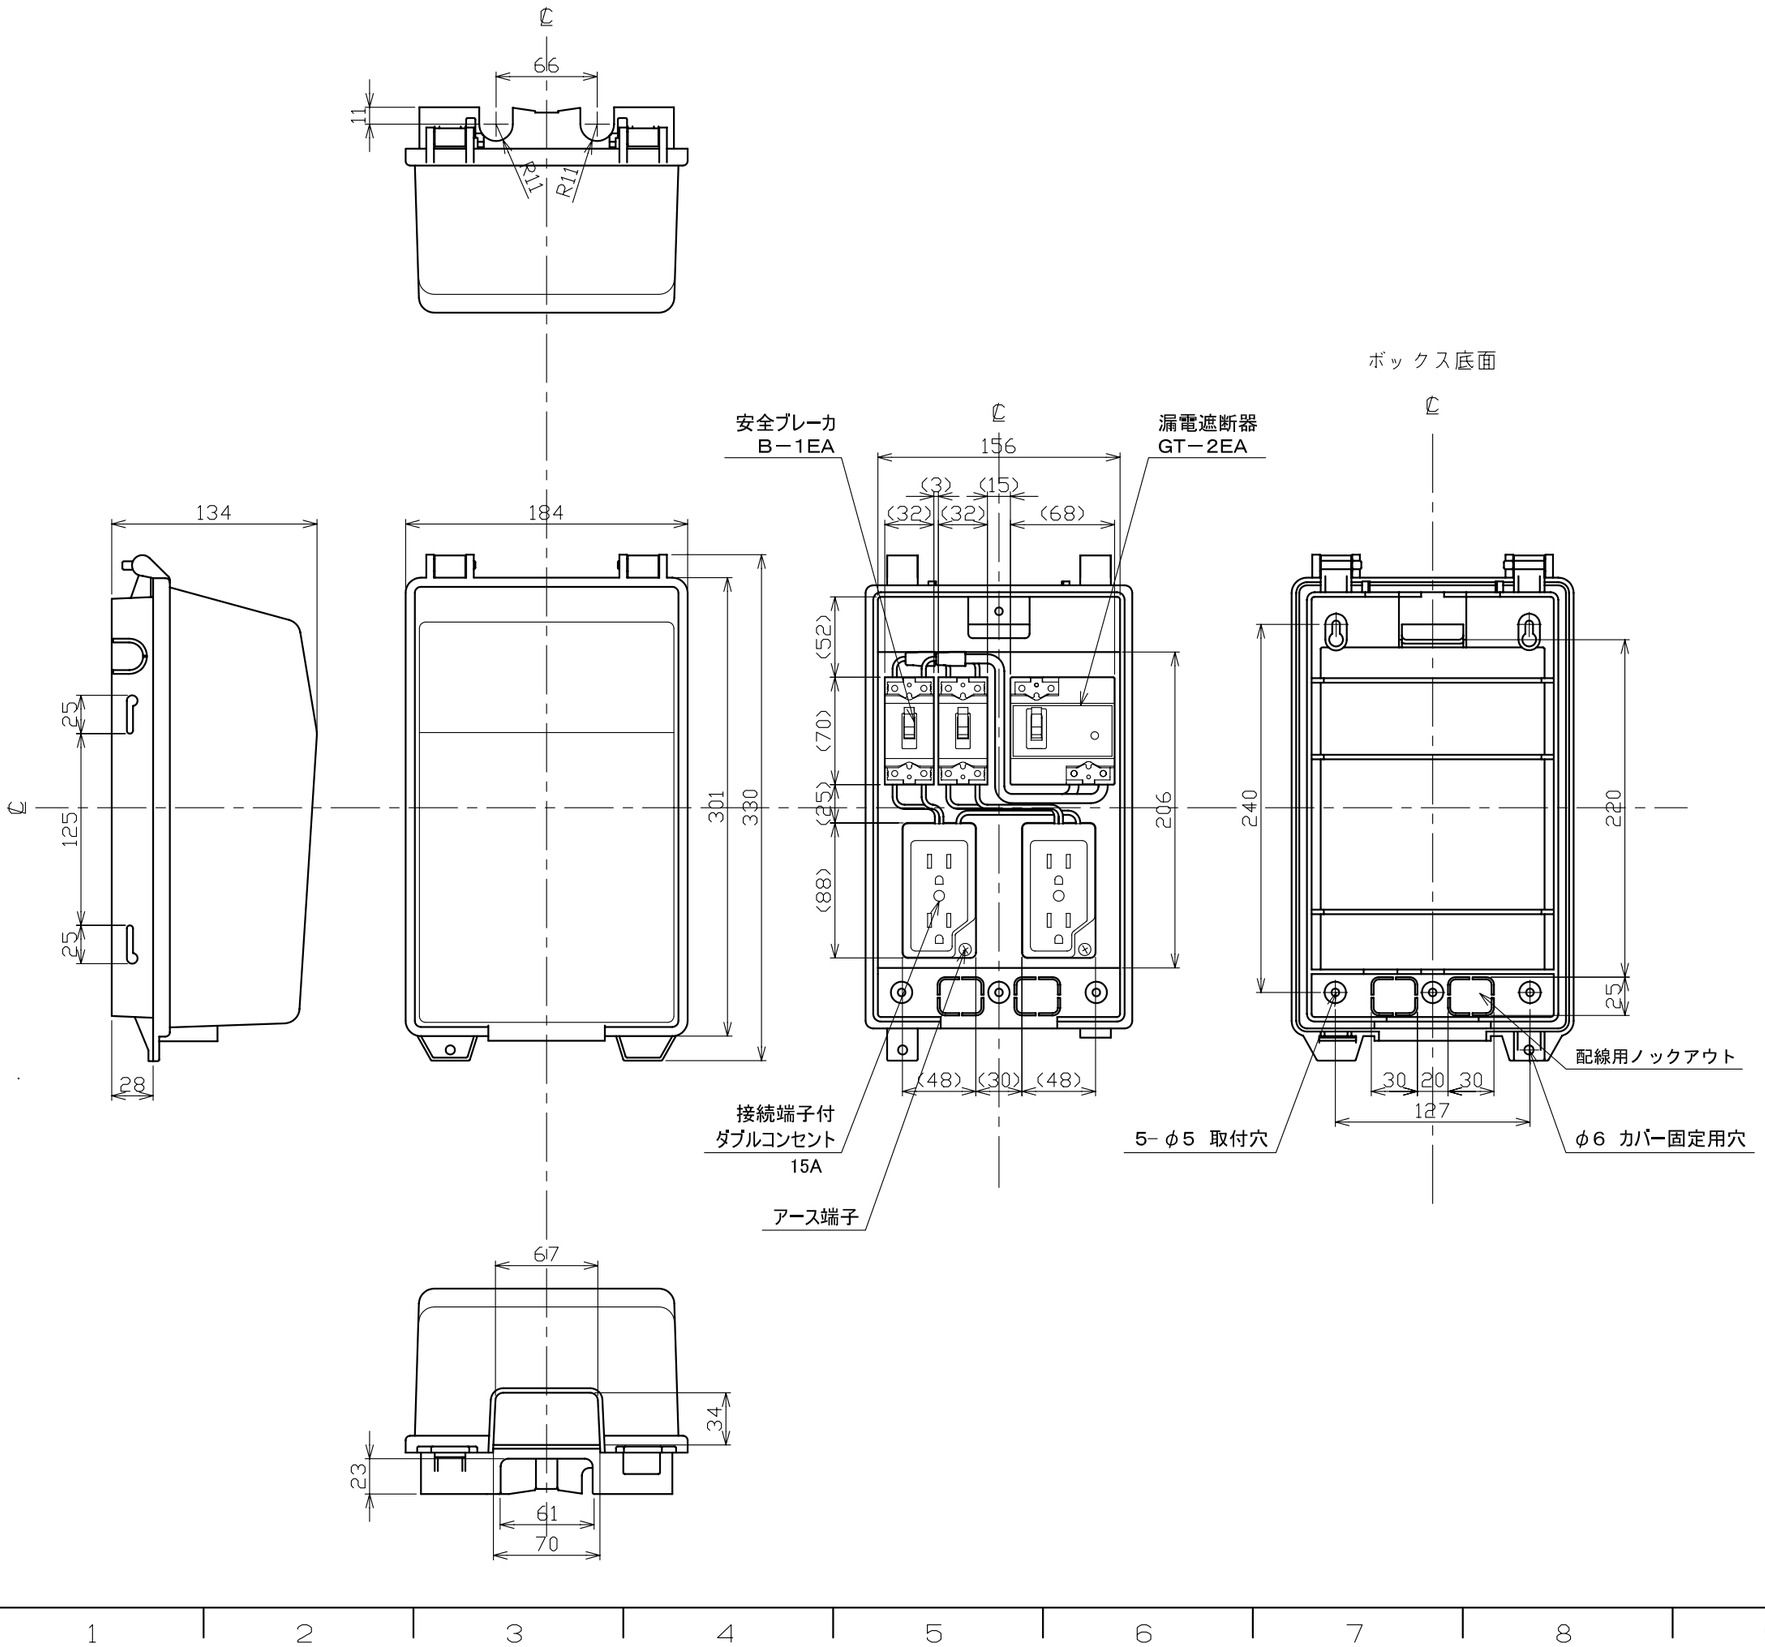

キャビネット	ポリプロピレン樹脂 ダークグレー	
組込遮断器	GT−2EA	B−1EA
フレーム	30AF	
極数(P)・素子数(E)	2P・0E	2P・1E
定格電圧 (V)	AC100-200V	
定格電流 (A)	30A	20A
動作時間	0.1秒以内	−
定格感度電流	15mA	−
定格遮断容量 (kA)		
AC 110V	−	1.5
AC 110V/220V	−	−
AC 220V	−	−
AC 460V	−	−
DC 100V	−	0.3
DC 250V	−	−
引き外し方式	−	熱動
標準接続方式	ソルダレス端子方式（当座金付）	
重量 (kg)	1.3	
備　考		
御納入先		

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	羽生 品田	上木	上木

年月日	三角法	GT-PK
H18.06.27		

テンパール工業株式会社

A-06-08