


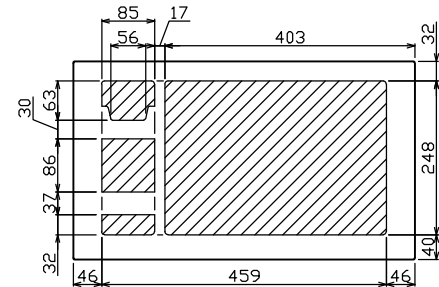
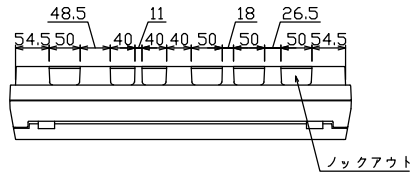
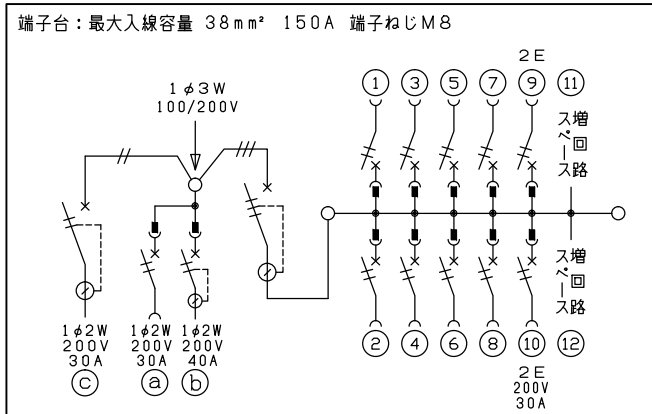
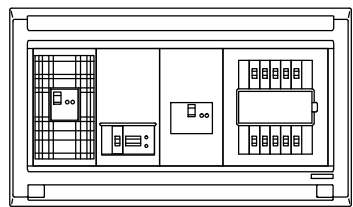




御納入先
様

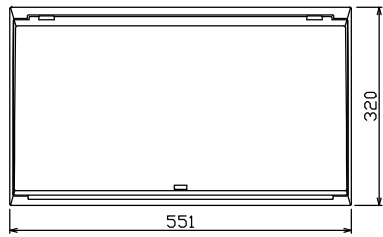

配線孔寸法図(斜線部開口)

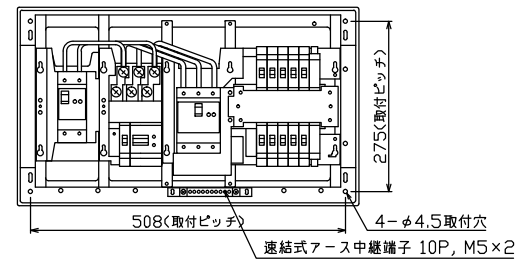

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

③回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

暖房器用開閉器		エコキュート用開閉器		暖房器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当			
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース								定格電流	形式	承認
2P2E (200V)	2P2E (200V)	2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	8	1	1	2	60 A	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図			
30A	30A	40A	50A	-	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤		
GB-32EC	BC-2NA	GB-52NA	GBU-53:1HC												マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				MAG35102IB3E34		