御納入先　　様

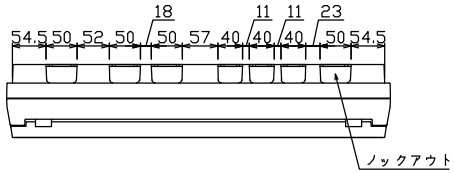

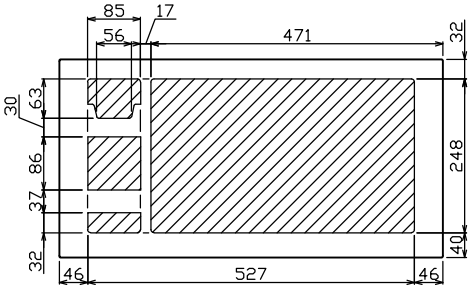

配線孔寸法図（////部開口）

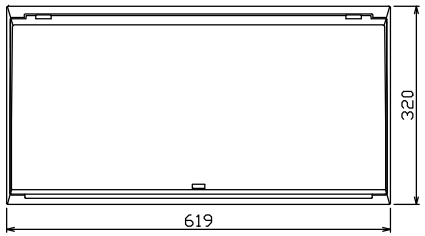



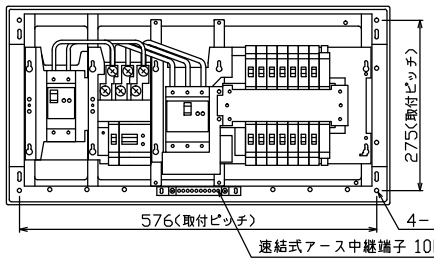

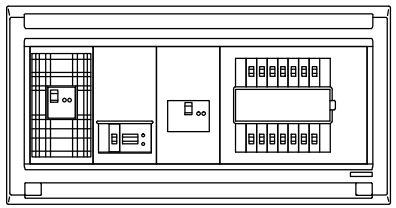

端子台：最大入線容量 38㎟ 150A 端子ねじM8

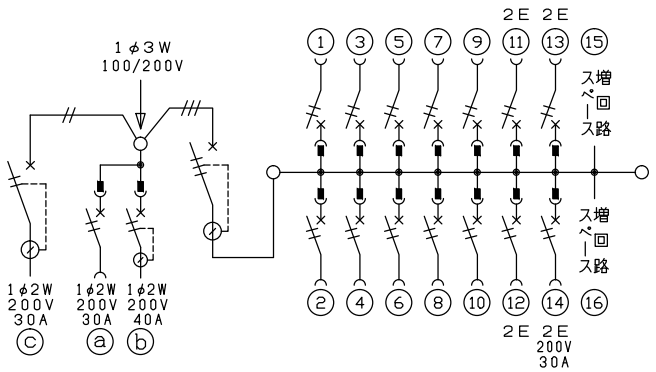

主幹）ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
（電気温水器用）

ⓑ回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

ⓒ回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

暖房器用開閉器	ｴｺｷｭｰﾄ用開閉器	暖房器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース（木板）
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	
2P2E	2P2E	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		(175x75)
(200V) 30A GB-32EC	(200V) 30A BC-2NA	(200V) 40A GB-52NA	50A GBU-53･1HEC	－	10 BC-1NA	3 BC-2NA	(200V)(IH用) 1 BC-2NA	2	－

分電盤定格		
定格電流	60	A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MAG35142IB3E34（エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用）		

17-8-A

1	HV-406	MAG35142IB3E34