

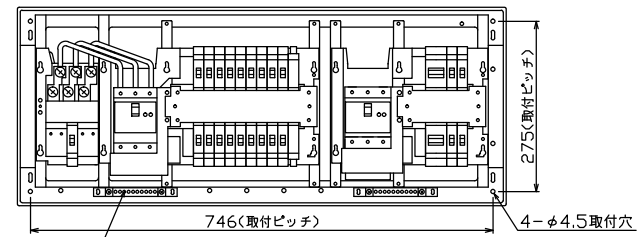

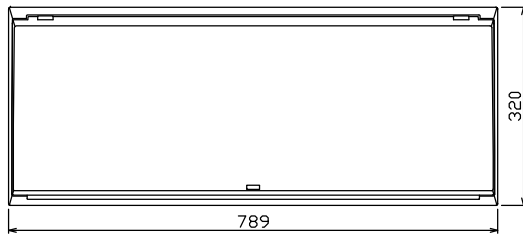


配線孔寸法図(斜線部開口)




速結式アース中継端子 10P, M5×2(2個取付)

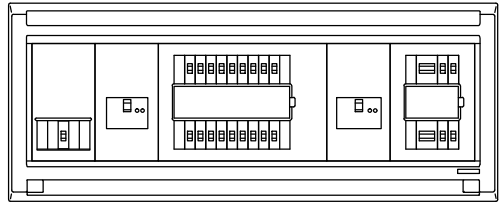

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

●深夜電力機器の容量
11.2超過15.0kW以下

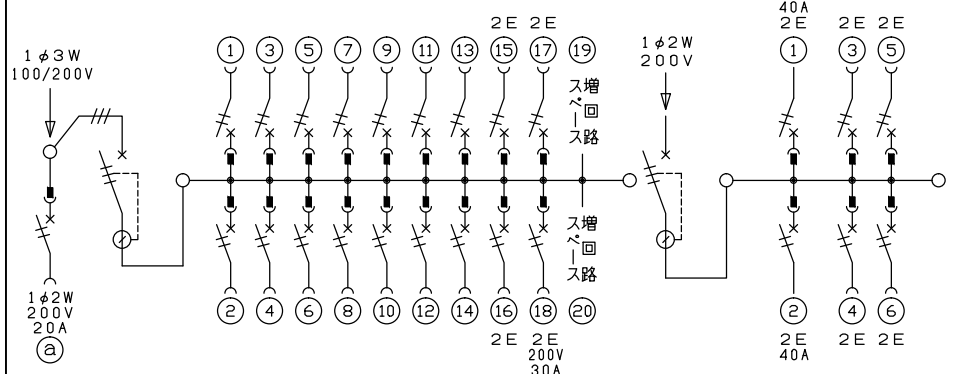

- 【電灯回路】
 - 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 - 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
 - ⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 - ⑳回路：エコキュート用配線用遮断器
- 【蓄熱回路】
 - 主幹) ELB 2P 100AF BC 5.0kA 30mA高速形
 - 分岐)・MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
 - ・MCB 2P 50AF BC 2.5kA
 - 圧着端子：38-8付属

温水器回路		電灯回路					蓄熱回路			キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		日付	名称	面	担当		
エコキュート用遮断器	リミッター	主開閉器	分岐	開閉器数	増回路	相線式	主開閉器	分岐開閉器数	相線式	材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)	承認	図番				
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	1φ3W	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	1φ2W	マンセル	検査	設計	製図			
2P2E	(木板)	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	分電盤定格	3P3E	2P2E 40A	2P2E 20A	60A	8GY9.7/0.2	本	中	吉	長		
(200V)	(175×75)				(200V)(1H用)	(中置不使用)	(200V)	(200V)									
20A	—	50A	14	3	1	100A	100A	2	4	100A							
BC-2NA		GBU-53-IHEC	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	GB-103KC	B-52NA	BC-2NA									
テンパール工業株式会社												品名		住宅用分電盤			
												品番		MAG35182IB2G2106			
												(エコキュート・IHクッキングヒーター用・蓄熱暖房器(別系統)用)					