


端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

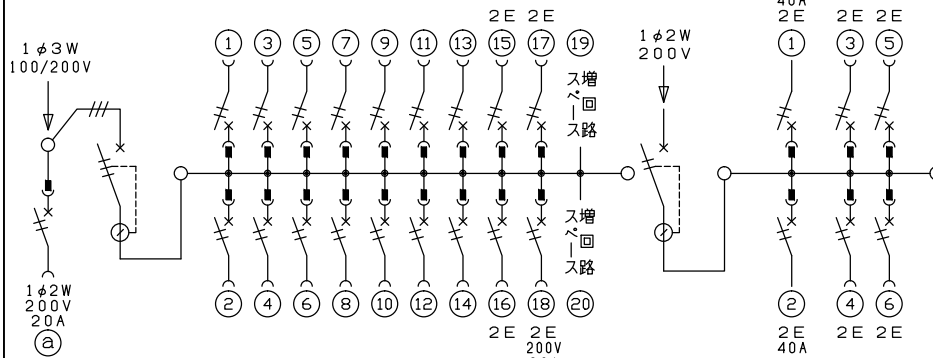

●深夜電力機器の容量
18.7超過22.4kW以下

- 【電灯回路】
 - 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 - 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
 - ⑱回路) IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 - ⑳回路) エコキュート用配線用遮断器
- 【蓄熱回路】
 - 主幹) ELB 2P 150AF BC 25kA 30mA高速形
 - 分岐) ・MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
 - ・MCB 2P 50AF BC 2.5kA
 - 圧着端子: 38-8付属

温水器回路		電灯回路					蓄熱回路			キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		日付	名称	面	担当	
エコキュート開閉器	リミッター	主開閉器	分岐	開閉器数	相線式	主開閉器	分岐開閉器数	相線式	材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)	承認	1/8 (A3基準)	図番			
安全ブレーカ 2P2E (200V)	スペース (木板)	漏電遮断器 3P2E	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	増回路スペース	1φ3W	分電盤定格	分電盤定格	分電盤定格	分電盤定格	150A	承認	検図	設計	製図
20A	—	50A	14	3	(200V)(1H用)	2	60A	150A	2	4	150A	150A	承認	検図	設計	製図
BC-2NA	—	GBU-53:1HEC	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			GB-152EC	B-52NA	BC-2NA			承認	検図	設計	製図
									色彩	マンセル 8GY9.7/0.2			品名	住宅用分電盤		
													品番	MAG35182IB2G2156		
														テンパール工業株式会社		
														(エコキュート・IHクッキングヒーター用・蓄熱暖房器(別系統用))		