御納入先　　様

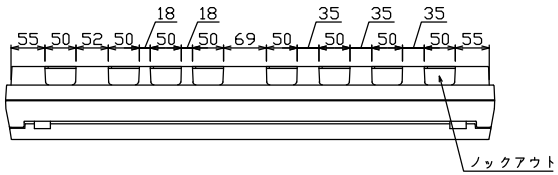

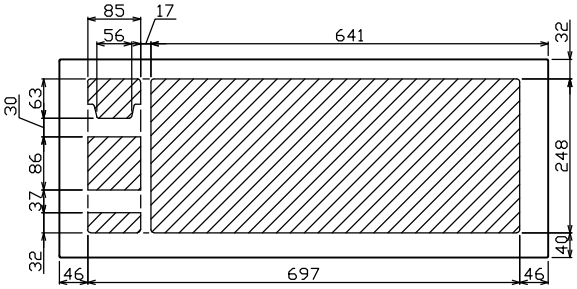

配線孔寸法図（／／／部開口）

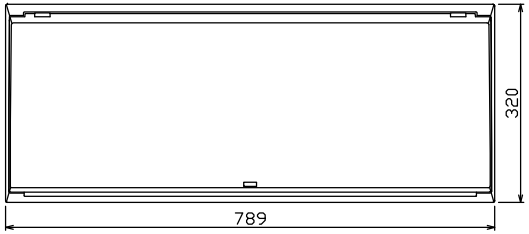



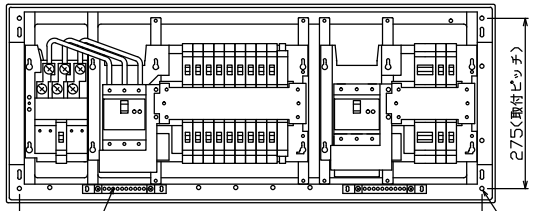

速結式アース中継端子 10P，M5×2(2個取付)

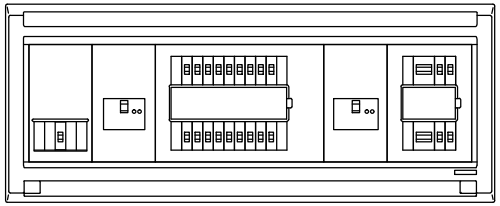



端子台：最大入線容量 38㎟ 150A 端子ねじM8

●深夜電力機器の容量
11.2超過15.0kW以下

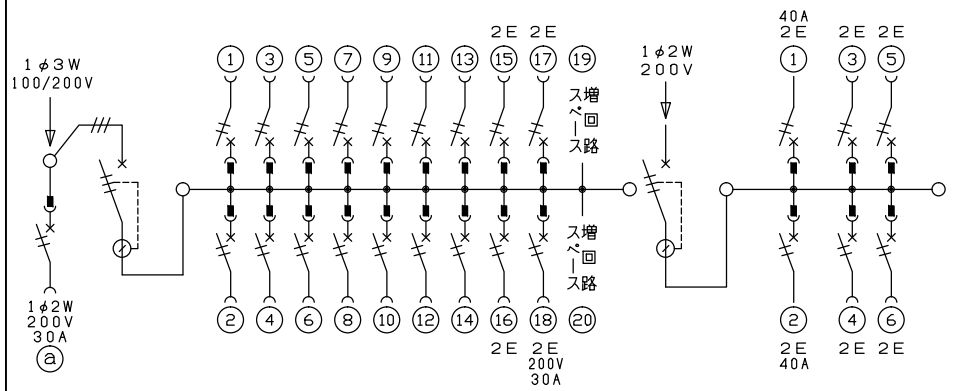

【電灯回路】
主幹）ELB 3P 50AF BC 5,0kA
　　30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

【蓄熱回路】
主幹）ELB 2P 100AF BC 5,0kA
　　30mA高速形

分岐）・MCB 2P 30AF BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付
　　・MCB 2P 50AF BC 2,5kA

圧着端子：38-8付属

温水器回路	電灯回路							蓄熱回路				キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		日付		名称		面	担当
エコキュート用開閉器	リミッタースペース（木板）	主開閉器	分岐開閉器数				相線式	主開閉器	分岐開閉器数		相線式	材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）	尺度	1/8（A3基準）				
安全ブレーカ		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	1φ3W	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	1φ2W			承認	検図	設計	製図	図番	
2P2E		3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A			3P3E	2P2E 40A	2P2E 20A		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	山本	田中	吉川	長力	品名	住宅用分電盤
(200V)	(175x75)				(200V) (IH用)		分電盤定格	(中極不使用)	(200V)	(200V)	分電盤定格							品番	MAG35182IB3G2106
30A BC-2NA	—	50A GBU-53・IHEC	14 BC-1NA	3 BC-2NA	1 BC-2NA	2	60A	100A GB-103KC	2 B-52NA	4 BC-2NA	100A			テンパール工業株式会社					(エコキュート・IHクッキングヒーター用・蓄熱暖房器(別系統)用)

17-8-A

1	HV-407	MAG35182IB3G2106