御納入先　　様

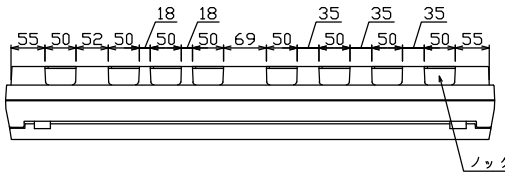

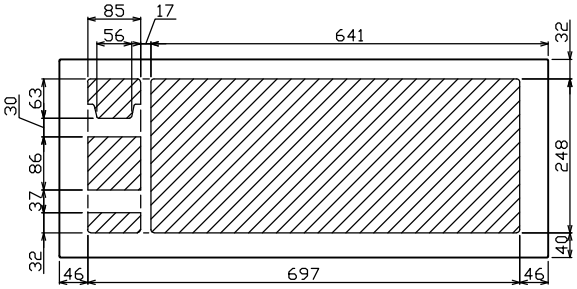

配線孔寸法図（////部開口）



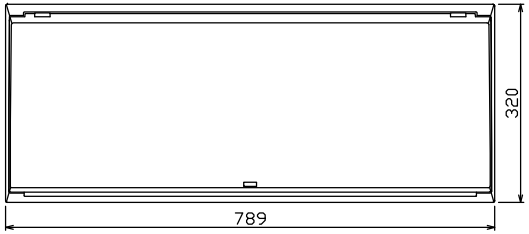

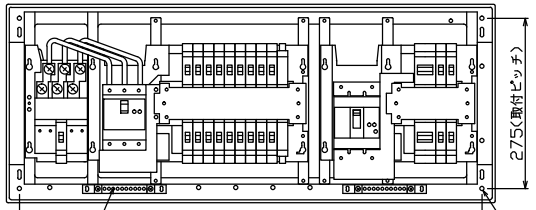

速結式アース中継端子 10P，M5×2(2個取付)

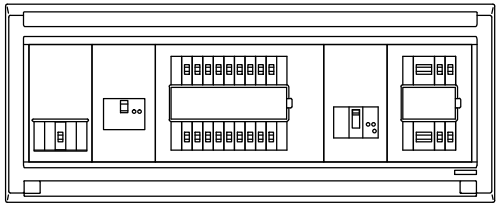



端子台：最大入線容量 38㎟ 150A 端子ねじM8

●深夜電力機器の容量
18.7超過22.4kW以下

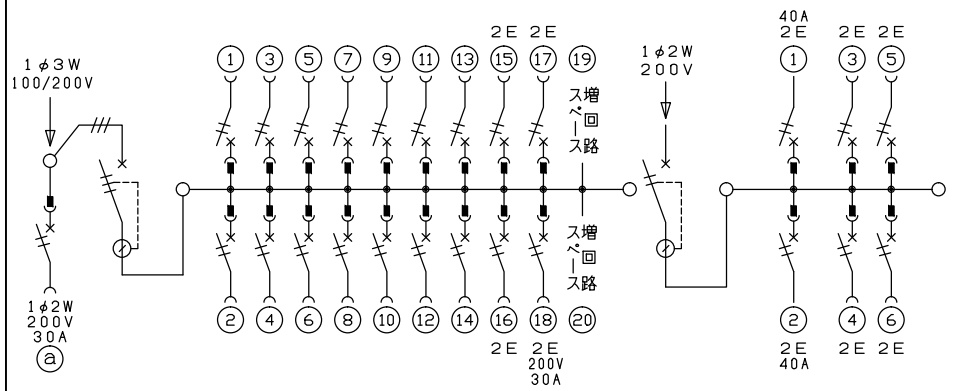

【電灯回路】
主幹）ELB 3P 50AF BC 5,0kA
　　30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

【蓄熱回路】
主幹）ELB 2P 150AF BC 25kA
　　30mA高速形

分岐）・MCB 2P 30AF BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付
　　・MCB 2P 50AF BC 2,5kA

圧着端子：38-8 付属

温水器回路	電灯回路							蓄熱回路				キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		日付		名称		面	担当
エコキュート用開閉器	リミッタースペース（木板）	主開閉器	分岐開閉器数				相線式	主開閉器	分岐開閉器数		相線式	材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）	尺度	1/8（A3基準）				
安全ブレーカ		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	1φ3W	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図	図番	
2P2E		3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		分電盤定格	2P2E	2P2E 40A	2P2E 20A	分電盤定格			山本	田中	吉川	長力	品名	住宅用分電盤
(200V)	(175x75)				(200V) (IH用)			(200V)	(200V)	(200V)								品番	MAG35182IB3G2156 (エコキュート・IHクッキングヒーター用・蓄熱暖房器(別系統)用)
30A	—	50A	14	3	1	2	60A	150A	2	4	150A			テンパール工業株式会社					
BC-2NA		GBU-53・IHEC	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			GB-152EC	B-52NA	BC-2NA									

17-8-A

1	HV-407	MAG35182IB3G2156