


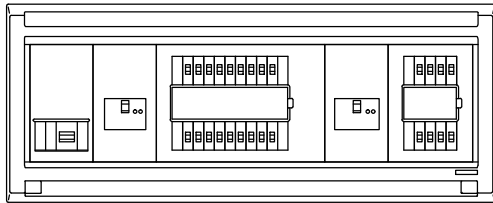
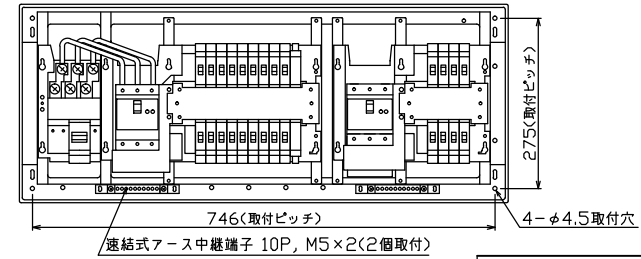


配線孔寸法図(//部開口)

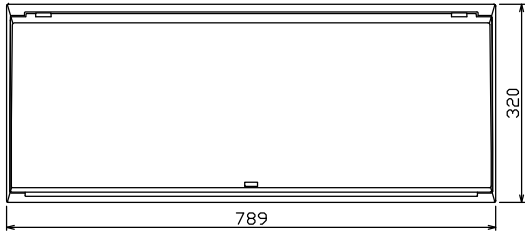

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

●深夜電力機器の容量  
11.2超過15.0kW以下

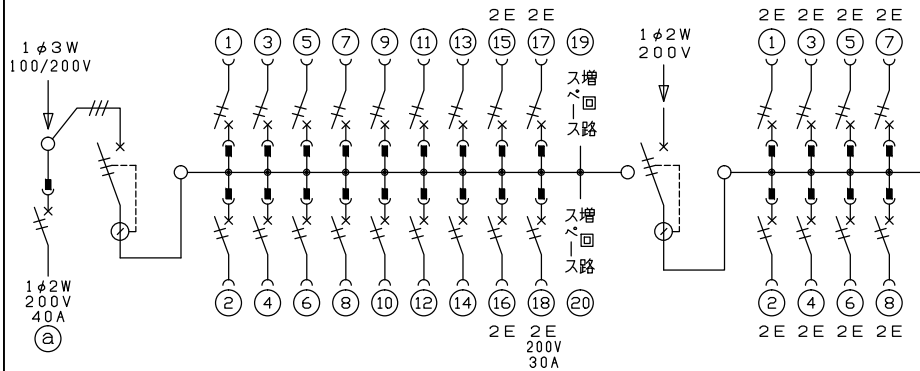

【電灯回路】  
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付  
⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
Ⓐ回路：電気温水器用配線用遮断器

【蓄熱回路】  
主幹) ELB 2P 100AF BC 5.0kA 30mA高速形  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付  
圧着端子：38-8 付属

温水器回路		電灯回路						蓄熱回路			キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		日付	名称	面	担当		
温水器用開閉器	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	分岐開閉器 安全ブレーカ	開閉器数 安全ブレーカ	開閉器数 安全ブレーカ	開閉器数 安全ブレーカ	増回路 スペース	相線式 1φ3W	主開閉器 漏電遮断器	分岐開閉器数 安全ブレーカ	開閉器数 安全ブレーカ	相線式 1φ2W	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 1/8(A3基準)	図番			
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	(200V) (1H用)		分電盤定格 (中盤不使用)	3P3E 100A	2P2E 40A	2P2E 20A	1φ2W 100A	マンセル 8GY9.7/0.2	承認 検査	設計 製図	品名		
40A	—	50A	14	3	2		60A	100A GB-103KC	—	8		100A				住宅用分電盤		
B-52NA		GBU-53-1HEC	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				B-52NA	BC-2NA						MAG35182IB4G2108		
																(電気温水器・IHクッキングヒーター用・蓄熱暖房器(別系統)用)		
														テンパール工業株式会社				