


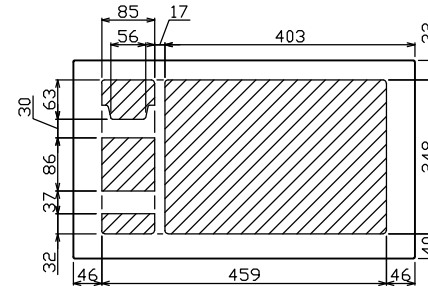
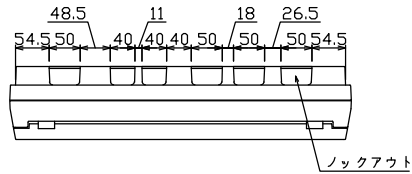
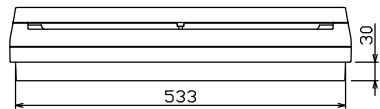



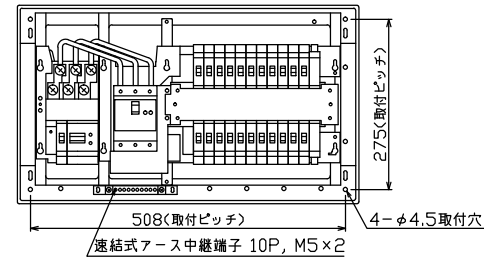


御納入先 _____ 様

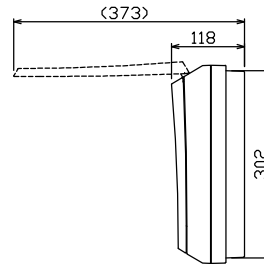

配線孔寸法図(斜線部開口)

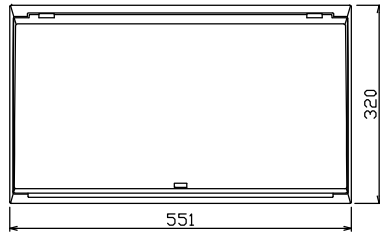

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

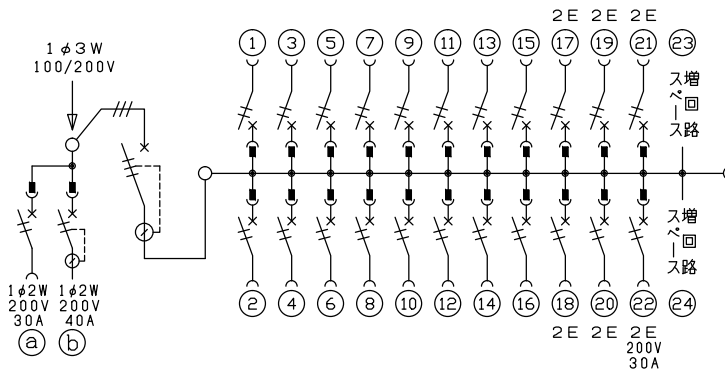

- ・ 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- ・ 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ・ ②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ・ ③回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
- ・ ④回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器		暖房器用遮断器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図	
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	(175×75)	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近畿	羽生	吉	長力	
30A	40A	50A	-	16	5	1	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-									
BC-2NA	GB-52NA	GBU-53:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA														
																住宅用分電盤				
																MAG35222IB3E4				
																(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)				
																テンパール工業株式会社				