


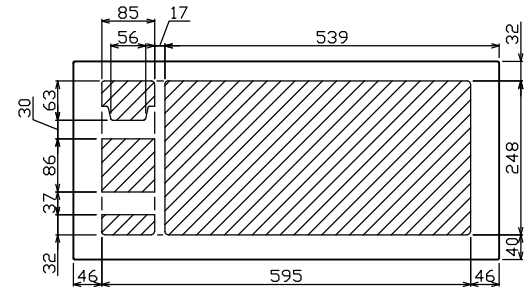
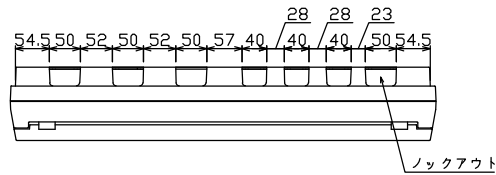

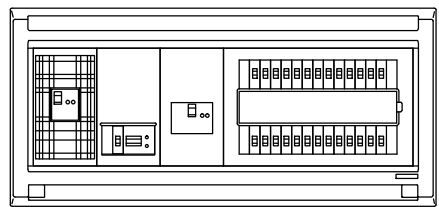





御納入先  
様

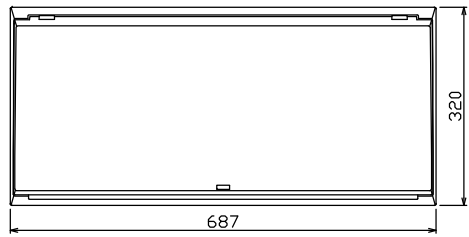

配線孔寸法図(//部開口)

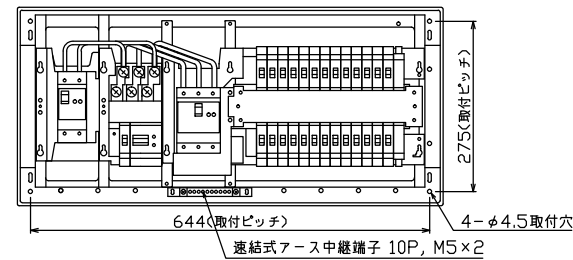

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

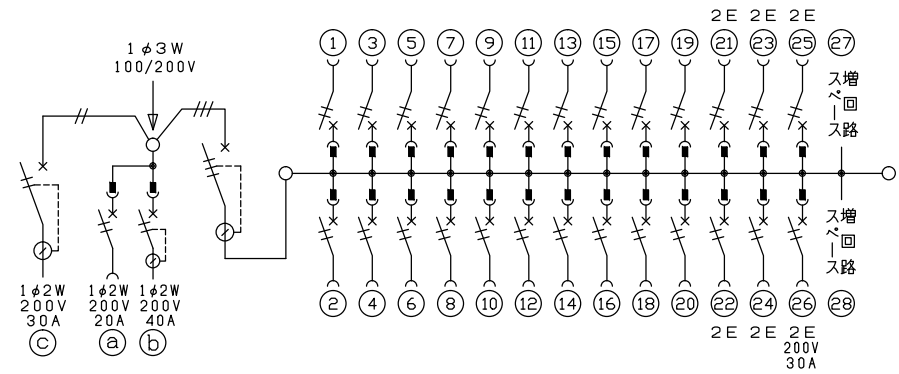

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
①回路：エコキュート用配線用遮断器  
③回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器  
②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

暖房器用開閉器	エコキュート用開閉器	暖房器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当				
漏電遮断器	安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	尺度	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番
2P2E (200V)	2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	60 A	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	近藤	羽生	吉	長力		住宅用分電盤	MAG352621B2E34
30A	20A	40A	50A	-	20	5	1	-		難燃性合成樹脂 (自己消火性)							(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)	
GB-32EC	BC-2NA	GB-52NA	GBU-53-1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	(175×75)		マンセル 8GY9,7/0,2								