


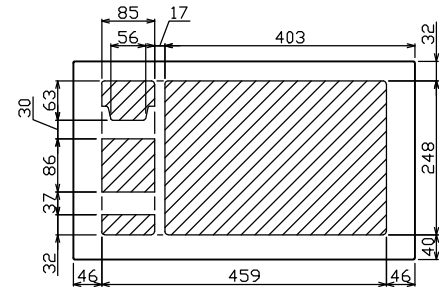
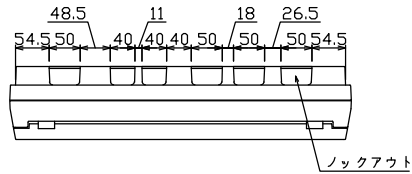
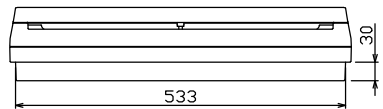
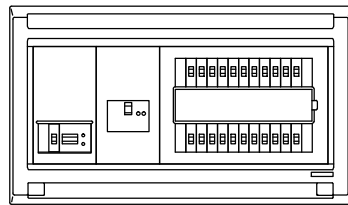


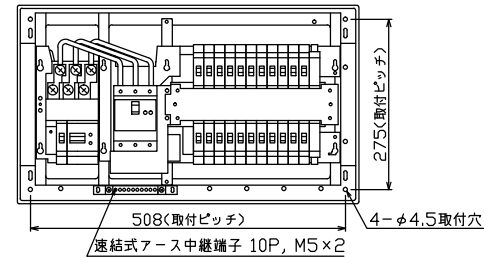


御納入先 _____ 様

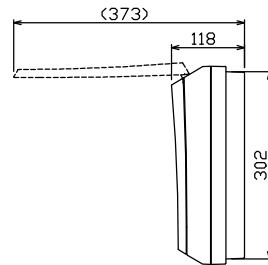

配線孔寸法図(斜線部開口)

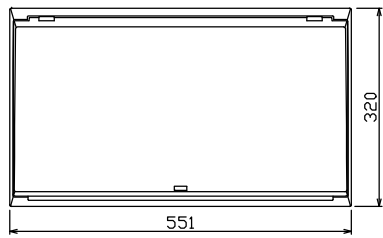

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

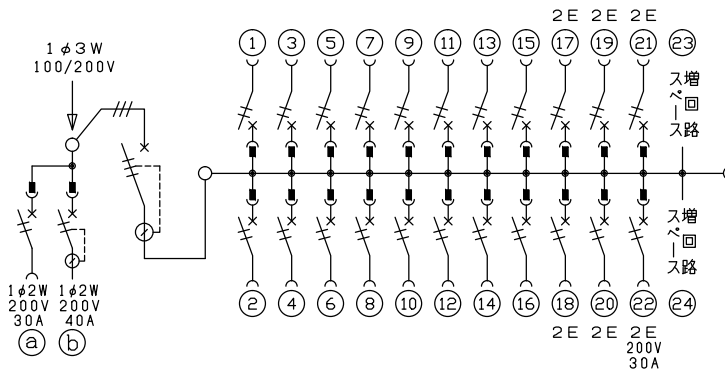

- ・ 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- ・ 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ・ ②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ・ ①回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
- ・ ③回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器		暖房器用遮断器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)		分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称		面		担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番				
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	2	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	60A	60A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力		住宅用分電盤	MAG36222IB3E4				
30A	40A	60A	-	16	5	1	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-					テンパール工業株式会社				(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)						