






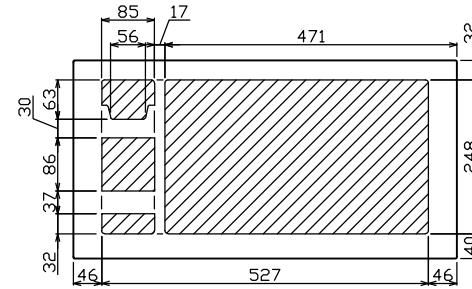


御納入先


様

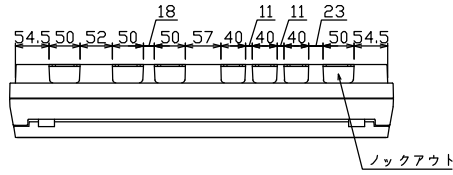

配線孔寸法図(//部開口)

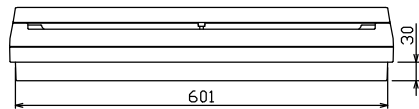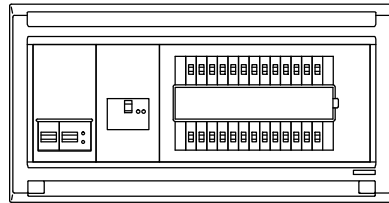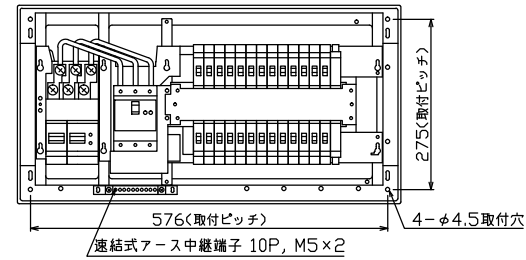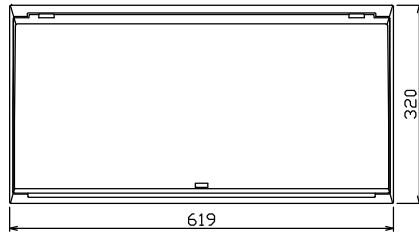

端子台：最大入線容量 38mm 1φ0A 端子ねじM8

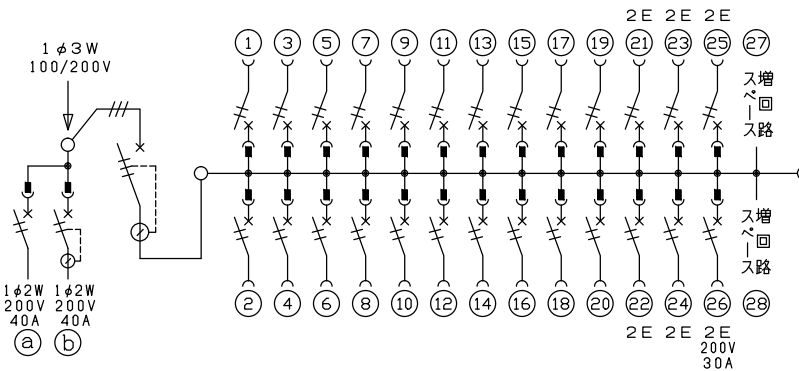

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 (26)回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器  
 (a)回路：電気温水器用配線用遮断器  
 (b)回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器	暖房器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
配線用遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース								
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60 A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	MAG36262IB4E4		
40 A B-52NA	40 A GB-52NA	60 A GBU-63:1HC	-	20 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA						住宅用分電盤		
												TENBAR工業株式会社		
												MAG36262IB4E4		
												(電気温水器・IHキッチンヒーター・蓄熱暖房器用)		