


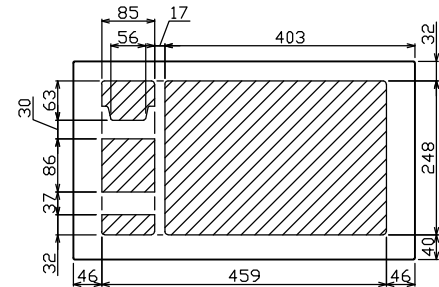
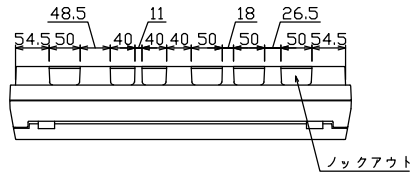
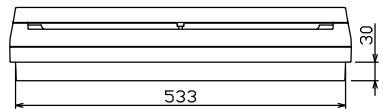



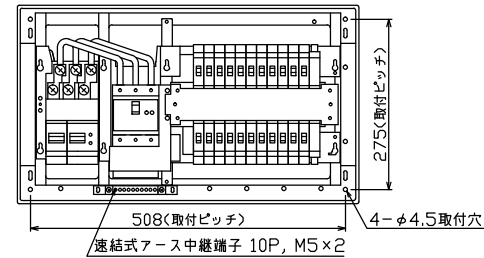


御納入先  
様



配線孔寸法図(斜線部開口)

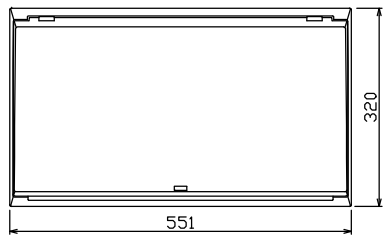

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

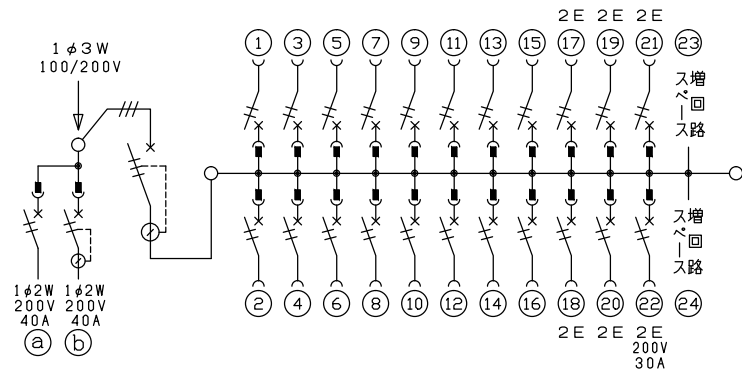

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
②回路: IHキッチンヒーター用配線用遮断器  
①回路: 電気温水器用配線用遮断器  
③回路: 蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器		暖房器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
配線用遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	増回路	増回路	増回路	スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	スペース	スペース	スペース	スペース	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力		住宅用分電盤	MAG37222IB4E4
40A	40A	75A	-	16	5	1	2	-	-	-				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社					(電気温水器・IHキッチンヒーター・蓄熱暖房器用)	