


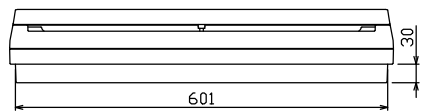


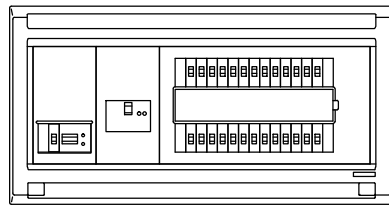


御納入先 _____ 様

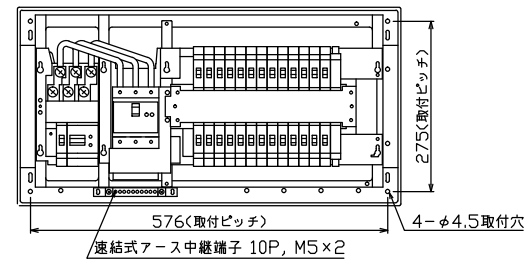

配線孔寸法図(//部開口)

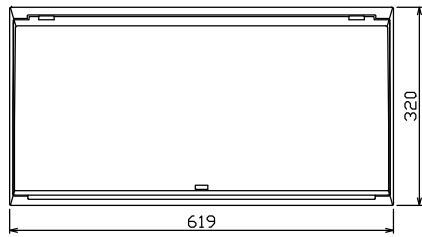

端子台：最大入線容量 38mm 1φ0A 端子ねじM8

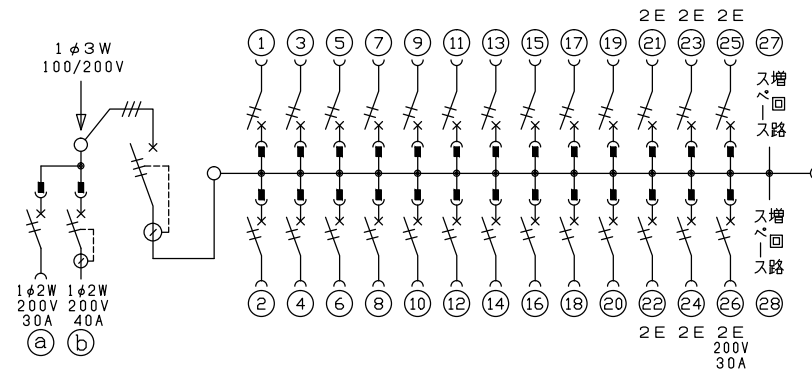

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

②⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

③回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器		暖房器用遮断器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	材質	色彩	承認	検図	設計	製図				
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	20	5	1	(175×75)	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力				
30A	40A	75A	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA													
BC-2NA	GB-52NA	GBU-73:1HKC																					
																名称				住宅用分電盤			
																品番				MAG37262IB3E4			
																品番				(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)			