







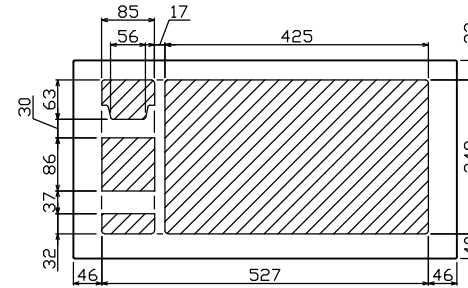


御納入先


様

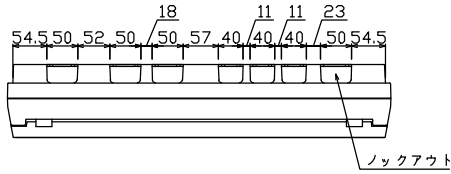

配線孔寸法図(//部開口)

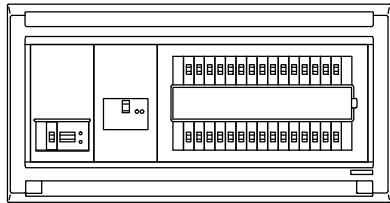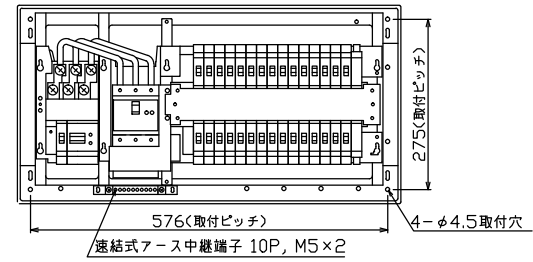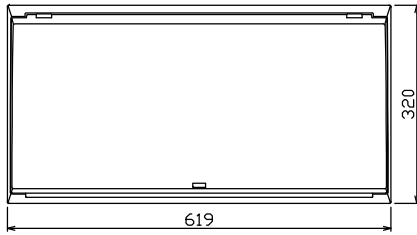

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

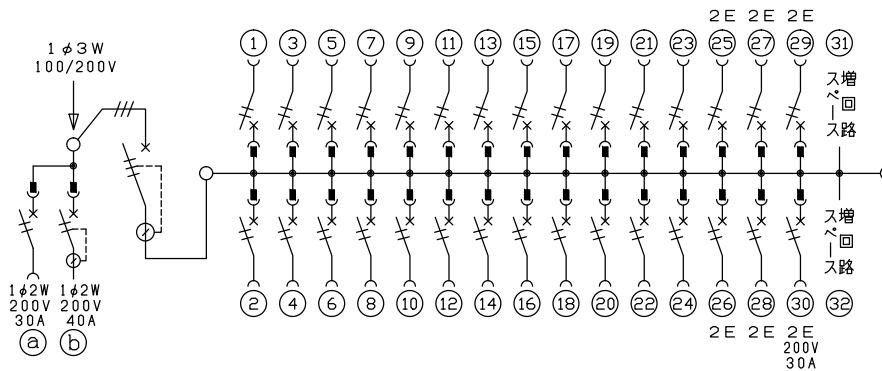

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

③0回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②a回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

②b回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用遮断器		暖房器用遮断器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	24	5	1	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力		住宅用分電盤	MAG37302IB3E4
30A	40A	75A	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社					(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)	