







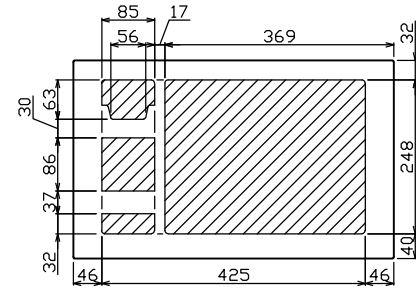


御納入先

様

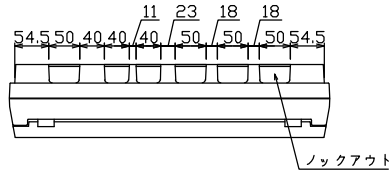

配線孔寸法図(//部開口)

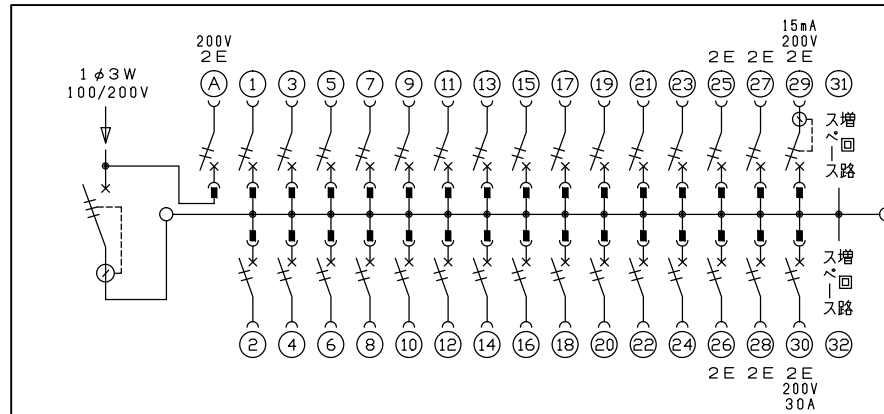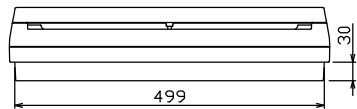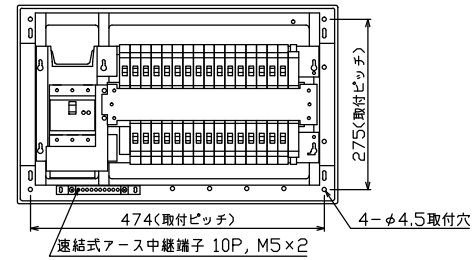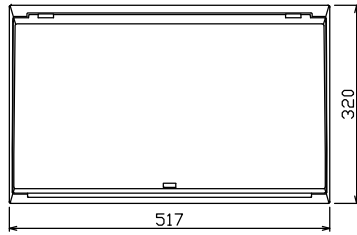

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

- ①回路: エコキュート用配線用遮断器
- ②⑨回路: EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付
- ⑩回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	IH用開閉器 安全ブレーカ	分岐開閉器数					増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
(175x75)	3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 20A	2	(175x75)	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	1/8 (A3基準)	図番		
-	75A	20A	24	4	1	1			材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤			
	GBU-73-IHKC	BC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	GBC-2NA					テンパール工業株式会社	MAG37302IC2EV			
		(200V)	(200V)	(200V)	(200V) (IH用)	(15mA・200V) (EV・PHEV用)									