御納入先　　様







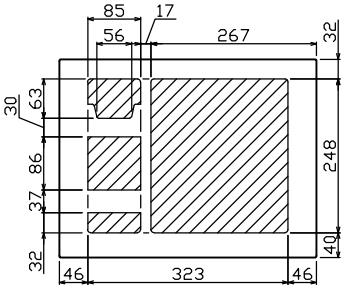

配線孔寸法図（／／／部開口）



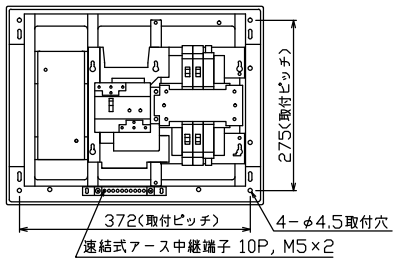

主幹用漏電遮断器端子構造



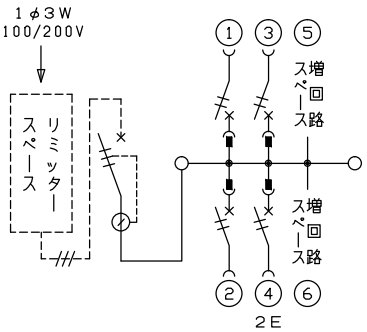

1φ3W　リミッタースペース付
（リミッター用電線8㎟同梱）

主幹）ELB　3P　30AF　BC 2,5kA
30mA高速形　単3中性線欠相保護付

分岐）MCB　2P　30AF　BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

リミッタースペース（木板）	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE A		
(175x75)							(175x75)
有	30A GBU-3·1HEA	−	3 BC-1NA	1 BC-2NA		2	−

分電盤定格	
定格電流	30 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

デンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG33042		

17-8-A

1	−	MALG33042