


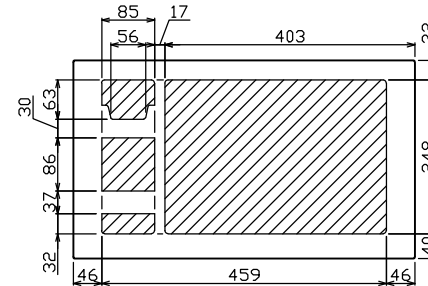
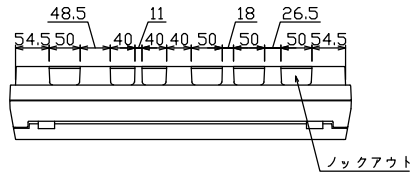
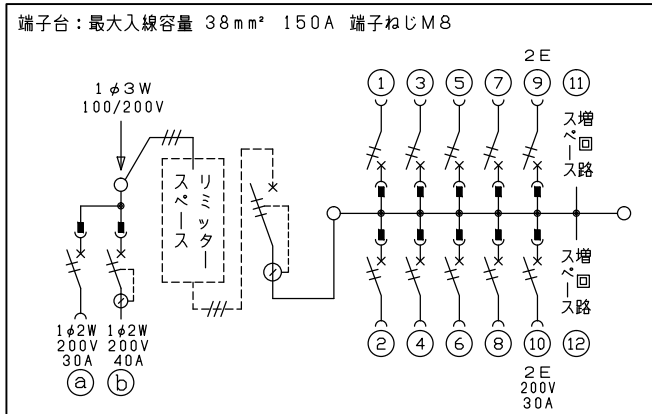
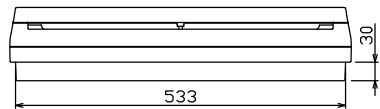



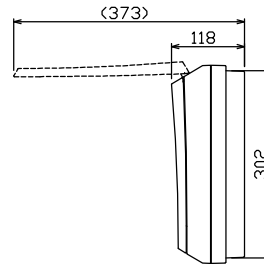

御納入先  
様

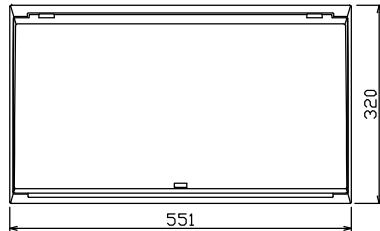

配線孔寸法図(//部開口)

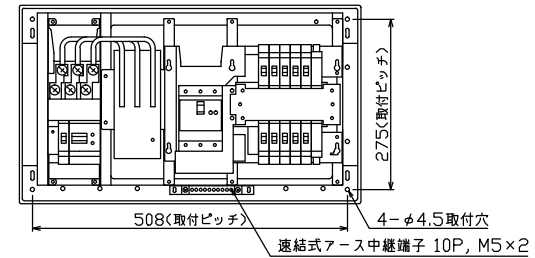

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup> 同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

Ⓑ回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	スペース (木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	図番		
2P2E (200V)	2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	60 A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		承認 検図 設計 製図	品名		
30A	40A	有	40A	-	8	1	1				マンセル 8GY9,7/0,2		近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤		
BC-2NA	GB-52NA		GBU-53:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						テンパール工業株式会社	MALG34102IB3E4		
														(エコキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)		