


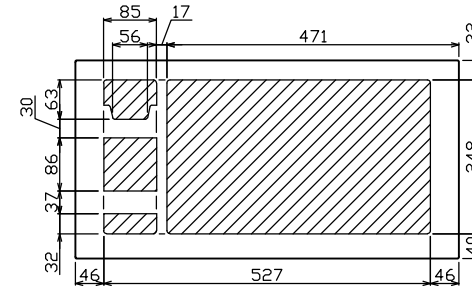

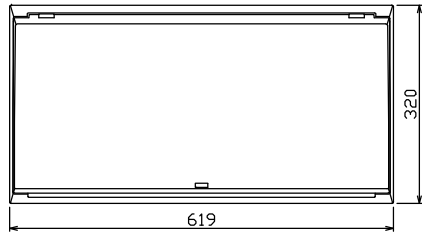
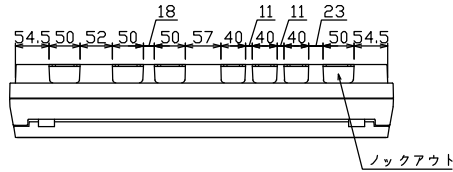





御納入先
様

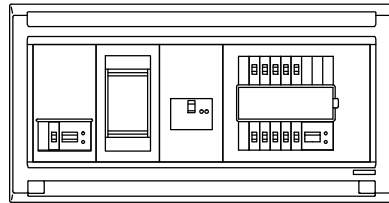

配線孔寸法図(////部開口)

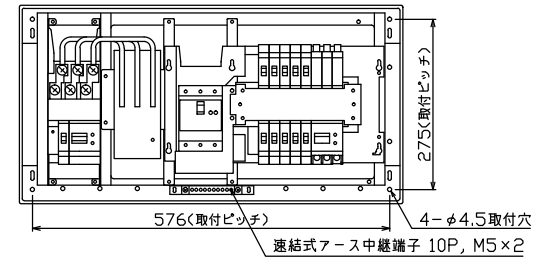

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

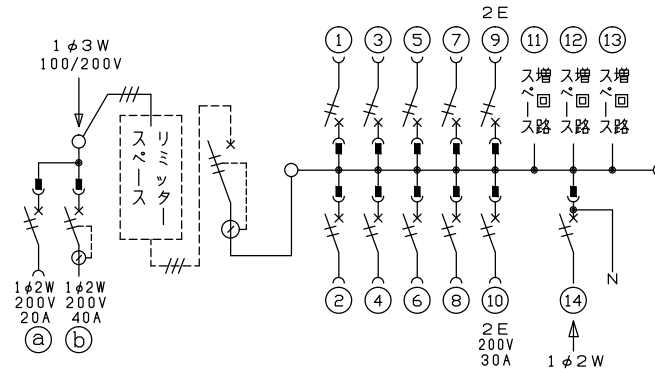

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
⑭太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
①回路：エコキュート用配線用遮断器
②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器		暖房器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器						安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器				定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)						
2P2E	2P2E			3P3E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A								承認	検図 設計 製図	図番					
(200V)	(200V)		(175×75)						(200V) (IH用)																
20 A	40 A	有		40 A	—		8	1	1	1	3	—													
BC-2NA	GB-52NA			GBU-53HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS															
																			住宅用分電盤						
																			MALG34103IT2B2E4						
																			DENPAIR工業株式会社						
																			(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)						

1	HV-416	MALG34103IT2B2E4
---	--------	------------------